

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Чистая вода
(Максимальное содержание песка 100 г/м³)



В быту



В сельском хозяйстве



В промышленности

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

- Производительность до **1500 л/мин** (90 м³/час)
- Напор до **375 м**

ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Максимальная температура жидкости + **35 °C**
- Максимальное содержание песка **100 г/м³**
- Предел погружения 200 м
- Установка:
 - вертикальная
 - горизонтальная, со следующими ограничениями:
 - 6HR34 до **11 ступеней**
 - 6HR44 до **10 ступеней**
 - 6HR54 до **9 ступеней**
 - 6HR64 до **7 ступеней**
- Пусков в час: 20 при регулярных интервалах
- Минимальная скорость потока для охлаждения двигателя **10 см/с**
- Продолжительный режим работы **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

– Трехфазный 400 В - 50 Гц
Силовой кабель длиной 4 м

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



Регламент ЕС № 547/2012

СЕРТИФИКАЦИИ

Компания с системой управления
сертифицирована **DNV ISO 9001: QUALITY**



УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подходит для использования с чистой водой с содержанием песка не более 100 г/м³. Благодаря своей высокой эффективности и надежности, они подходят для использования в гражданских, сельскохозяйственных и промышленных целях, таких как распределение воды в сочетании с напорными резервуарами, для орошения и повышения давления в противопожарных установках и т.д.

ПАТЕНТЫ - ТОРГОВЫЕ МАРКИ - МОДЕЛИ

Зарегистрированный дизайн ЕС № 004675106-0002



ВАРИАНТЫ, ДОСТУПНЫЕ ПО ЗАПРОСУ

- Насосы **6HR-HYD** с двойной кабельной оболочкой для двойного напряжения 400/690 В (звезда / треугольник)
- Другие напряжения или частота 60 Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц

n = 2900 об/мин

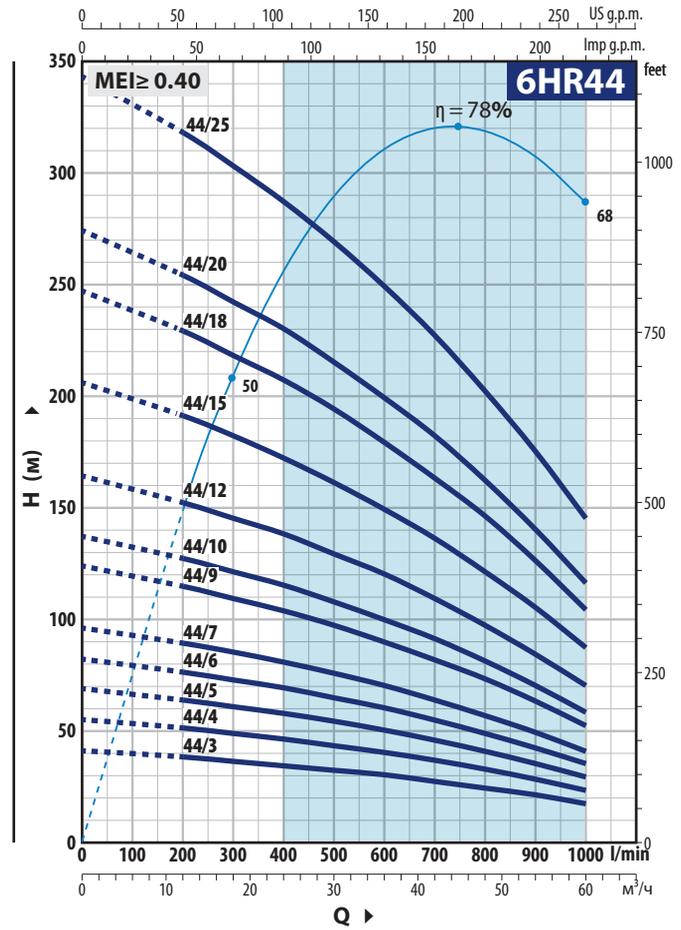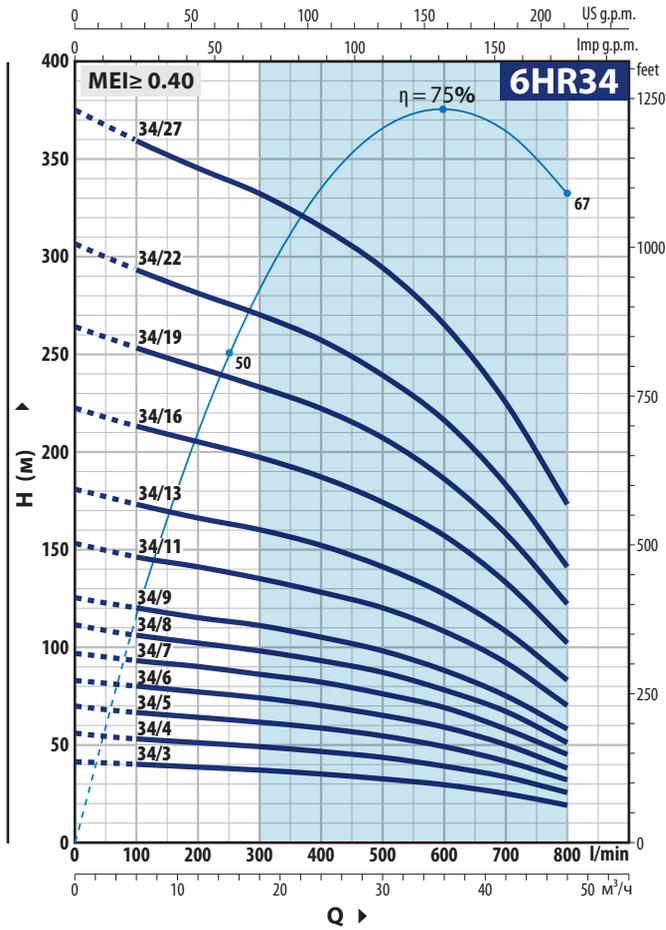

6HR34

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	0	6	12	18	24	30	36	42	48
	кВт	лс		0	100	200	300	400	500	600	700	800
Трехфазный												
6HR 34/3	4	5.5	H метры	41.5	40	38.5	37	35	32.5	29.5	25	19
6HR 34/4	5.5	7.5		55.5	53	51	49	46.5	43.5	39	33.5	25.5
6HR 34/5	7.5	10		69.5	66.5	64	61.5	58.5	54.5	49	41.5	32
6HR 34/6	9.2	12.5		83	80	77	74	70	65	59	50	38
6HR 34/7	11	15		97	93	90	86	82	76	69	58	45
6HR 34/8	11	15		111	106	102	98	93	87	78	67	51
6HR 34/9	13	17.5 ⁽¹⁾		125	120	115	111	105	98	88	75	58
6HR 34/11	15	20		153	146	141	135	128	120	108	92	70
6HR 34/13	18.5	25		181	173	166	160	152	141	127	108	83
6HR 34/16	22	30		222	213	205	197	187	174	157	133	102
6HR 34/19	26	35 ⁽²⁾		264	253	243	233	222	207	186	158	122
6HR 34/22	30	40		306	293	281	270	257	239	216	183	141
6HR 34/27	37	50		375	359	345	332	315	294	265	225	173

6HR44

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	кВт	лс		0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
Трехфазный													
6HR 44/3	5.5	7.5	H метры	41	38	36	34	32	30	27	24	21	17
6HR 44/4	7.5	10		55	51	48.5	46	43	40	36.5	32.5	28	23
6HR 44/5	7.5	10		68.5	63.5	60.5	57.5	54	50	45.5	40.5	35	29
6HR 44/6	9.2	12.5		82	76	72.5	69	64.5	60	54.5	48.5	42	35
6HR 44/7	11	15		96	89	85	80.5	75.5	70	63.5	56.5	49	40.5
6HR 44/9	13	17.5 ⁽¹⁾		123.5	114.5	109	103.5	97	89.5	81.5	73	63	52
6HR 44/10	15	20		137	127	121	115	107.5	99.5	91	81	70	58
6HR 44/12	18.5	25		164	152	145	138	129	120	109	97	84	70
6HR 44/15	22	30		206	191	182	172	161	149	136	121	105	87
6HR 44/18	26	35 ⁽²⁾		247	229	218	207	194	179	163	146	126	104
6HR 44/20	30	40		274	254	242	230	215	199	182	162	140	116
6HR 44/25	37	50		343	318	303	287	269	249	227	202	175	145

Q - Производительность H - Общий манометрический напор

(1) Насос с двигателем мощностью 20 л.с.



(2) Насос с двигателем 40 л.с.

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц

n = 2900 об/мин

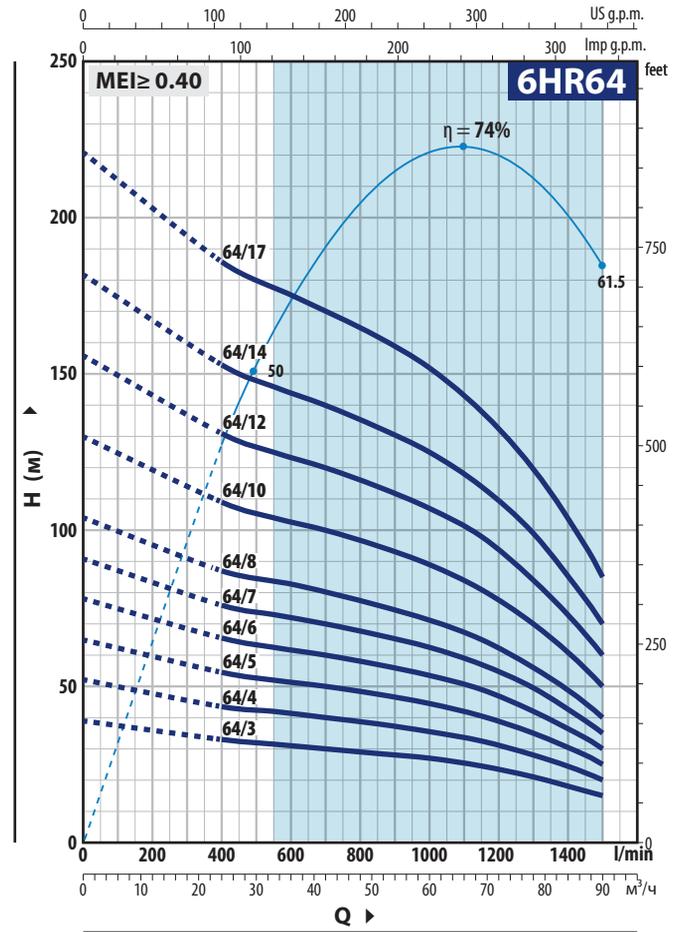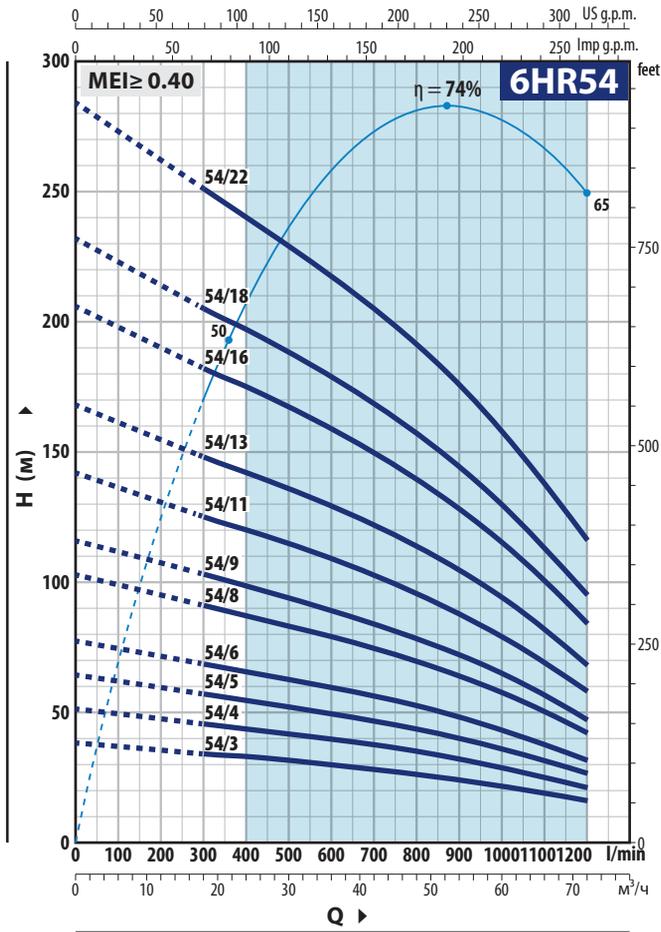

6HR54

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	H метры													
	кВт	лс		0	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72			
Трехфазный			0	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200				
6HR 54/3	5.5	7.5	38.5	34	33	31.5	29.5	28	26	24	21.5	19	16				
6HR 54/4	7.5	10	51.5	45.5	43.5	41.5	39.5	37.5	35	32	29	25	21				
6HR 54/5	9.2	12.5	64.5	57	54.5	52	49.5	46.5	43.5	40	36	31.5	26.5				
6HR 54/6	11	15	77.5	68.5	65.5	62.5	59.5	56	52.5	48	43	37.5	31.5				
6HR 54/8	13	17.5 ⁽¹⁾	103	91	87	83	79	74.5	69.5	64	57.5	50.5	42				
6HR 54/9	15	20	116	103	98	94	89	84	78	72	65	57	47				
6HR 54/11	18.5	25	142	125	120	115	109	103	96	88	79	69	58				
6HR 54/13	22	30	168	148	142	136	129	121	113	104	94	82	68				
6HR 54/16	26	35 ⁽²⁾	206	182	175	167	159	149	139	128	115	101	84				
6HR 54/18	30	40	232	205	197	188	178	168	157	144	130	113	95				
6HR 54/22	37	50	284	251	240	229	218	205	192	176	158	138	116				

6HR64

ТИП	МОЩНОСТЬ (P2)		Q м³/ч л/мин	H метры										
	кВт	лс		0	24	33	42	51	60	69	78	87	90	
Трехфазный			0	400	550	700	850	1000	1150	1300	1450	1500		
6HR 64/3	7.5	10	39	33	31.5	30	28.5	27	24.5	21	16.5	15		
6HR 64/4	9.2	12.5	52	43.5	42	40	38	35.5	32.5	28	22.5	20		
6HR 64/5	11	15	65	54.5	52	50	47.5	44.5	40.5	35	28	25		
6HR 64/6	13	17.5 ⁽¹⁾	78	65.5	62.5	60	57	53.5	49	42	33.5	30		
6HR 64/7	15	20	91	76	73	70	66.5	62.5	57	49.5	39	35		
6HR 64/8	18.5	25	104	87	84	80	76	71	65	56	45	40		
6HR 64/10	22	30	130	109	104	100	95	89	81	70	56	50		
6HR 64/12	26	35 ⁽²⁾	156	131	125	120	114	107	98	84	67	60		
6HR 64/14	30	40	182	153	146	140	133	125	114	99	78	70		
6HR 64/17	37	50	221	186	178	170	162	152	138	120	95	85		

Q - Производительность H - Общий манометрический напор

(1) Насос с двигателем мощностью 20 л.с.


(2) Насос с двигателем 40 л.с.

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует классу 3B согласно EN ISO 9906

ПОЗ. КОМПОНЕНТ


КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 НАПОРНЫЙ КОРПУС	Прецизионная литая нержавеющая сталь AISI 304 с резьбовым отверстием для доставки в соответствии с ISO 228/1
2 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	Нержавеющая сталь AISI 304
3 ФЛАНЕЦ	Прецизионная литая нержавеющая сталь AISI 304 в соответствии со стандартами NEMA
4 РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	Прецизионная литая нержавеющая сталь AISI 304
5 ДИФФУЗОР	Прецизионная литая нержавеющая сталь AISI 304
6 ВАЛ НАСОСА	Нержавеющая сталь AISI 304
7 ПОДШИПНИК НАСОСА	Специальный эластомер
8 ПОДШИПНИК НАСОСА	Специальный эластомер
9 ПРИВОДНАЯ МУФТА	Нержавеющая сталь AISI 304
10 ФИЛЬТР	Нержавеющая сталь AISI 304
11 ЗАЩИТНАЯ ПЛАНКА КАБЕЛЯ	Нержавеющая сталь AISI 304
12 ДВИГАТЕЛЬ 6"	6PD = "PEDROLLO" погружной перематываемый маслозаполненный двигатель

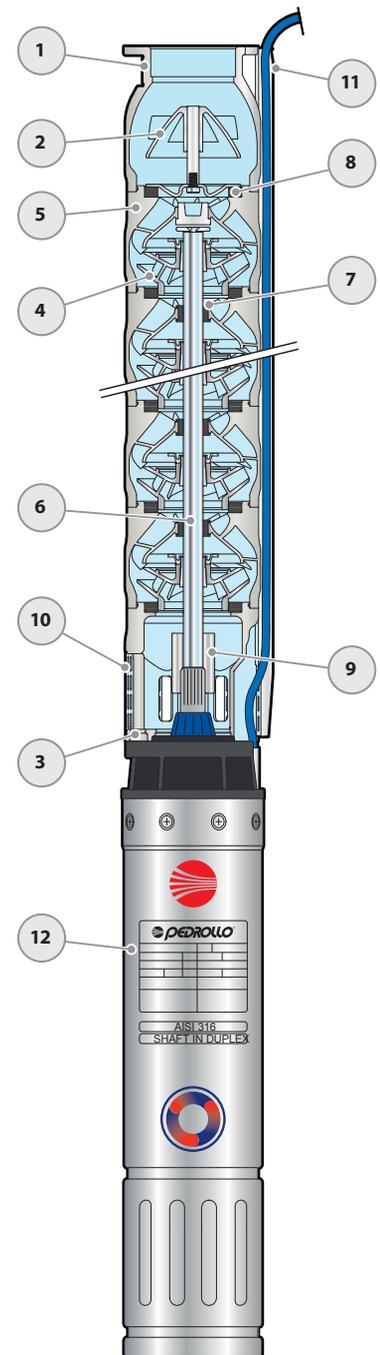

РАЗМЕРЫ И ВЕС (6HR - PD)


ТИП Трехфазный	ПАТРУБОК DN	Ø	РАЗМЕРЫ мм			кг 3~		
			h1	h2	h3			
6HR 34/3 - PD	3"	150	581	595	1176	55.4		
6HR 34/4 - PD			682	625	1307	61.1		
6HR 34/5 - PD			783	660	1443	67.5		
6HR 34/6 - PD			884	700	1584	72.9		
6HR 34/7 - PD			985	765	1750	83.2		
6HR 34/8 - PD			1086	765	1851	86.6		
6HR 34/9 - PD			1187	820	2007	98.0		
6HR 34/11 - PD			1389	820	2209	105.7		
6HR 34/13 - PD			1591	883	2474	122.4		
6HR 34/16 - PD			1894	953	2847	138.5		
6HR 34/19 - PD			2197	1098	3295	166.6		
6HR 34/22 - PD			2500	1098	3598	176.7		
6HR 34/27 - PD			3005	1233	4238	203.5		
6HR 44/3 - PD			3"	150	581	625	1206	57.4
6HR 44/4 - PD					682	660	1342	64.1
6HR 44/5 - PD					783	660	1443	67.5
6HR 44/6 - PD					884	700	1584	72.9
6HR 44/7 - PD					985	765	1750	83.2
6HR 44/9 - PD					1187	820	2007	98.0
6HR 44/10 - PD					1288	820	2108	102.3
6HR 44/12 - PD					1490	883	2373	119.0
6HR 44/15 - PD					1793	953	2746	135.1
6HR 44/18 - PD	2096	1098			3194	163.2		
6HR 44/20 - PD	2298	1098			3396	169.9		
6HR 44/25 - PD	2803	1233			4036	196.8		
6HR 54/3 - PD	3"	150			599	625	1224	57.5
6HR 54/4 - PD					706	660	1366	64.3
6HR 54/5 - PD					813	700	1513	69.7
6HR 54/6 - PD					920	765	1685	80.2
6HR 54/8 - PD					1134	820	1954	95.0
6HR 54/9 - PD					1241	820	2061	99.4
6HR 54/11 - PD			1455	883	2338	116.2		
6HR 54/13 - PD			1669	953	2622	129.1		
6HR 54/16 - PD			1990	1098	3088	156.3		
6HR 54/18 - PD			2204	1098	3302	164.1		
6HR 54/22 - PD			2632	1233	3865	187.8		
6HR 64/3 - PD			3"	150	599	660	1259	57.2
6HR 64/4 - PD	706	700			1406	63.9		
6HR 64/5 - PD	813	765			1578	69.2		
6HR 64/6 - PD	920	820			1740	79.6		
6HR 64/7 - PD	1027	820			1847	90.9		
6HR 64/8 - PD	1134	883			2017	94.2		
6HR 64/10 - PD	1348	953			2301	111.8		
6HR 64/12 - PD	1562	1098			2660	124.4		
6HR 64/14 - PD	1776	1098			2874	147.1		
6HR 64/17 - PD	2097	1233			3330	159.0		

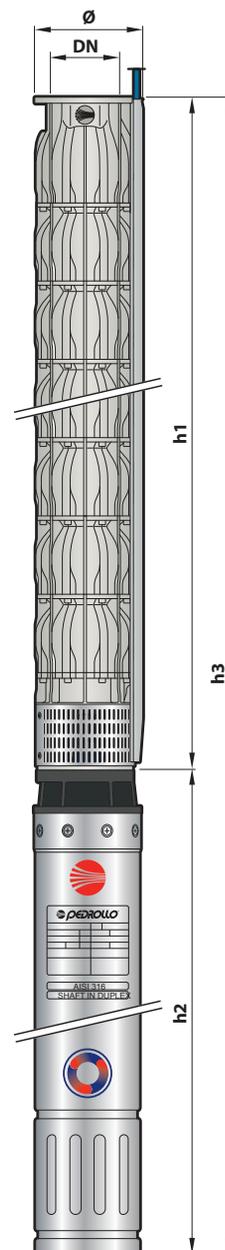

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ

(ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Кол-во отверстий 8
Ø 7.5 мм




Комплект, состоящий из:
противодействие, уплотнение, винты и гайки

6PD = перематываемый маслонаполненный погружной электродвигатель


РАЗМЕРЫ И ВЕС (6HR -HYD ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

ТИП Pump	ПАТРУБОК DN	РАЗМЕРЫ мм		кг 3~		
		Ø	h1			
6HR 34/3 - HYD	3"	150	581	21.8		
6HR 34/4 - HYD			682	25.1		
6HR 34/5 - HYD			783	28.5		
6HR 34/6 - HYD			884	32.5		
6HR 34/7 - HYD			985	35.8		
6HR 34/8 - HYD			1086	39.2		
6HR 34/9 - HYD			1187	42.6		
6HR 34/11 - HYD			1389	49.7		
6HR 34/13 - HYD			1591	56.4		
6HR 34/16 - HYD			1894	69.5		
6HR 34/19 - HYD			2197	80.6		
6HR 34/22 - HYD			2500	90.7		
6HR 34/27 - HYD			3005	108.5		
6HR 44/3 - HYD					581	21.8
6HR 44/4 - HYD					682	25.1
6HR 44/5 - HYD					783	28.5
6HR 44/6 - HYD					884	32.5
6HR 44/7 - HYD					985	35.8
6HR 44/9 - HYD					1187	42.6
6HR 44/10 - HYD					1288	46.3
6HR 44/12 - HYD					1490	53.0
6HR 44/15 - HYD					1793	66.1
6HR 44/18 - HYD					2096	77.2
6HR 44/20 - HYD					2298	83.9
6HR 44/25 - HYD					2803	101.8
6HR 54/3 - HYD					599	21.9
6HR 54/4 - HYD					706	25.3
6HR 54/5 - HYD					813	28.7
6HR 54/6 - HYD					920	32.8
6HR 54/8 - HYD					1134	39.6
6HR 54/9 - HYD					1241	43.0
6HR 54/11 - HYD					1455	50.2
6HR 54/13 - HYD					1669	57.1
6HR 54/16 - HYD			1990	70.3		
6HR 54/18 - HYD			2204	78.1		
6HR 54/22 - HYD			2632	92.8		
6HR 64/3 - HYD			599	21.6		
6HR 64/4 - HYD			706	24.9		
6HR 64/5 - HYD			813	28.2		
6HR 64/6 - HYD			920	32.2		
6HR 64/7 - HYD			1027	35.5		
6HR 64/8 - HYD			1134	38.8		
6HR 64/10 - HYD			1348	45.8		
6HR 64/12 - HYD			1562	52.4		
6HR 64/14 - HYD			1776	62.1		
6HR 64/17 - HYD			2097	73.0		

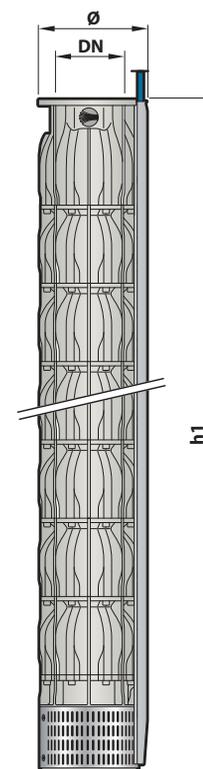

КОМПЛЕКТ ПОДСОЕДИНЕНИЯ

(ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)



Комплект, состоящий из:
противодействие, уплотнение, винты и гайки