

fondital

Uff. Pub. Fondital - CTC03 P 244 - 01 Luglio 2011 (1.000 - 11/2011)

ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ И ОКРАШИВАНИЯ

этап 4

ПЕРВЫЙ СЛОЙ
ОКРАШИВАНИЯ
СЕКЦИИ С
ПОМОЩЬЮ
АНАФОРЕЗА

этап 5

ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ
СЛОЙ
ОКРАШИВАНИЯ
ПОРОШКОВЫМИ
ЭМАЛЯМИ



MADE IN ITALY

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

MADE IN ITALY

FONDITAL S.p.A.
25079 VOBARNO (Brescia) Italy - Via Cerreto, 40
Tel. +39 0365 878.31 - Fax +39 0365 878.576
e mail: fondital@fondital.it - www.fondital.it

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =


9PCR003P244

fondital



Calidor
Super

Алюминиевые литые радиаторы для систем с высоким давлением



RU

этап 3

ПРОМЫВКА И
ХИМИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА
ПОВЕРХНОСТЕЙ

этап 1

НЕОБРАБОТАННАЯ
СЕКЦИЯ

этап 2

ОБРАБОТАННАЯ
СЕКЦИЯ



* Изображение только для демонстрации фаз обработки и покраски
Не обязательно соответствует представленной в этом буклете модели

Эволюция модельного ряда: новая модель CALIDOR SUPER

При изготовлении радиаторов серии **Super** компания **Fondital** использует следующие технологические нововведения:

- ▶ Патент на внешний дизайн
- ▶ Структура с 6 боковыми ребрами. Данная конфигурация была специально разработана для получения большей теплоотдачи при меньшей площади и, соответственно, меньшем весе изделия
- ▶ Наличие отверстий на задней стенке радиатора позволяет увеличить конвекционный теплообмен
- ▶ Инновационная заглушка радиатора

НОВИНКА 2011 ГОДА

- ▶ Радиатор **SUPER** **мощнее** по сравнению с моделью **S4**
- ▶ Радиатор **SUPER** **легче**, чем радиатор **S4**, что гарантирует экономию расходов при транспортировке и установке
- ▶ Радиатор **SUPER** характеризуется **наилучшим соотношением вес/теплоотдача в модельном ряду радиаторов FONDITAL**
- ▶ В радиатор **SUPER** представлены **несколько эксклюзивных технологических новшеств**, разработанных компанией **FONDITAL**
- ▶ Радиатор **SUPER** отличается **инновационной заглушкой**
- ▶ **SUPER** – радиатор **на вершине модельного ряда!**



Calidor Super




Модель	Глубина	Высота	Межосевое расстояние	Длина	Диаметр соединения	Содержание воды	Вес	Теплоотдача ΔT 30K	Теплоотдача ΔT 50K	Теплоотдача ΔT 70K	Степень	Коэффициент
	(C) мм	(B) мм	(A) мм	(D) мм	дюймы	литры/секц.	кг/секц.	Ватт/секц.	Ватт/секц.	Ватт/секц.	n	K _m
350/100	97	407	350	80	G1	0,24	1,12	48,0	93,4	144,6	1,3008	0,5757
500/100	97	557	500	80	G1	0,30	1,39	62,9	123,9	193,5	1,3268	0,6899

Максимальное рабочее давление: 1600 КПа (16 бар)
Характеристическое уравнение модели $\Phi = K_m \Delta T^n$ (согласно нормe EN 442-1).
Вышеуказанные данные по теплоотдаче, рассчитанные при ΔT 50K, соответствуют европейской нормe EN 442-2 и сертифицированы Политехническим Миланским институтом, лабораторией M.R.T. - Нотифицированный орган № 1695.



Отверстия на задней стенке радиатора

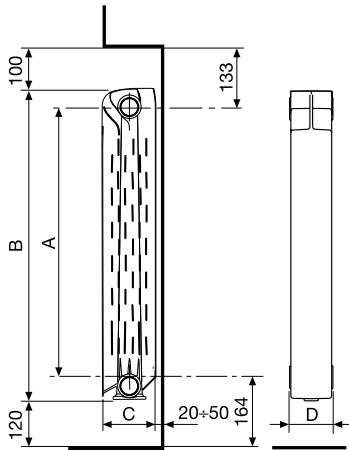


Calidor Super



Инновационная заглушка

- ▶ Новая заглушка не приваривается; гидроизоляция обеспечивается **прокладками O-Ring**.
- ▶ Новая заглушка изготовлена **из листа стали, покрытого слоем алюминия**.
- ▶ **Отсутствие сварки**, т.е. **нет проблем с заусенцами** в нижней части радиатора.
- ▶ **Все заглушки** радиаторов **Calidor Super** подвергаются **антикоррозийной обработке Aleternum**.

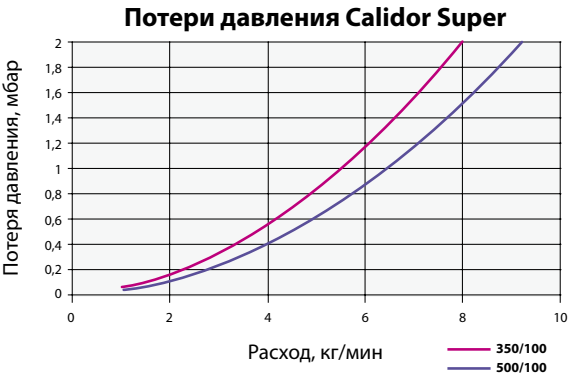

Все радиаторы модели **CALIDOR SUPER** обеспечиваются **10-летней** гарантией с даты установки на все виды производственных дефектов при условии, что установка произведена квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований действующих норм монтажа и рекомендаций производителя по установке, эксплуатации, а также при правильном обслуживании.