



## Группа безопасности KSG

Применимо для систем теплоснабжения и холодоснабжения.

### Технические параметры:

- Предохранительный клапан: Flopress 1/2" М х 3/4" 2,5бар (110кВт).
- Макс. эффективный — 115 кВт.
- Автоматический воздухоотводчик Flexvent 3/8" с отсечным клапаном.
- Изоляция : материал EPP — цвет: черный.
- Манометр ø61mm х 1/4" 6,0бар (упакован отдельно) с отсечным клапаном.
- Теплоноситель: Вода и водно-гликолевая смесь с концентрацией до 50%.
- Рабочая температура: -10°C / 90°C.

Тип	Давление срабатывания, бар	Подключение		Тепловая мощность, кВт	Палеты	Артикул
		Поддачи				
Flexcon KSG 3/4" EcoPlus	2,5	3/4		115	6	FL27930




## Группа безопасности Тип К

Наименование	Артикул
Группа безопасности котла до 85 кВт	ME 66065

В изделие входят: предохранительный клапан 1/2" х 3/4", 3 бар, манометр, автоматический воздухоотводчик, негорючая термоизоляция. Подключение 1/2" ВР.  
Для котлов до 85 кВт.

## ФЛЕХОФИТ S. АМОТИЗАТОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УДАРОВ

Предназначен для амортизации гидравлических ударов в сантехнических системах. Изготовлен из хромированной латуни. Амортизатор гидравлических ударов предназначен погасить рост давления до того как он превратится в гидравлический удар. Для этого в амортизаторе Flexofit имеется две зоны, разделенные мембраной. В одной зоне создана газовая подушка под давлением, а вторая соединяется с системой. При росте давления в системе, газовая подушка сжимается и гасит скачок давления.

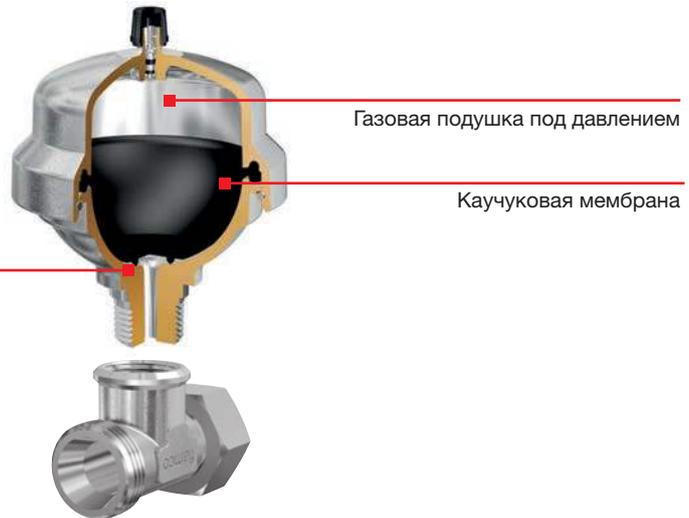

Вода при давлении в системе

Газовая подушка под давлением

Каучуковая мембрана



### Flexofit S

Тип	Исходное давление [бар]	Объем [см³]	Размеры [мм.]		Соединение	Вес [кг]	Палеты	Артикул
			A	B				
Flexofit S 1/2"	2	160	83	102	1/2"	0.7	20	FL24980



### Тройник для Flexofit S

Тип	Соединение			Вес [кг]	Палеты	Артикул
	C	D	E			
Тройник для Flexofit S	3/4"	1/2"	3/4"	0.2	20	FL24985