

Corflow, 500 л



- Преимущества:
- Гарантия 7 лет
 - Diamond-quality эмаль
 - Напольный монтаж
 - Магниевый анод
 - Внешний кожух SNC (мягкий PU): изоляционная пена высокой плотности (100 мм)
 - Ножки для напольной установки – в комплекте
 - Эмалированный стальной бак с рабочим давлением 10 бар
 - Температурный контроль обеспечивают встроенный датчик и термометр

Технические характеристики

Объем, л:	500
Габаритные размеры ВхШхГ, мм:	2000x790x790
Вес, кг:	180
Артикул:	640401

Промышленный бойлер косвенного и комбинированного нагрева с теплообменником-змеевиком.

Опции:


- Инспекционный люк

Технические данные

Объем, л	Магниевый анод	Площадь теплообменника, м²	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			Диаметр	Высота	Высота с ножками	
500	2x 500 mm	3,08	790	2000	2085	180

Размеры, мм

Объем, л	A	B	C	D	E	J	K	L
500	347	920	270	200	1333	1520	1170	320

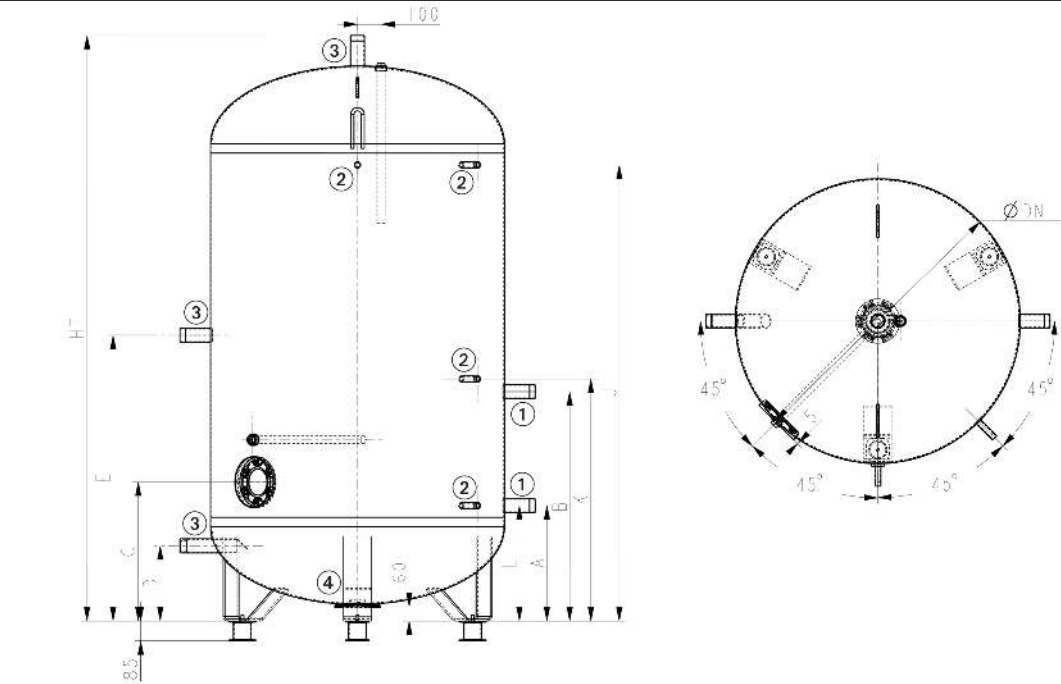

Гидравлическое присоединение

Объем, л	Патрубки	Датчики и термометры	Вход/ выход/ возврат	Сливной люк	Первичный расход (м³ / ч)	Мощность при 60°С, кВт			Непрерывный расход при 60 ° С (л / ч)			Расход в течение 10 мин (л)		
						Основная температура (° С)								
						70	80	90	70	80	90	70	80	90
500	F 1"1/4 (33/42)	F 1/2" (15/21)	M 1"1/2 (40/49)	F 2" (50/60)	4	56	83	108	955	1425	1850	660	720	775

Corflow, 750 л



- Преимущества:
- Гарантия 7 лет
 - Diamond-quality эмаль
 - Напольный монтаж
 - Магниевый анод
 - Внешний кожух SNC (мягкий PU): изоляционная пена высокой плотности (100 мм)
 - Ножки для напольной установки – в комплекте
 - Эмалированный стальной бак с рабочим давлением 10 бар
 - Температурный контроль обеспечивают встроенный датчик и термометр

Технические характеристики

Объем, л:	750
Габаритные размеры ВхШхГ, мм:	2250x790x790
Вес, кг:	180
Артикул:	640402

Промышленный бойлер косвенного и комбинированного нагрева с теплообменником-змеевиком.

Опции:


- Инспекционный люк

Технические данные

Объем, л	Магниевый анод	Площадь теплообменника, м²	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			Диаметр	Высота	Высота с ножками	
750	Lg 800 + 400 mm	3,72	790	2250	2410	180

Размеры, мм

Объем, л	A	B	C	D	E	J	K	L
750	381	937	300	200	1271	1525	1200	350

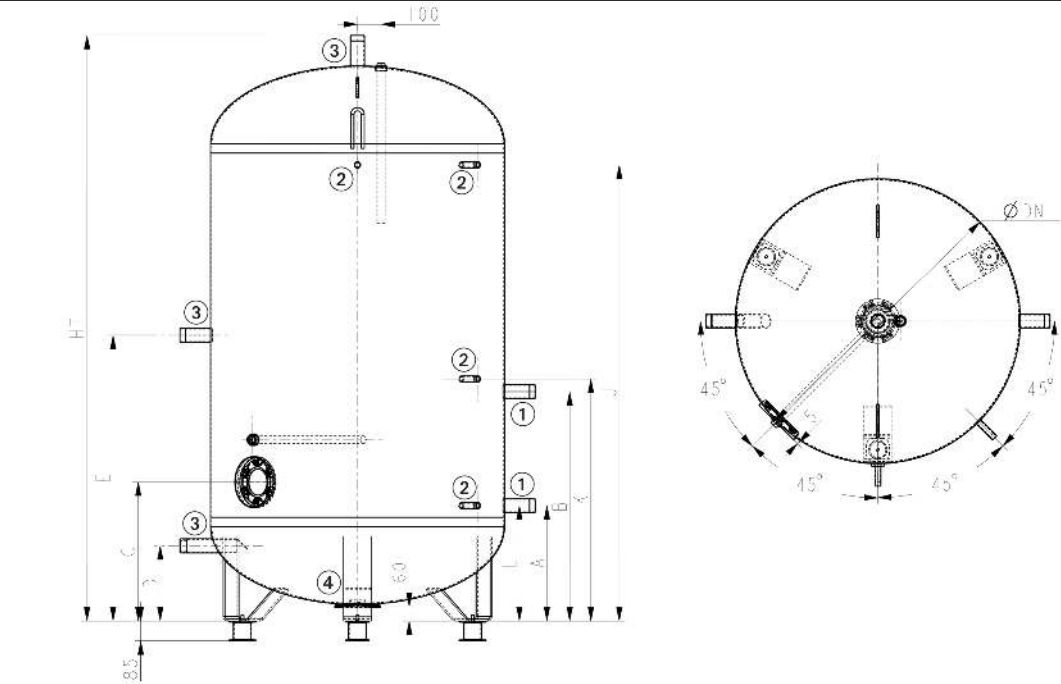

Гидравлическое присоединение

Объем, л	Патрубки	Датчики и термометры	Вход/ выход/ возврат	Сливной люк	Первичный расход (м³ / ч)	Мощность при 60°C, кВт			Непрерывный расход при 60 ° С (л / ч)			Расход в течение 10 мин (л)		
						Основная температура (° С)								
						70	80	90	70	80	90	70	80	90
750	F 1"1/2 (40/49)	F 1/2" (15/21)	M 1 1/2" (40/49)	F 2" (50/60)	5	70	104	130	1200	1785	2240	1005	1090	1170

Corflow, 1000 л



- Преимущества:
- Гарантия 7 лет
 - Diamond-quality эмаль
 - Напольный монтаж
 - Магниевый анод
 - Внешний кожух SNC (мягкий PU): изоляционная пена высокой плотности (100 мм)
 - Ножки для напольной установки – в комплекте
 - Эмалированный стальной бак с рабочим давлением 10 бар
 - Температурный контроль обеспечивают встроенный датчик и термометр

Технические характеристики

Объем, л:	1000
Габаритные размеры ВxШxГ, мм:	2530x790x790
Вес, кг:	220
Артикул:	640403

Промышленный бойлер косвенного и комбинированного нагрева с теплообменником-змеевиком.

Опции:


- Нагревательный элемент 5 и 10 кВт
- Инспекционный люк

Технические данные

Объем, л	Магниевый анод	Площадь теплообменника, м²	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			Диаметр	Высота	Высота с ножками	
1000	Lg 1000 + 400 mm	4,7	790	2530	2545	220

Размеры, мм

Объем, л	A	B	C	D	E	J	K	L
1000	354	1200	300	200	1570	2050	1450	350

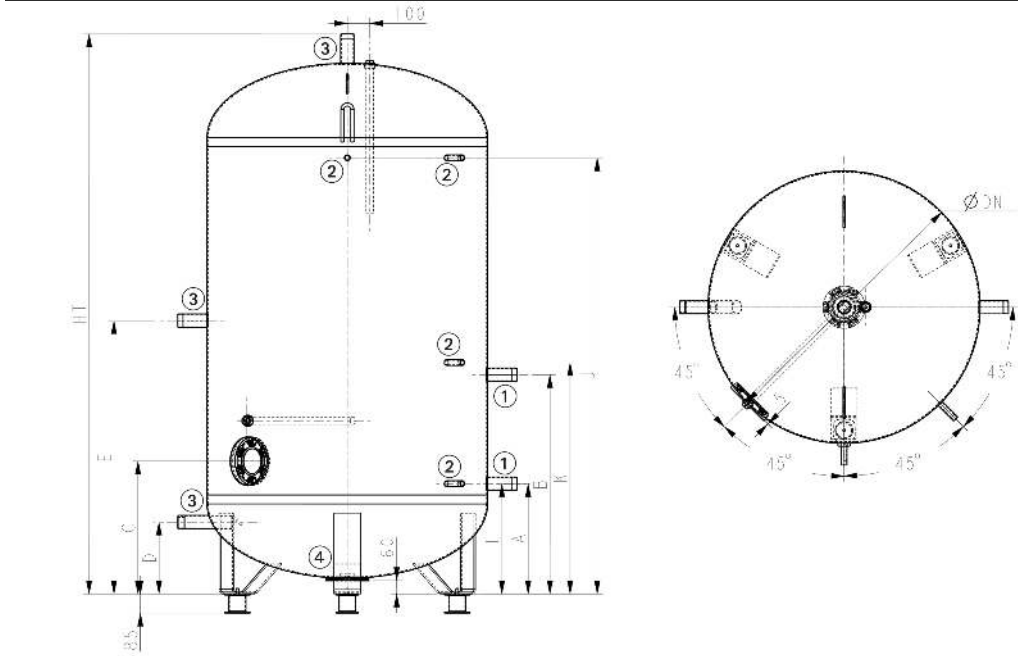

Гидравлическое присоединение

Объем, л	Патрубки	Датчики и термометры	Вход/ выход/ возврат	Сливной люк	Первичный расход (м³ / ч)	Мощность при 60°C, кВт	Непрерывный расход при 60 ° С (л / ч)			Расход в течение 10 мин (л)					
							Основная температура (° С)								
							70	80	90	70	80	90	70	80	90
1000	F 1"1/2 (40/49)	F 1/2" (15/21)	M 1"1/2 (40/49)	F 2" (50/60)	5	92	135	163	1574	2319	2806	1352	1471	1555	

Corflow, 1500 л



- Преимущества:
- Гарантия 7 лет
 - Diamond-quality эмаль
 - Напольный монтаж
 - Магниевый анод
 - Внешний кожух SNC (мягкий PU): изоляционная пена высокой плотности (100 мм)
 - Ножки для напольной установки – в комплекте
 - Эмалированный стальной бак с рабочим давлением 10 бар
 - Сливной люк
 - Температурный контроль обеспечивают встроенный датчик и термометр

Технические характеристики

Объем, л:	1500
Габаритные размеры ВxШxГ, мм:	2220x1100x1260
Вес, кг:	370
Артикул:	545924

Промышленный бойлер косвенного и комбинированного нагрева с теплообменником-змеевиком.

Опции:


- Нагревательный элемент 5 и 10 кВт
- Инспекционный люк

Технические данные

Объем, л	Магниевый анод	Площадь теплообменника, м²	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			Диаметр	Высота	Высота с ножками	
1500	Lg 1000 + 800 mm	6,15	1100	2220	2410	370

Размеры, мм

Объем, л	A	B	C	D	E	J	K	L
1500	429	1132	375	200	1645	1840	1475	425

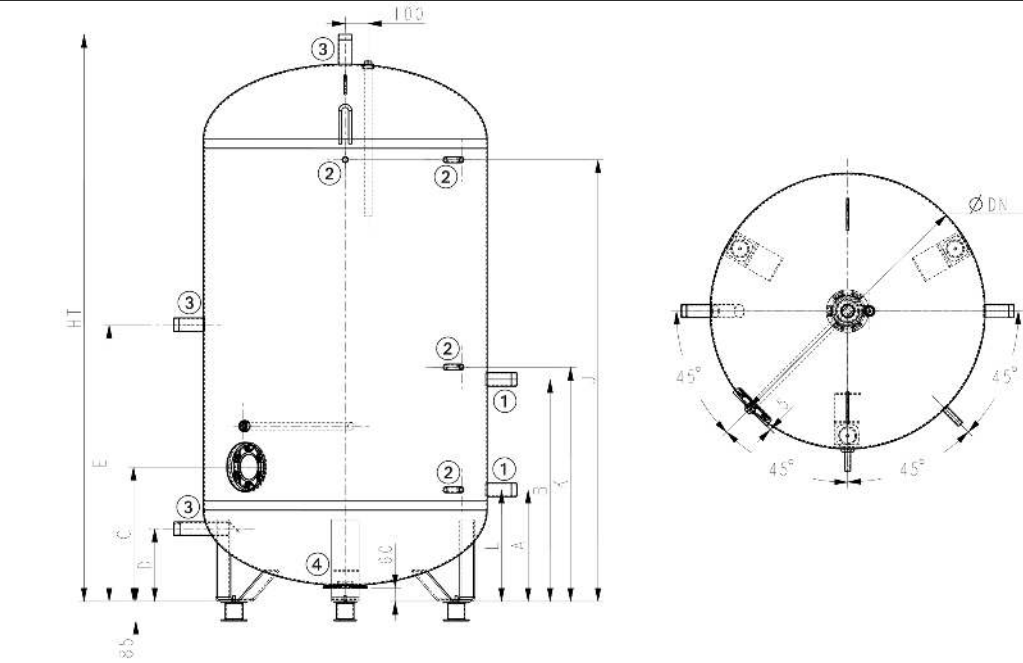

Гидравлическое присоединение

Объем, л	Патрубки	Датчики и термометры	Вход/ выход/ возврат	Сливной люк	Первичный расход (м³ / ч)	Мощность при 60°С, кВт			Непрерывный расход при 60 ° С (л / ч)			Расход в течение 10 мин (л)		
						Основная температура (° С)								
						70	80	90	70	80	90	70	80	90
1500	F 1"1/2 (40/49)	F 1/2" (15/21)	M 2" (50/60)	F 2" (50/60)	5	120	172	209	2056	2961	3600	2042	2236	2386