Технический паспорт напольного жидкотопливного котла

Navien LST

13KN(KG)/17KN(KG)/21KN(KG)/24KN(KG) /30KN(KG)/40KN(KG)/50KRN/60KRN

Navien LFA

13K/17K/21K/24K/30K/40K

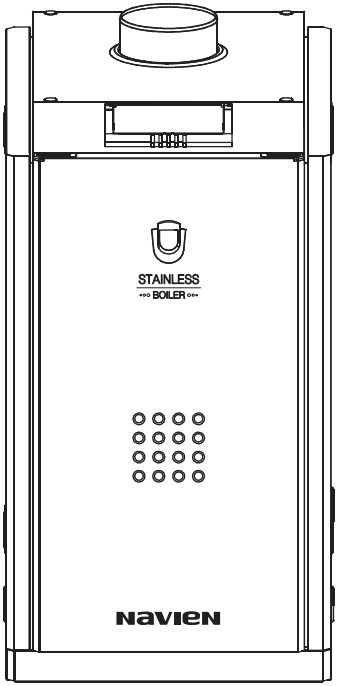

Габариты котла

Navien LST-13KN(KG)/17KN(KG)/21KN(KG)/24KN(KG) 30KN(KG)/40KN(KG)/50KRN/60KRN

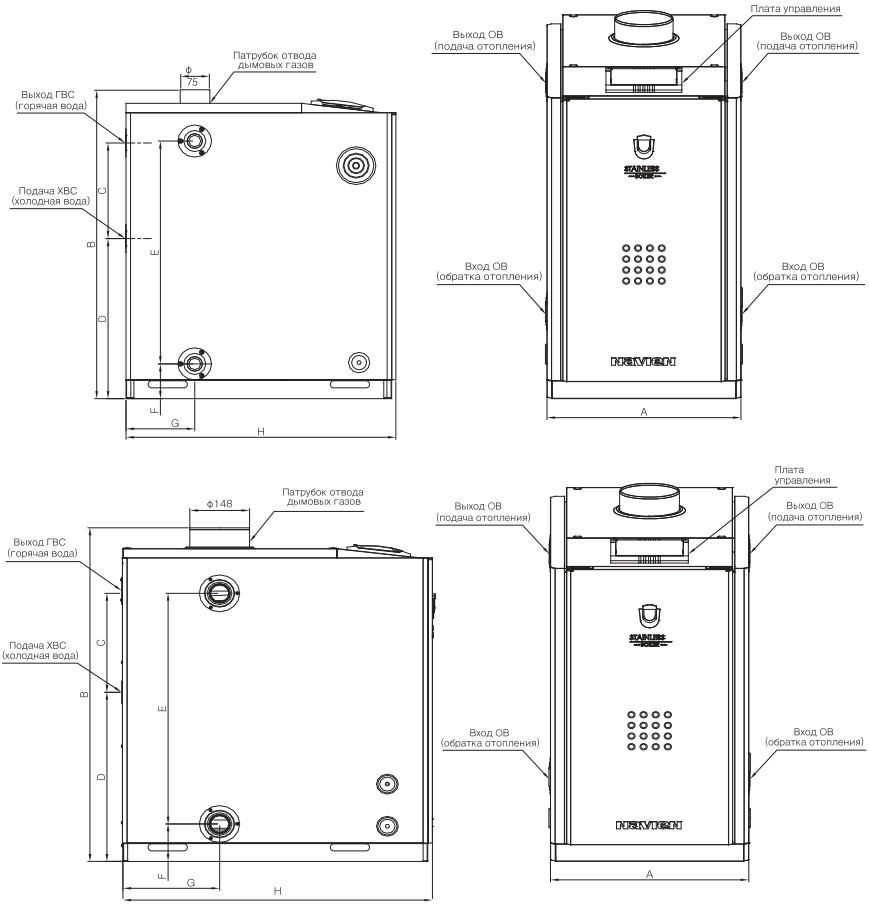

Размер [mm] / Модель	A	B	C	D	E	F	G	H
LST-13KN/17KN/21KN/24KN	327	777	253	423.8	590	92	174	543
LST-13KG/17KG/21KG/24KG	370	781.8	253	423.8	590	92	174	670
LST-30KN/30KG	370	836/841(KG)	310	426	650	92	174	543/670(KG)
LST-40KN/40KG	370	858	312	424	642	96	181	673/670(KG)
LST-50KRN/60KRN	491	906	269	459.5	627	101.5	239	764

Габариты котла

Navien LFA-13K/17K/21K/24K/30K/40K



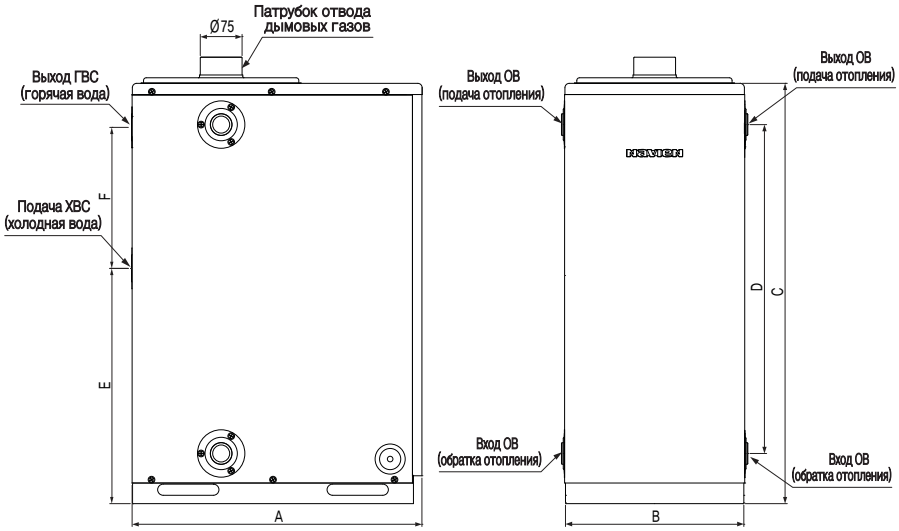

Размер [mm] / Модель	A	B	C	D	E	F
LFA-13K/17K/21K/24K	520	320	754	597	421	253
LFA-30K	631	380	856	623.3	384.3	333.5
LFA-40K	649	380	856	623.3	384.3	333.5

Технические характеристики

Характеристики котла								
* Технические характеристики		Единицы	LST-13KN	LST-17KN	LST-21KN	LST-24KN	LST-30KN	LST-40KN
Мощность		кВт	13,0	17,0	21,0	24,0	30,0	40,0
Давление ОВ (max)		бар	3,0					
Давление ГВС		бар	0,3 – 8,0					
Температура ОВ		℃	25 – 85 плавная пошаговая регулировка, шаг 1°					
Температура ГВС		℃	45 / 55 / 65 / 75 / 83 дискретная					
Проток ГВС (ДТ=25 ℃)		л/мин	7,5	9,8	12,0	13,8	17,2	22,9
КПД		%	90					
Электрические параметры		В/Гц	220 / 50					
Габариты (ШхГхВ)		мм	327X543X777				370X 543X836	370X 673X858
Вес		кг	40				42	52
Диаметр дымоходов		мм	75					
Размеры соединений	ОВ	Дюйм мм	25					32
	ГВС		15					
Расход топлива		л/час	1,46	1,93	2,52	2,90	3,62	4,65

Технические характеристики

Характеристики котла										
* Технические характеристики		Единицы	LST –13KG	LST –17KG	LST –21KG	LST –24KG	LST –30KG	LST –40KG	LST –50KRN	LST –60KRN
Мощность		кВт	13,0	17,0	21,0	24,0	30,0	40,0	50,0	60,0
Давление ОВ (max)		бар	3,0							
Давление ГВС		бар	0,3 – 8,0							
Температура ОВ		℃	25 – 85 плавная пошаговая регулировка, шаг 1°							
Температура ГВС		℃	45 / 55 / 65 / 75 / 83 дискретная							
Проток ГВС (ДТ=25 ℃)		л/мин	7,5	9,8	12,0	13,8	17,2	22,9	28,7	34,4
КПД		%	90							
Электрические параметры		В/Гц	220 / 50							
Габариты (ШхГхВ)		мм	370X670X781.8				370X 670X841	370X 670X858	491X764X906	
Вес		кг	43				45	55	94	
Диаметр дымоходов		мм	75						148	
Размеры соединений	ОВ	Дюйм мм	25					32	40	
	ГВС		15						20	
Расход топлива		л/час	1,46	1,93	2,52	2,90	3.62	4,65	5.8	6.94

Технические характеристики

Характеристики котла								
* Технические характеристики		Единицы	LFA-13K	LFA-17K	LFA-21K	LFA-24K	LFA-30K	LFA-40K
Мощность		кВт	13,0	17,0	21,0	24,0	30,0	40,0
Давление ОВ (max)		бар	3,0					
Давление ГВС		бар	0,3 – 8,0					
Температура ОВ		℃	25 – 85 плавная пошаговая регулировка, шаг 1°					
Температура ГВС		℃	45 / 55 / 65 / 75 / 83 дискретная					
Проток ГВС (ДТ=25 ℃)		л/мин	7,5	9,8	12,0	13,8	17,2	22,9
КПД		%	90					
Электрические параметры		В/Гц	220 / 50					
Габариты (ШхГхВ)		мм	320X520X754				380X 631X856	380X 649X856
Вес		кг	49		51		78	81
Диаметр дымоходов		мм	75					
Размеры соединений	ОВ	Дюйм мм	25					
	ГВС		15					
Расход топлива		л/час	1,46	1,93	2,52	2,90	3,62	4,65

Комплектация поставки

Navien LST-13KN/17KN/21KN/24KN/30KN/40KN

Котлы Navien LST-13KN/17KN/21KN/24KN/30KN/40KN
поставляются в полностью собранном виде,
после проведения функциональных испытаний.

В комплект поставки входят:

1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Пульт управления - 1 шт.
   в комплекте:
   - кронштейн крепления к стене - 1 шт.
   - шуруп M4 x 45 мм - 2 шт.
6. Хомут - 1шт.
7. Предохранитель - 2шт.
8. Переходник 1/2 на 7/16 - 1шт.
9. Двужильный провод для подключения выносного пульта управления -14 м.
10. Сменный картридж топливного фильтра - 2шт.

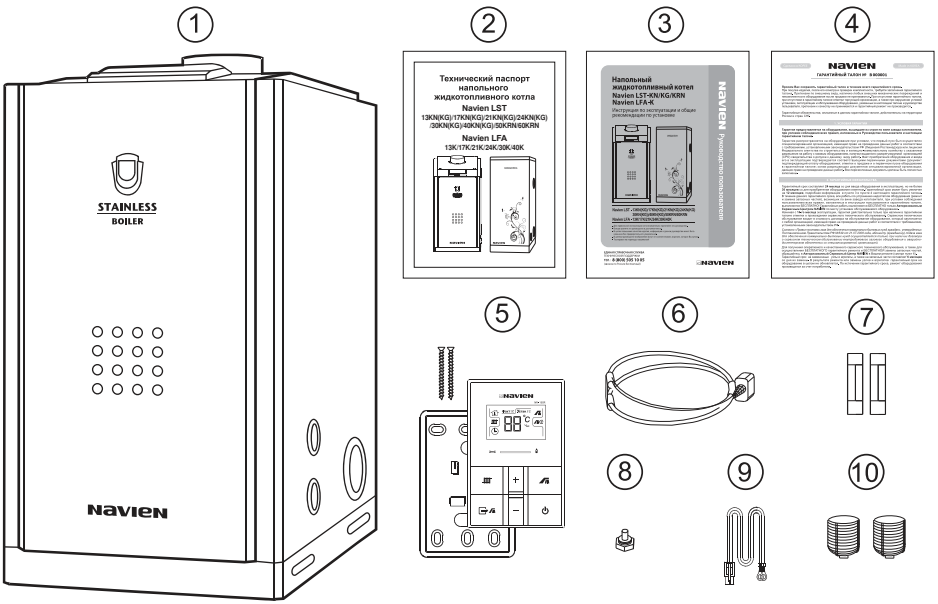

Комплектация поставки

Navien LST-13KG/17KG/21KG/24KG/30KG/40KG

Котлы Navien LST-13KG/17KG/21KG/24KG/30KG/40KG
поставляются в полностью собранном виде,
после проведения функциональных испытаний.

В комплект поставки входят:

1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Пульт управления - 1 шт.
   в комплекте:
   - кронштейн крепления к стене - 1 шт.
   - шуруп M4 x 45 мм - 2 шт.
6. Хомут - 1шт.
7. Предохранитель - 2шт.
8. Комплект переходников:
   - переходник 1/2 на 7/16 -1шт.
   - переходник 1/4 на 7/16 - 1шт.
   - переходник 1/4 на 1/2 - 1шт.
   - заглушка 7/16 - 1шт.
9. Двужильный провод для подключения выносного пульта управления -14 м.
10. Топливный фильтр - 1 шт.

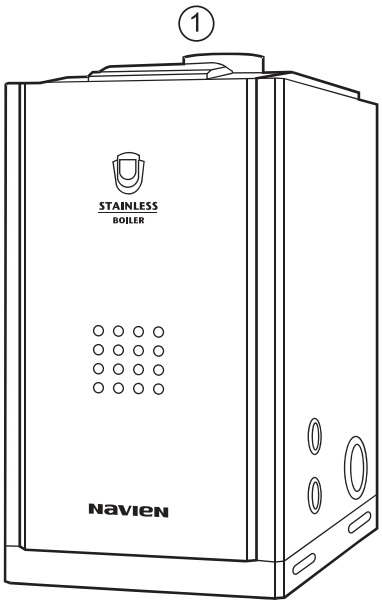









Комплектация поставки

Navien LST-50KRN/60KRN

Котлы Navien LST-50KRN/60KRN
полностью в собранном виде, после проведения функциональных испытаний.

В комплект поставки входят:

1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Пульт управления - 1 шт.
   в комплекте:
   - кронштейн крепления к стене - 1 шт.
   - шуруп M4 x 45 мм - 2 шт.
6. Топливный фильтр - 1 шт.
7. Комплект переходников:
   -переходник 1/2 на 7/16 -1шт.
   -переходник 1/4 на 7/16 - 1шт.
   -переходник 1/4 на 1/2 - 1шт.
   -заглушка 7/16 - 1шт.

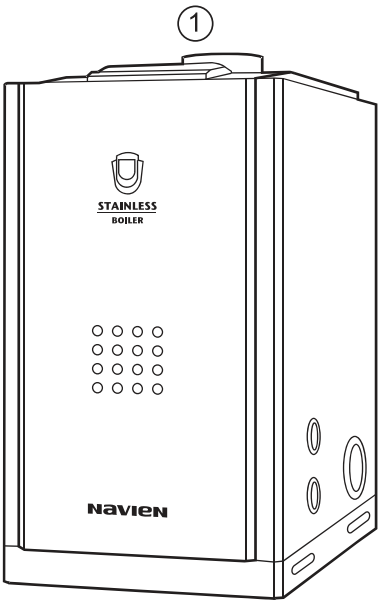







Комплектация поставки

Navien LFA-13K/17K/21K/24K/30K/40K

Котлы Navien LFA-13K/17K/21K/24K/30K/40K
поставляются в полностью собранном виде,
после проведения функциональных испытаний.

В комплект поставки входят:

1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Пульт управления - 1 шт.
   в комплекте:
   - кронштейн крепления к стене - 1 шт.
   - шуруп М4 х 45 мм - 2 шт.
6. Хомут - 1шт.
7. Предохранитель - 2шт.
8. Переходник 1/2 на 7/16 - 1шт.
9. Двужильный провод для подключения выносного пульта управления -14 м.
10. Сменный картридж топливного фильтра - 2шт.

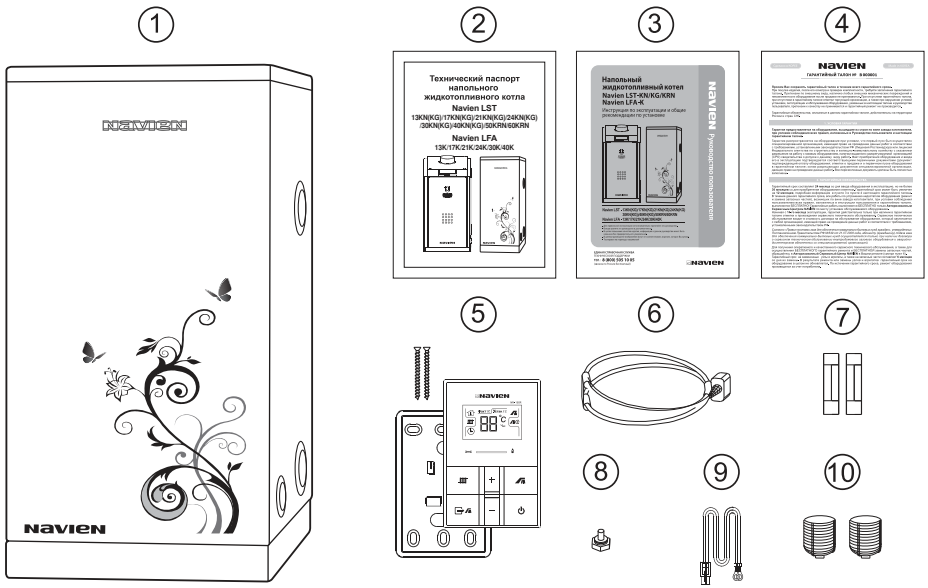

Для заметок

Для заметок

Для заметок

NAVIEN

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:

NAVIEN RUS LLC
117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, этаж 10
Тел. : 8 (495) 258 60 55 / Факс : 8 (495) 280 01 99
Веб-сайт : www.navien.ru / e-mail : info@navien.ru

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ТЕЛ. : 8 (800) 505 10 05
(звонок по России бесплатный)

200292048