

4.6. По окончании монтажа следует провести испытания смонтированного радиатора с составлением акта ввода в эксплуатацию.

Падение радиаторов не допускается.

В соответствии с ГОСТ 31311-2005, гарантийный срок на чугунные радиаторы отопления составляет 60 месяцев со дня ввода отопительного прибора в эксплуатацию или продажи, срок службы 30 лет.

Гарантия не распространяется на:

- радиаторы, установленные с нарушением правил монтажа и эксплуатации;
- защитное эмалевое покрытие, т.к. повреждения защитного эмалевого покрытия не влияют на работоспособность радиатора.

Претензии по гарантии радиатора не принимаются в случае несоблюдения условий, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6, 7.

В спорных случаях претензии по качеству продукции принимаются при предъявлении покупателем следующих документов:

- Подробное заявление с указанием паспортных данных заявителя или реквизитов организации, адреса, даты и времени обнаружения дефекта, адреса монтажной организации, осуществившей установку и испытание радиатора после установки;
- Копия документов, подтверждающих право на проведение данного вида работ;
- Копия акта о вводе радиатора в эксплуатацию, с указанием величины испытательного давления;
- Документ, подтверждающий покупку радиатора;
- Оригинал паспорта радиатора с подписью покупателя.

Рекламации и претензии на качество товара принимаются по адресу:
300026, г Тула, ул. Киреевская 39
ООО «ГК Эльф», телефон: (4872) 249-600, 317-517

Дата продажи	Кол-во секций	Организация - продавец


С условиями установки, эксплуатации радиаторов и условиями гарантии ознакомлен(а), претензий по товарному виду радиаторов не имею:

« » 20 г.

Подпись: _____

Радиатор секционный чугунный окрашенный

300/80
500/80

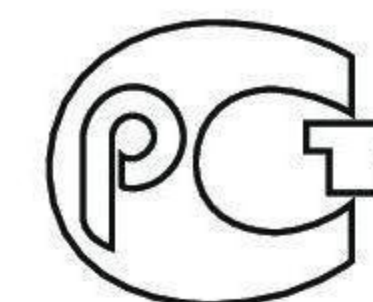


Радиаторы отопления чугунные секционные STI *Нова* предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы сертифицированы в системе ГОСТ Р и соответствуют ГОСТ 31311-2005.

2.1. Конструкция. Радиатор представляет из себя собранные вместе секции из высококачественного литейного чугуна.

- 2.2. **Защитное покрытие.** Наружная поверхность радиатора покрыта защитным эмалевым покрытием.
- 2.3. **Основные параметры:**

МОДЕЛЬ	STI Нова	300/80	500/80
Рабочее давление теплоносителя, МПа		1.2	
Испытательное давление, МПа		1.8	
Теплоотдача одной секции, Вт		85	124
Максимальная температура теплоносителя, °С		130	
Резьба ниппельного отверстия (DN)		G 1"	
Материал уплотнительных колец		Термостойкий полимер	
Емкость одной секции, литров		0.30	0.40
Вес одной секции, кг		2.90	4.20
Межцентровое расстояние (А), мм		300	500
Высота секции (В), мм		380	580
Глубина секции (С), мм		80	
Ширина секции (D), мм		60	

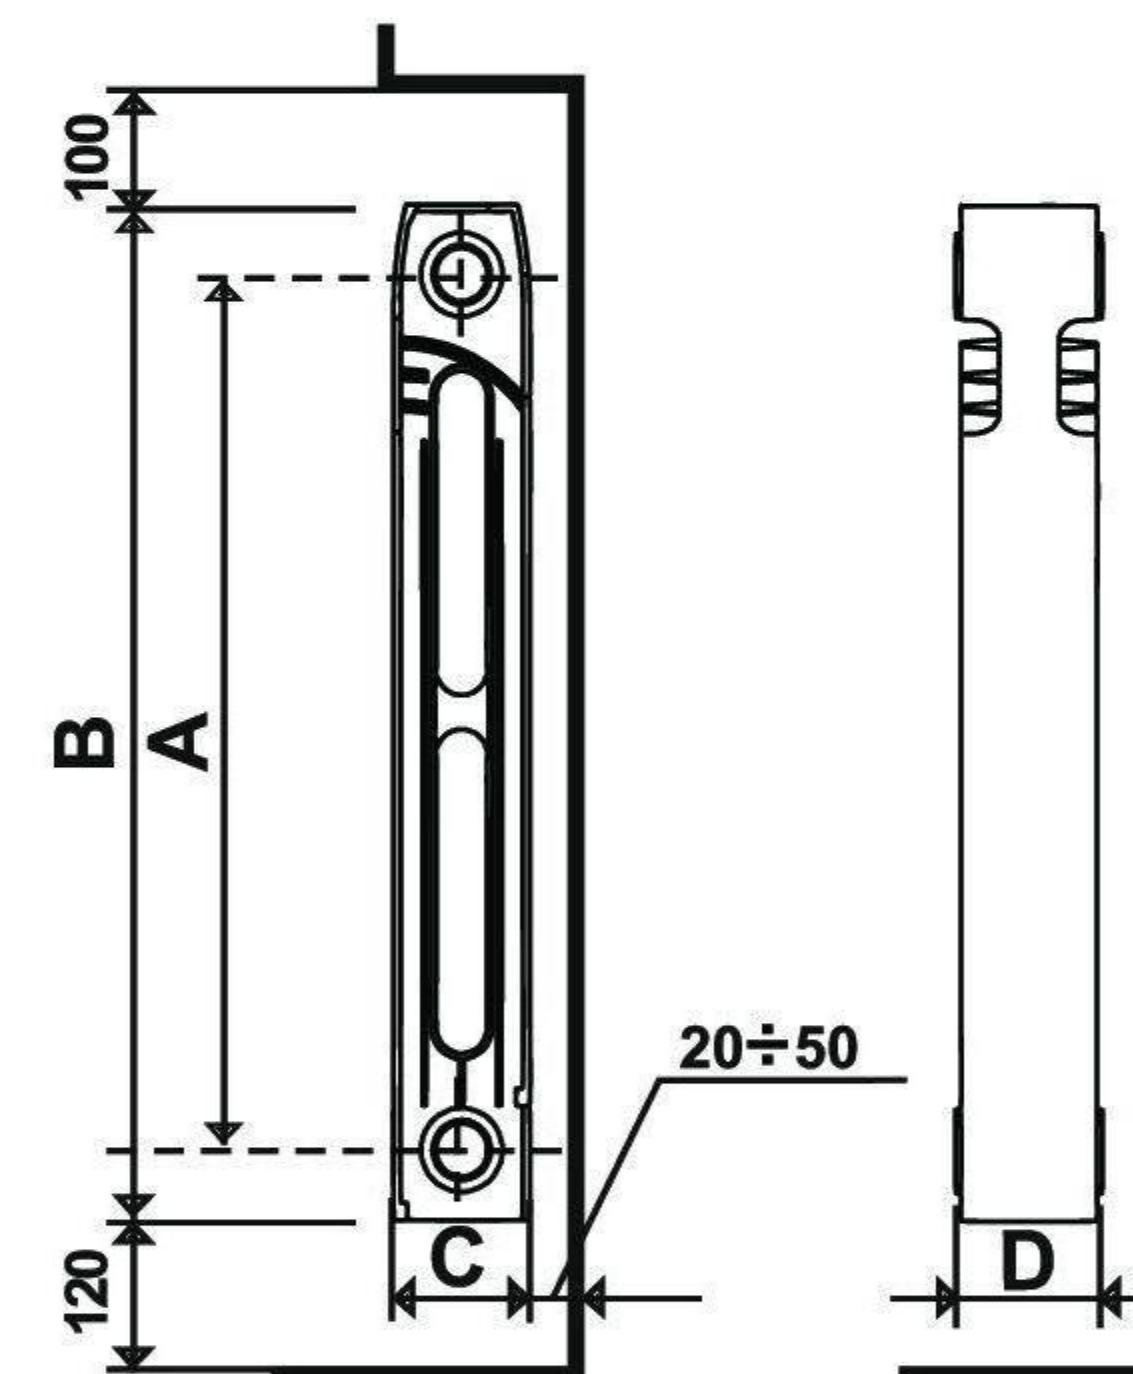

Радиатор.	1шт.
Паспорт с гарантией.	1шт.
Упаковка.	1шт.

4.1. Монтаж радиаторов должны производить только специализированные монтажные организации, имеющие право на проведение данного вида работ, при наличии разрешения от эксплуатирующей организации.

4.2. Вследствие возможного при транспортировке ослабления ниппельных соединений и повреждения радиатора в виду его тонкостенности, радиаторы перед установкой должны быть испытаны на герметичность гидравлическим давлением 1,8 МПа, а ниппели в местах течи должны быть подтянуты.

- 4.3. При установке радиатора рекомендуется придерживаться следующих параметров:

- Расстояние от пола до низа радиатора 10-12 см;
- Расстояние от подоконника (ниши) до верха радиатора 8-10 см;
- Расстояние от стены до задней части радиатора 2-5 см.