

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента продажи изделия конечному потребителю.

В течение гарантийного срока организация, представляющая завод-изготовитель, бесплатно устраняет производственные дефекты, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки, монтажа и настоящей инструкции по эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

ДАТА ВЫПУСКА _____ 

Завод-изготовитель ООО «ДЖИЛЕКС».
Адрес: 142180, Московская область, г.
Климовск, ул. Индустриальная, д. 9,
тел.: +7 (499) 400 5555, www.jeelex.ru.

Продукция изготовлена по
ТУ 2248-006-61533394-2010.

Не подлежит обязательной
сертификации.

Завод-изготовитель оставляет за собой
право на изменения в конструкции
изделия, не снижающих его
потребительских качеств.
2017 год.

Техническая консультация:
тел: (499) 400 55 55 доб: 48-10, 48-11;
www.jeelex.ru


Г А Р А Н Т И Я К А Ч Е С Т В А

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Завод-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный покупателю в результате неправильного монтажа и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется в случае:
Несоблюдения настоящей инструкции по эксплуатации;

Неправильного подключения или монтажа;

Неправильной транспортировки,
хранения, а так же удара, падения;

Наличия следов воздействия химически
активных веществ;

При покупке изделия требуйте в Вашем присутствии проверки комплектности. При несоблюдении данных условий сервисный центр вправе отказать в выполнении гарантийных обязательств.

СЛИВНОЙ КЛАПАН Ø 32 ММ

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Область применения

Сливной клапан Ø 32 мм (далее по тексту – сливной клапан) – это Фитинг с Обратным Клапаном и Управляемым Сливом «ФОКУС». Предназначен для слива воды из трубопровода обратно в источник для зимней консервации или в случае ремонта системы, либо в местах, где невозможно заложить трубопровод ниже глубины промерзания.

Технические особенности

Подходит для питьевого водоснабжения; Устанавливается без сварочных работ; Не подвержен коррозии; Быстрый и простой монтаж.



Макс. давление 10 бар



t° воды от +1°C до +35°C.



Гарантия.




Срок службы.

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время эксплуатации сливной клапан не требует никакого технического обслуживания, при условии отсутствия в перекачиваемой воде механических примесей абразивного типа.

3. МОНТАЖ

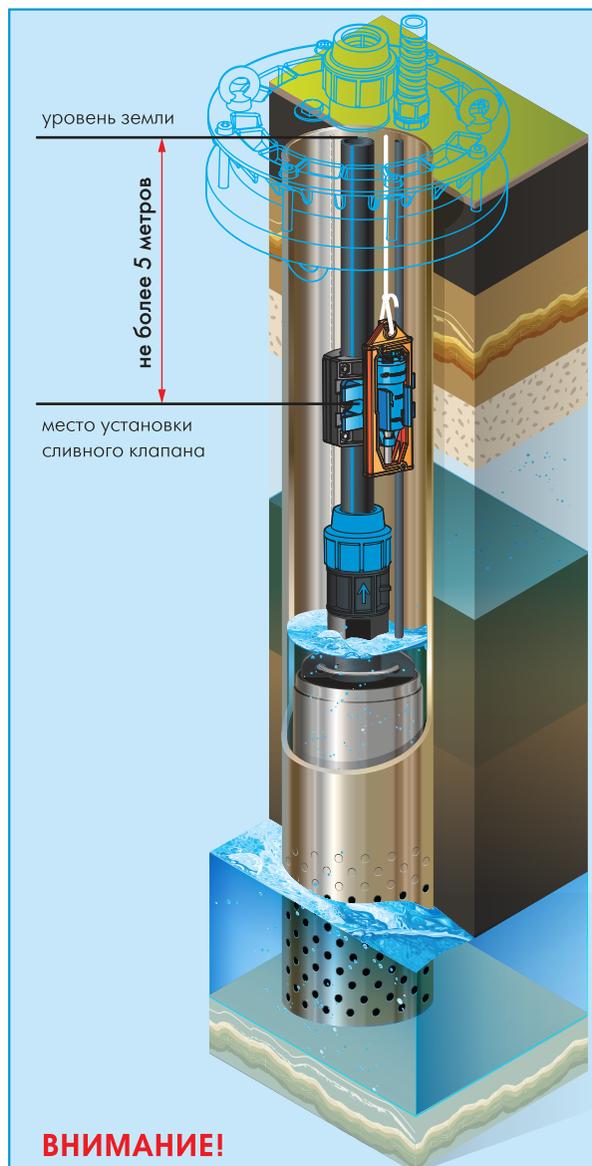

ВНИМАНИЕ!

Запрещается устанавливать сливной клапан ниже 5 метров от уровня земли; Рекомендуется использовать шнур из синтетических материалов.

