ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Настенного газового котла
CLASS A MAX

Модель :

A MAX 16
A MAX 21
A MAX 24
A MAX 30
A MAX 35
A MAX 41

A MAX 50

DAESUNG

2022

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1

1	Настенный газовый котел	1 шт.
2	Технический паспорт	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	1 шт.
	Гарантийный талон	1 шт.
4	Кронштейн крепления котла	1 шт.
5	Дюбель NAT 10	2 шт.
6	Анкерный болт 6.3 * 50 мм	2 шт.
7	Пульт DR-240A*	1 шт.

2

3

Руководство пользователя

4

Гарантийный талон

4

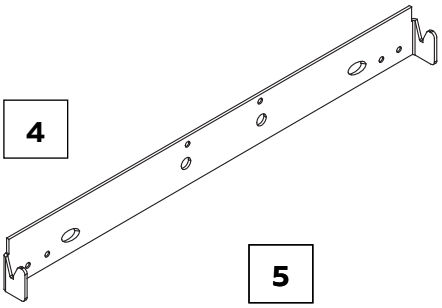

5



6

7

*DSR-400U
Пульт управления для модели AMAX 50

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A MAX 16
A MAX 21
A MAX 24

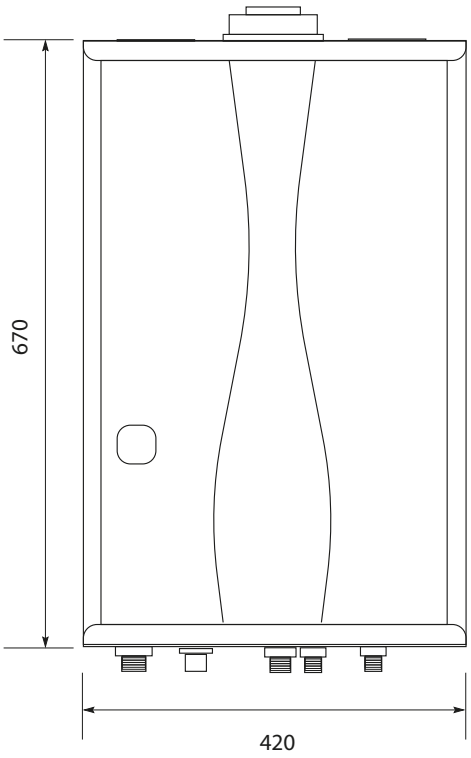

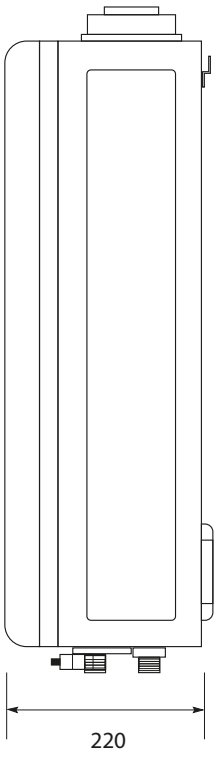

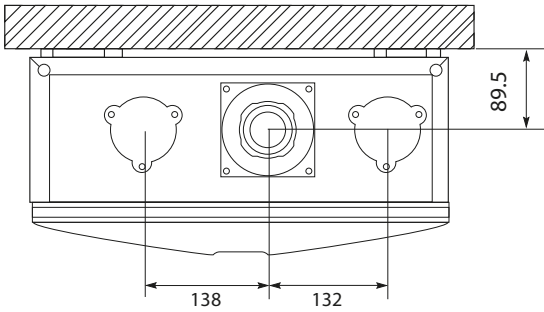

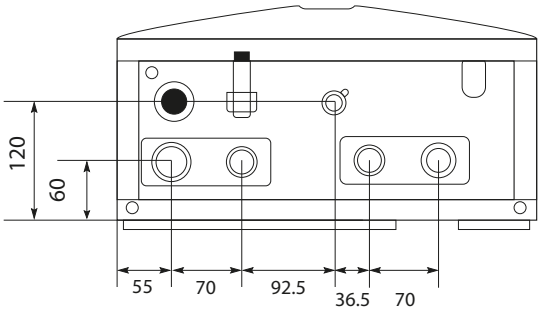

A MAX 30
A MAX 35

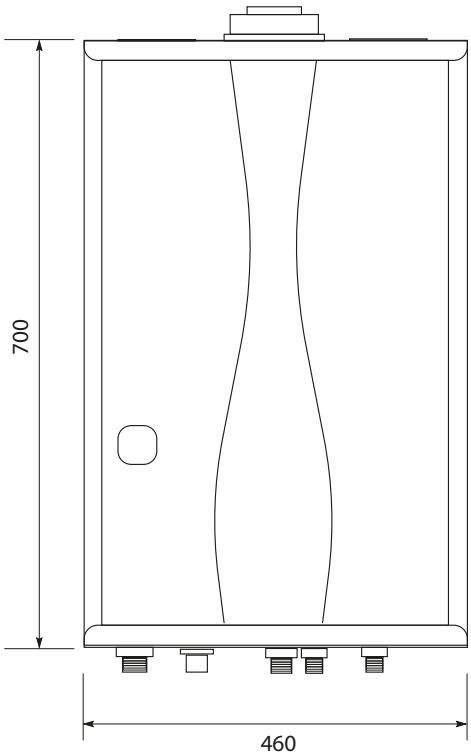

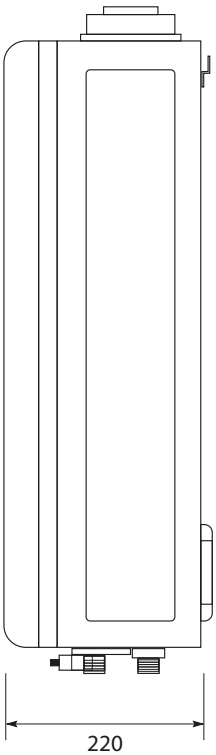

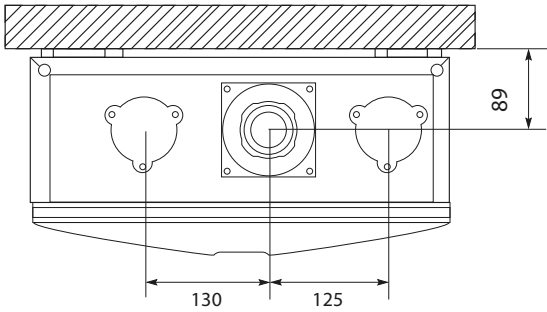

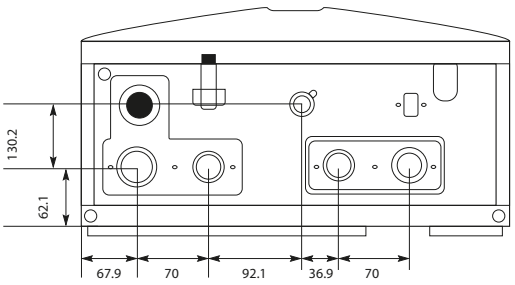

A MAX 30
A MAX 35

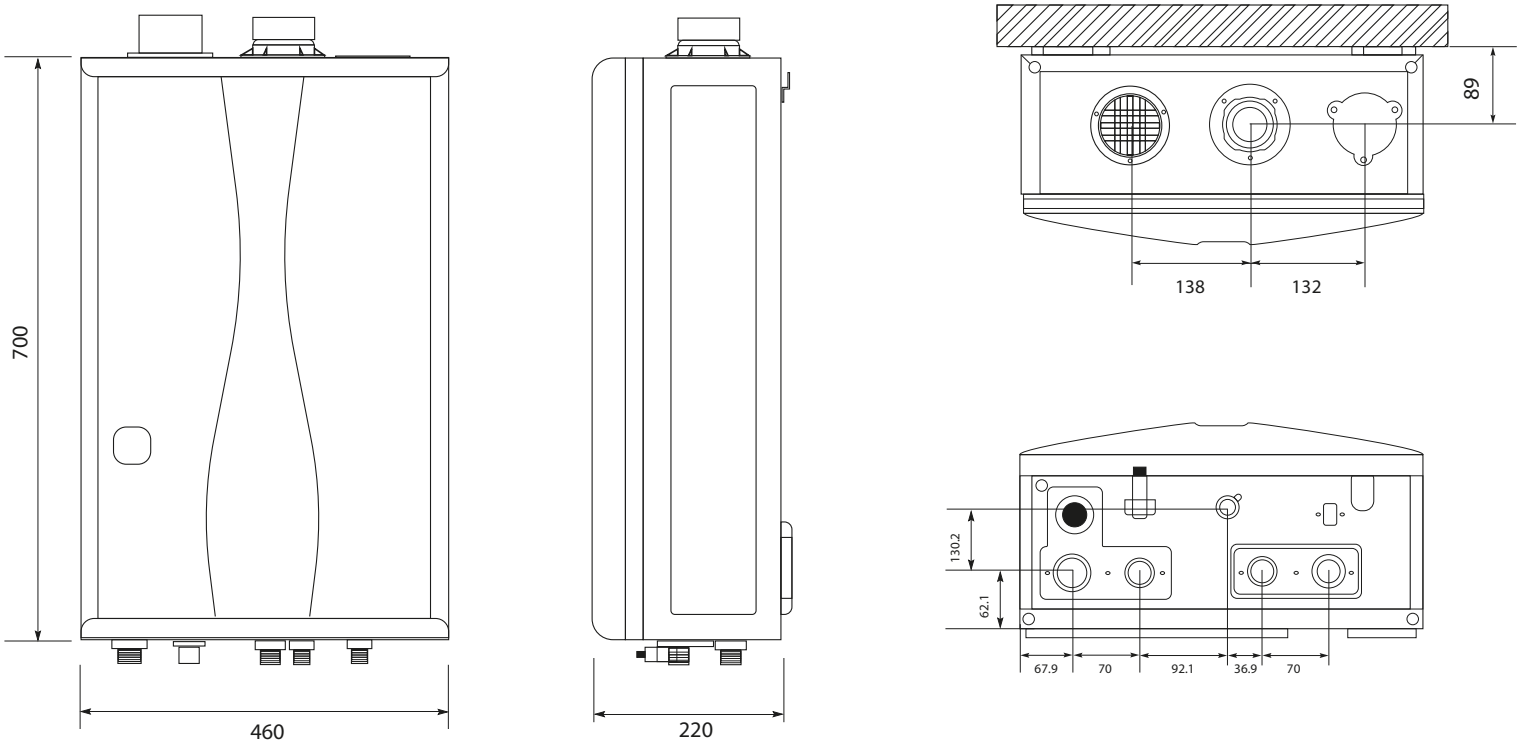

A MAX 50

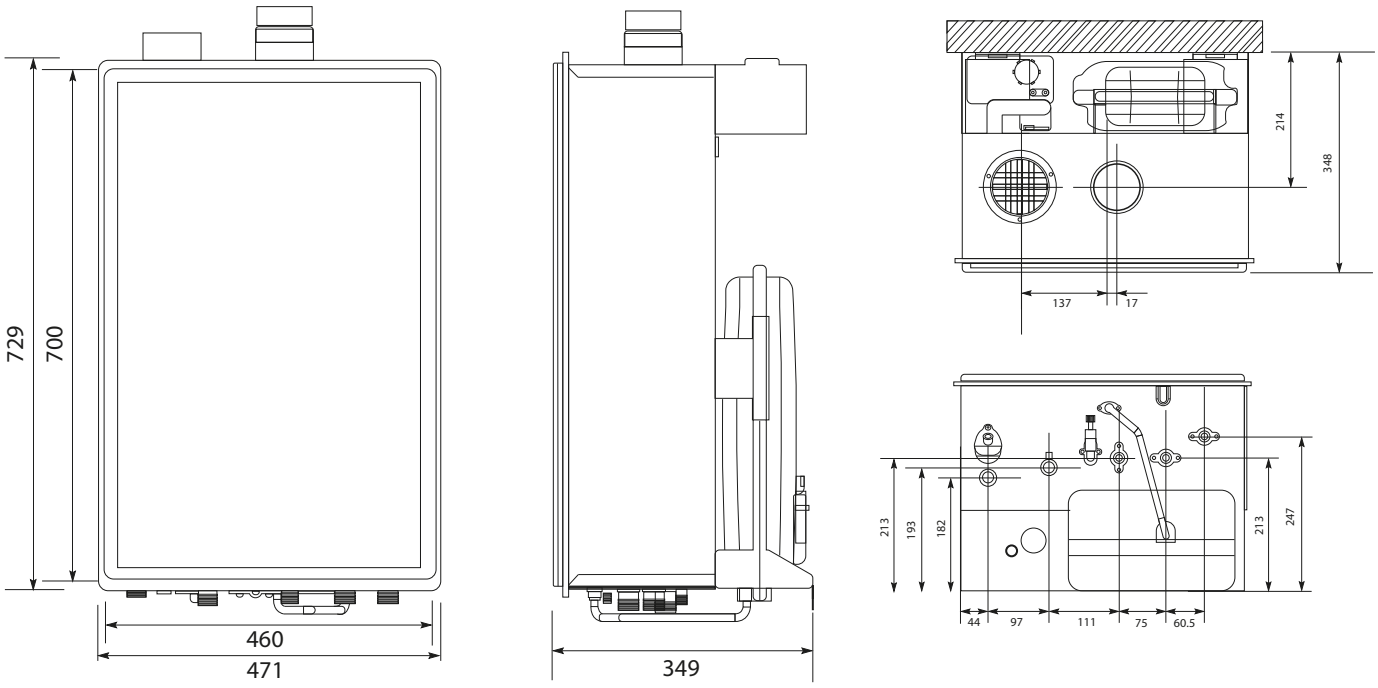

Условия транспортировки и хранения

Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов внутри транспортного средства.
Котлы должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия - изготовителя, изготовителях в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры.
Котел должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от +1 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ
DAESUNG CLASS A MAX

Модель				**A MAX 16**	**A MAX 21**	**A MAX 24**	**A MAX 30**	**A MAX 35**	**A MAX 41**	**A MAX 50**
Назначение				Настенный двухконтурный котел						
Тип газа				Природный/ Сжиженный						Природный
КПД			%	92					91.2	89.1
Номинальная мощность	Отопление		кВт	15.1	20.9	23.3	29.1	34.9	40.7	50
	ГВС		кВт	20.9	20.9	23.3	29.1	34.9	40.7	50
Площадь отопления Мин./Макс.			$м^2$	100-150	150-180	180-220	200-250	250-300	300-350	500-600
Диапазон регулировки температуры отопления	Отопление		°C	40~80						
	ГВС			37~60						
Рабочее давления	Макс.	Отопление	бар	3						
		ГВС								
	Мин.	Отопление		0.6						
		ГВС		0.5						
Производительность ГВС	ΔT=25°C		л/м	12.0		13.3	16.7	20.0	23.3	28.7
Расход газа (Отопление)	Природный $м^3/ч$		Max	1.75	2.43	2.71	3.38	4.06	4.73	5.93
			Min	0.78	0.78	0.94	1.33	1.33	1.33	0.66
	Сжиженный / Max		кг/ч	1.32	1.82	2.03	2.54	3.04	3.55	4.45
Давление газа на входе	Природный		мбар	10~25						
	Сжиженный			25~33						
Напряжение			В/Гц	230/50						
Расход электричества			Вт	110		115	130	145	155	210
Диаметры дымохода			мм	60/100(75/75)					75/75	
Размер соединительных труб	Отопление		дюйм	G 3/4"						
	ГВС			G 1/2"						G3/4"
	Газ			G 1/2"			G3/4"			
Размер			мм	670x420x220			700x460x220			729x471x349
Вес			кг	22		23	26			44

DAESUNG

ООО «Дэсунг Рус»
123610, г. Москва, Краснопресненская
набережная, д. 12, этаж 7, пом. 701 В, ком. 1-7

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
8 (800) 234 93 35
звонок бесплатный по России

Компания ООО «Дэсунг Рус» оставляет за собой право на внесение любых изменений