


Комбинированные емкости для систем отопления и горячего водоснабжения с теплообменником
600 – 1500 литров

Описание



- Отопление и ГВС в одной емкости
- Эмалированный стальной бак ГВС
- Съёмная высокоэффективная пенополиуретановая изоляция
- Анодная защита
- Внешний термометр
- Гильзы для установки датчиков температуры
- Вход для рециркуляции
- Защитный кожух ПВХ на молнии
- Возможность установки эл. нагревателя (тэна)

МОДЕЛЬ		V 15/7 S2 600 81 EV 150 40 C	V 12 S 800 95 EV 200 45 C	V 15 S 1000 95 EV 200 45 C	V 12 S 1500 120 EV 300 55 C
Номер позиции	№	303868	303849	303876	303846
Фактическая вместимость буферной емкости	L	447	590	702	1153
Фактическая вместимость бака горячей воды	L	142	184	184	302
Вес нетто	kg	188	241	274	353
Изоляция	mm	80	80	80	100
Поверхность теплообменника S1	m ²	2,25	2,89	3,3	3,47
Объем теплообменника S1	L	13,7	26,2	29	31,4
Потери тепла ΔT 45K	kWh/24h	2,8	3,1	3,4	3,8
Класс энергоэффективности	C	C	C	C	C
Максимальная рабочая температура буферного бака	°C	95	95	95	95
Максимальная рабочая температура бака для горячей воды	°C	95	95	95	95
Максимальная рабочая температура обмотки нагревательного элемента	°C	110	110	110	110
Номинальное давление в буферной емкости	bar	3	3	3	3
Номинальное давление бака для горячей воды	bar	10	10	10	10
Номинальное давление теплообменника катушки	bar	6	6	6	6
Термокарманы	штук	5	5	5	5
Количество входов	штук	4	4	4	4
Количество выходов	штук	4	4	4	4

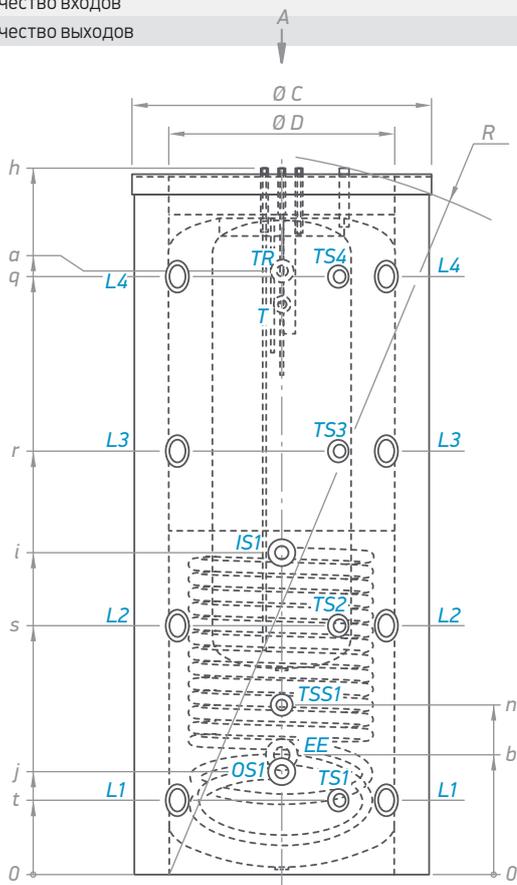

Размеры ±5 mm					
h	mm	2065	1956	2141	2216
a	mm	1747	1600	1795	1740
b	mm	307	400	400	470
i	mm	934	1022	1187	1087
j	mm	289	362	362	427
n	mm	489	582	582	647
o	mm	130	150	150	150
q	mm	1738	1502	1775	1726
r	mm	1230	1122	1304	1293
s	mm	722	742	833	860
t	mm	214	362	362	427
w	mm	22	22	22	22
x	mm	110	100	100	110
z	mm	100	100	100	100
R	mm	2121	2045	2236	2238
Ø C	mm	810	950	950	1200
Ø D	mm	650	790	790	1000

	V 15/7 S2 600 81 EV 150 40 C	V 12 S 800 95 EV 200 45 C	V 15 S 1000 95 EV 200 45 C	V 12 S 1500 120 EV 300 55 C
CW - вход холодной воды	G 1/2" B	G 1" B	G 1" B	G 1" B
HW - выход горячей воды	G 1/2" B	G 1" B	G 1" B	G 1" B
IS1 - вход теплообменника	G 1"	G 1 1/2" B	G 1 1/2" B	G 1 1/2" B
OS1 - выход теплообменника	G 1"	G 1 1/2" B	G 1 1/2" B	G 1 1/2" B
AV - вентиляция	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Z - рециркуляция	G 1/2" B	G 1/2" B	G 1/2" B	G 1/2" B
T - термометр	Ø 14 x 1,5	Ø 14 x 1,5	Ø 14 x 1,5	Ø 14 x 1,5
TR - терморегулятор	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
EE - электрический нагревательный элемент	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
L1 - уровни 1	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 2" B
L2 - уровни 2	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 2" B
L3 - уровни 3	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 2" B
L4 - уровни 4	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 2" B
TS1 - термокарманный уровень 1	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
TS2 - термокарманный уровень 2	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
TS3 - термокарманный уровень 3	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
TS4 - термокарманный уровень 4	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
TSS1 - термокарманный обменник	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"

Обозначения резьбы согласно EN ISO 228-1!