КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2026



НОВОСИБИРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ



Сибирь

Российское могущество прирастать будет Сибирью…

М.В. Ломоносов



НМК

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ:

О ЗАВОДЕ **5**

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ **10**

СИБИРЬ-КВО 11

ГЕФЕСТ 15

МАГНУМ 20

SUNFIRE 23

АТУМ 27

ПЕЧИ-КАМИНЫ **32**

ЧУГУННЫЕ ПЕЧИ-КАМИНЫ 33

СТАЛЬНЫЕ ПЕЧИ-КАМИНЫ 37

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ ПЕЧИ **42**

СИБИРЯЧКА 43

СИБИРЬ-БВ 47

БАННЫЕ ПЕЧИ **52**

СТАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ 53

ЧУГУННЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ 57

ПРЕМИАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ 63

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА **68**

БАННЫЕ ЧАНЫ 69

КАЗАН-МАНГАЛЫ 71

МАНГАЛЫ 72

ГРИЛИ 74

ПЕЧИ ПОД КАЗАН 76

ОЧАГИ ДЛЯ САДА 77

МОБИЛЬНЫЕ ПЕЧИ 78

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ **79**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **81**

НМК

ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

О ЗАВОДЕ



ТОЛЬКО ФАКТЫ:

- Предприятие полного производственного цикла
- Год основания - 1997 год
- Старт производства котлов и печей - 2011 год
- Численность персонала - более 500 человек
- Площадь производства - 15 000 м^2
- Производственная линейка - более 70 наименований готовой продукции
- Дистрибьюторская сеть - 20 дистрибьюторов по РФ, СНГ и странам ближнего зарубежья
- Регионы присутствия - более 70 субъектов РФ, а также страны СНГ и ближнего зарубежья: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Беларусь
- Среднегодовое количество выпущенной продукции - 120 000 изделий
- Входит в ТОП-3 производителей котлов и печей в РФ
- Крупнейший потребитель листового металлопроката в НСО
- Система менеджмента качества ISO 9001
- Собственное чугунное литейное производство

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

«НМК»

- это история людей, которые изо дня в день трудятся для того, чтобы в каждом доме было тепло и уютно. И она динамично продолжается прямо сегодня.

С 1997 года мы непрерывно работаем над тем, чтобы донести тепло всем, кому оно необходимо.

На каждом этапе производства мы объединяем усилия людей и точность современного оборудования. Мы вкладываем в работу все наши знания и опыт, потому что для нас важно, чтобы Вы тоже почувствовали тепло – настоящее, сибирское, надёжное. Сегодня «НМК» – один из ведущих производителей отопительного оборудования в России. Наши котлы и печи продаются более чем в 70 регионах страны и за её пределами. Для нас такие показатели не просто цифры, а подтверждение того, что нам доверяют.

Уже почти 30 лет мы идём вперёд. Для этого мы непрерывно оцениваем – какие возможности нам предстоит освоить. В 2024 году мы открыли два новых цеха – чугунного литья и литейной оснастки. В 2025 году завершили строительство еще двух новых цехов, а также серьезно расширили продуктовую линейку, в том числе начали реализацию крупнейшего проекта - Банные чаны «Сибирь».

Почему «НМК» становится всё более востребованной маркой в России и за её пределами? Ответ прост – мы слушаем Вас. Мы учитываем каждое Ваше пожелание, каждое замечание, чтобы улучшить наши изделия и сделать их ещё надёжнее и доступнее. Любой котел, камин, или печь созданная нами – отражение Ваших потребностей. «НМК» – не просто бренд. Это тепло, рожденное в Сибири, забота о каждом сотруднике, каждом партнере, каждом доме.

Именно это те традиции, которые мы поддерживаем и передаем с искренностью и уважением. И разве не это главное?

ПОЧЕМУ «НМК»?

- Полный производственный цикл
- Новейшее оборудование для выплавки и обработки металла
- Собственные производственные и складские мощности
- Автоматизированные процессы и уникальные инженерные решения
- 90% составляющих материалов - компоненты, произведенные на территории РФ
- Высокий уровень сервиса и развитая инфраструктура

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

СИБИРЬ-КВО.....11
ГЕФЕСТ.....15
МАГНУМ.....20
SUNFIRE.....23
АТУМ.....27

ПЕЧИ-КАМИНЫ

ЧУГУННЫЕ ПЕЧИ-КАМИНЫ.....32
СТАЛЬНЫЕ ПЕЧИ-КАМИНЫ.....37

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ ПЕЧИ

СИБИРЯЧКА.....43
СИБИРЬ-БВ.....47

БАННЫЕ ПЕЧИ

СТАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ.....53
ЧУГУННЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ.....57
ПРЕМИАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ.....63

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА

БАННЫЕ ЧАНЫ.....69
КАЗАН-МАНГАЛЫ.....71
МАНГАЛЫ.....72
ГРИЛИ.....74
ПЕЧИ ПОД КАЗАН.....76
ОЧАГИ ДЛЯ САДА.....77
МОБИЛЬНЫЕ ПЕЧИ.....78

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ.....79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....81

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ



НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

Котлы водяного отопления

СИБИРЬ-КВО

Пионер в линейке котлов с варочной поверхностью, в котором предусмотрена возможность установки **автоматического регулятора тяги подачи воздуха.**

ДОСТУПНОЕ ТЕПЛО В КАЖДЫЙ ДОМ



«Сибирь-КВО» - это линейка водогрейных отопительных котлов с варочной поверхностью. Идеальный выбор для жителей загородных домов, где есть необходимость в приготовлении пищи на плите, что делает данный вид котлов универсальным в использовании. Также данный вид котлов является современной заменой для кирпичных печей.

Котел «Сибирь-КВО» функционирует на твердом топливе: дрова, прессованные брикеты, уголь и способен отапливать загородные дома площадью от 80 до 200 м², оборудованные системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. На данный котел возможна установка блока ТЭН, мощностью 3-6 кВт. Рекомендуемое рабочее давление, предусмотренное конструкцией данного котла, составляет не более 2 бар. Возможна устновка под закрытую систему отопления в модификациях 2022 года.



Сибирь-КВО 8 кВт | Сибирь-КВО 10 кВт | Сибирь-КВО 12 кВт (дымоход справа/слева) | Сибирь-КВО 15 кВт | Сибирь-КВО 20 кВт





НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ



КОМПАКТНОСТЬ

Габариты котла позволяют установить его практически в любые помещения.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Специально разработанная конструкция котла позволяет максимально использовать тепловую энергию при сгорании топлива, при этом стальную плиту можно использовать для приготовления пищи и подогрева воды.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Для повышения удобства монтажа котла и подключения его к системе отпления, котлы выпускаются в различных вариантах выхода дымохода и патрубков «подачи» и «обратки» воды.

СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛЮБОЙ СИСТЕМОЙ ДЫМОХОДА

Прямоугольное сечение дымохода удобно как при встраивании котла в кирпичную трубу, так и при переходе на круглую трубу типа «сэндвич» с использованием переходников с шибером.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

За счет внедрения водяного колосника, достигнута максимальная теплоотдача носителю и увеличена скорость передачи тепла в систему.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКА ТЭН

Возможность подключения блока ТЭНов с терморегулятором позволяет оставлять котел на долгое время, при этом он автоматически включится и будет поддерживать положительную температуру в системе отопления.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ


Бесперебойная работа котла гарантирована в течение десяти лет. Прочное полимерное покрытие защищает котел от ржавчины, царапин, легко моется в процессе эксплуатации.

УДОБСТВО И ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

За счет внедрения водяного колосника, достигнута максимальная теплоотдача носителю и увеличена скорость передачи тепла в систему.

Модель котла	H, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	W, мм
КВО 8	550	520	590	300	370

Модель котла	H, мм	D, мм	W1, мм	W2, мм
КВО 10	700	520	420	500
КВО 12		720		
КВО 15				
КВО 20				

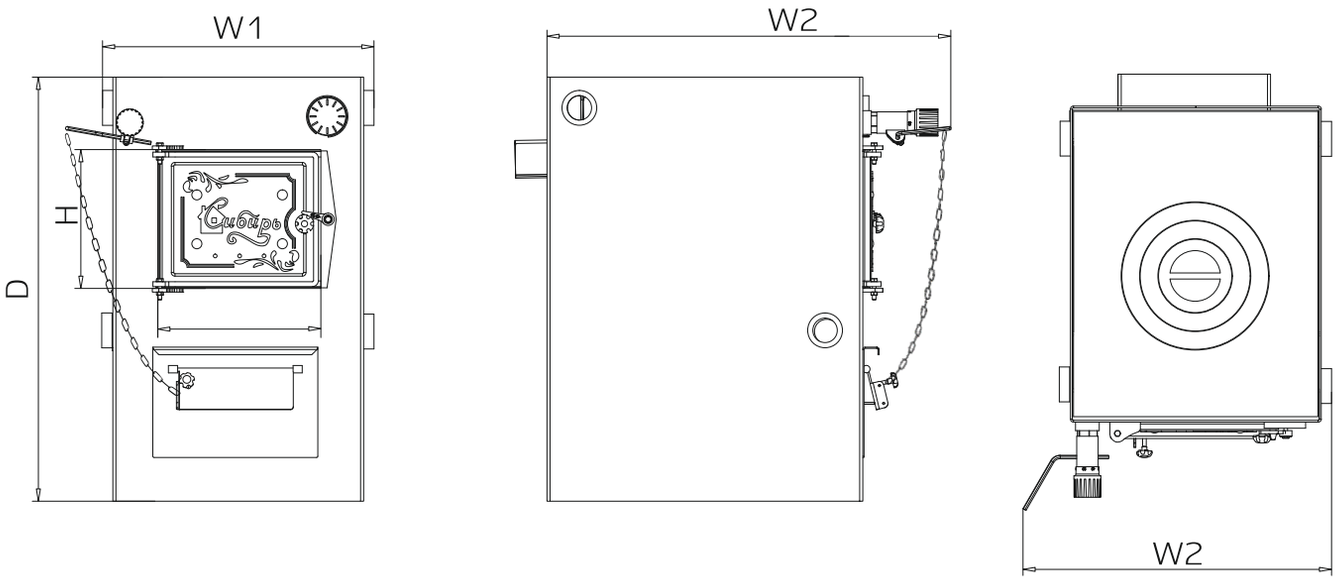

Технические характеристики котлов «Сибирь-КВО»	Ед. изм.	Модель котла				
		КВО 8	КВО 10	КВО 12	КВО 15	КВО 20
Теплопроизводительность	кВт	8	10	12	15	20
Отапливаемая площадь	м²	до 80	100	120	150	200
Глубина топочной камеры	мм	400		600		
Рабочее давление в котле	бар	1	2			
Объем водяного контура	л	28	33	45	46	49
Размер патрубка дымохода	мм	-		160x110	-	
Размер дымохода	мм	115	150	-	150	
Мощность блока ТЭНов	кВт	3-6				
Напряжение питания ТЭНов	В	220				
Габаритные размеры котла						
Глубина	мм	520		720		
Ширина	мм	370	420			
Высота	мм	550	700			
Масса котла нетто*	кг	63	87	107	109	111
Наличие стальной плиты		есть				
Выход дымохода		сверху	сзади	слева/ справа	сзади	
Расположение патрубков		универсальное			универсальное	

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

Предназначен для установки в системы водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Имеет современный внешний вид и удобное расположение элементов. В верхней части котла имеется загрузочный люк, что облегчает работу по закладке топлива.

Отопительные котлы

ГЕФЕСТ

ГАРМОНИЯ ТЕПЛА В ВАШЕМ ДОМЕ



**Котлы «Гефест» -
гармония тепла в Вашем доме**

Котел «Гефест» в течение нескольких лет получал непрерывное совершенствование и улучшение эксплуатационных характеристик - главный принцип, учитываемый при создании данной линейки отопительных котлов. Котел «Гефест» - это оптимальное решение для создания тепла и уюта в загородном доме. Отапливаемая площадь, охватываемая в данной линейке котлов составляет от 100 до 400 м^2.

Данный котел предназначен для установки в системы водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Он имеет современный внешний вид и удобное расположение элементов. Для автоматического управления подачей воздуха в камеру сгорания на дверце зольника установлена воздушная заслонка, через цепочку управляемая энергонезависимым терморегулятором. В верхней части котла имеется загрузочный люк, что облегчает работу по закладке топлива.



Гефест 15 кВт



Гефест 20 кВт



Гефест 30 кВт




Гефест 40 кВт





НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

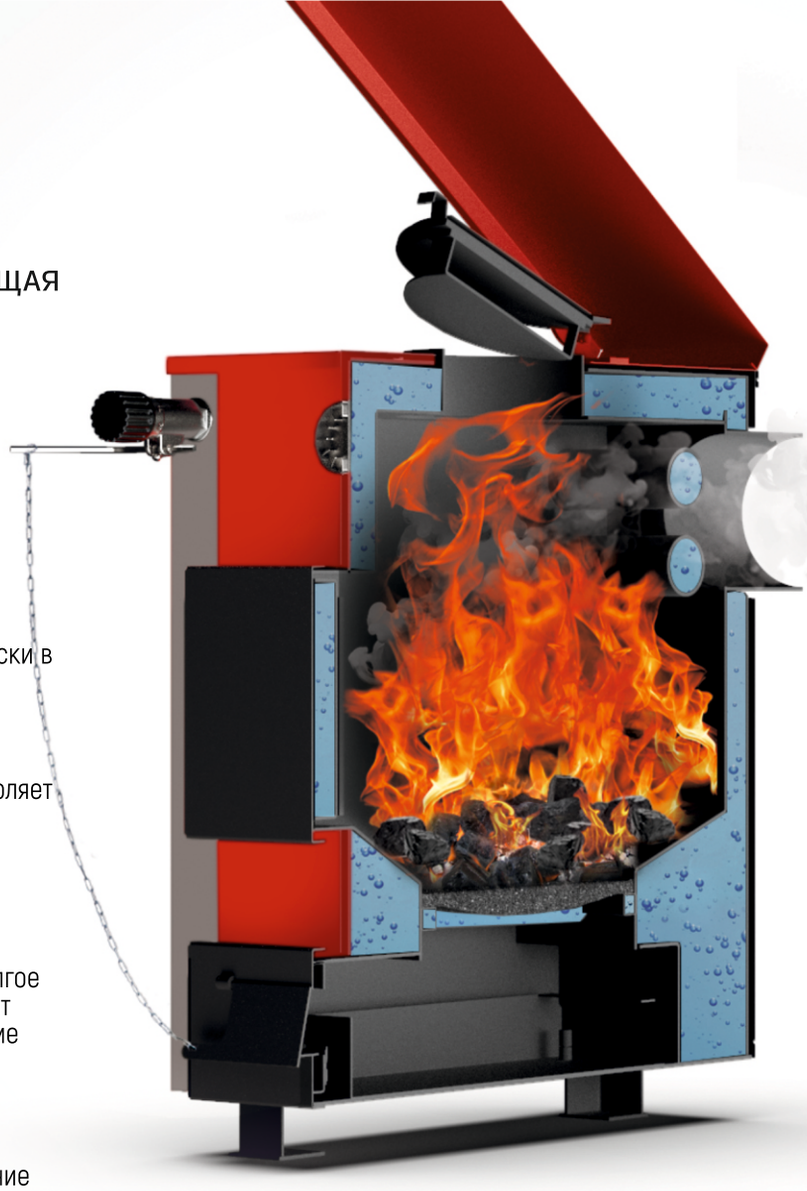

КОМПАКТНОСТЬ

Габариты котла позволяют установить его практически в любые помещения.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Специально разработанная конструкция котла позволяет максимально использовать тепловую энергию при сгорании топлива.

АДАПТИВНОСТЬ

Возможность подключения блока ТЭНов с терморегулятором позволяет оставлять котел на долгое время, при этом он автоматически включится и будет поддерживать положительную температуру в системе отопления.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Бесперебойная работа котла гарантирована в течение десяти лет.


ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ


За счет внедрения водяного колосника, достигнута максимальная теплоотдача носителю и увеличена скорость передачи тепла в систему. Также котел доработан и имеет автоматический регулятор тяги, который позволяет в автоматическом режиме поддерживать комфортную температуру теплоносителя. Данный котел подходит для закрытой системы отопления. В него добавлена дополнительная топочная дверца в топочной камере, позволяющая сократить до минимума потери тепла.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Возможность верхней загрузки топлива через герметичный люк. Глубина топочной камеры, которая составляет 50 см, позволяет топить котел длинными дровами.

Модель котла	W, мм	H, мм	S, мм	D1, мм	D2, мм
Гефест 15	422	740	50	500	610
Гефест 20		800			
Гефест 30	462	930		550	720
Гефест 40	560	1050		590	760

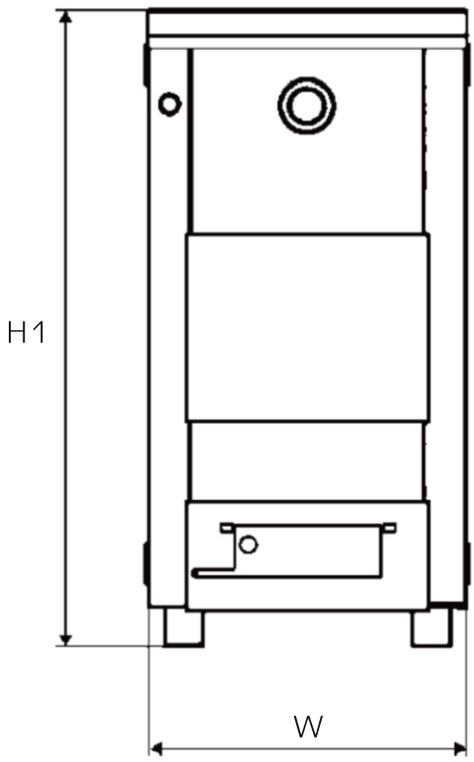

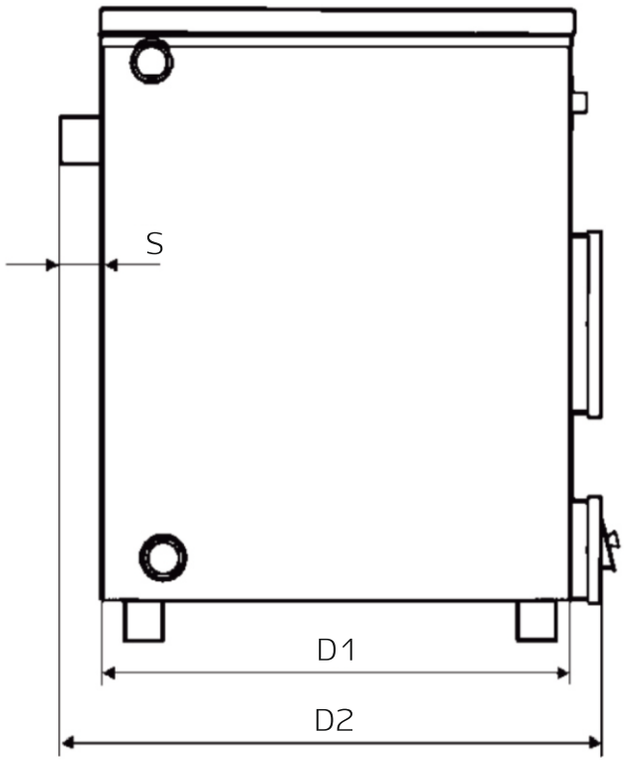

Технические характеристики котлов «Гефест»	Ед. изм.	Модель котла			
		15	20	30	40
Теплопроизводительность	кВт	15	20	30	40
Отапливаемая площадь	м²	60-150	100-200	180-300	250-400
Глубина топочной камеры	мм	500		550	
Рабочее давление в котле	бар	2			
Объем водяного контура	л	46	50	80	98
Диаметр дымохода	мм	150			
Максимальная t воды на выходе	С°	85			
Номинальная t воды на входе	С°	60-80			
Мощность блока ТЭНов	кВт	3-6			
Напряжение питания ТЭНов	В	220			
Габаритные размеры котла					
Глубина	мм	708	712	760	770
Ширина	мм	422		462	560
Высота	мм	740	800	930	1050
Масса котла нетто*	кг	119	129	160	200

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

Данный котел зарекомендовал себя как иновационное решение для отопления загородных домов и других помещений площадью от 100 до 300 м², которое заключается во времени его бесперебойной работы в течение одного отопительного сезона.

Котлы длительного горения

МАГНУМ

ОБЪЕДИНЯЯ МОЩЬ И ТРАДИЦИИ



Котел «Магнум» олицетворяет собой повышенную мощность в котельном оборудовании, которая достигается не за счёт увеличения габаритных размеров котла и качества используемого топлива, а за счёт внедрения инновационных технологий и точных конструкторских доработок, используемых в процессе его создания.

Главное отличие котла «Магнум» от зарубежных и российских аналогов заключается в его конструктивных особенностях и возможности его использования в качестве котла длительного горения. Время бесперебойной работы в режиме горения составляет один отопительный сезон с момента первого розжига. Иными словами, в течение всего отопительного сезона данный котел не нужно тушить, а процесс выемки золы и остатков продуктов горения твердого топлива можно производить без остановки работы котла.




Магнум 15 кВт | Магнум 20 кВт | Магнум 30 кВт | Автомат. 15 кВт | Автомат. 20 кВт | Автомат. 30 кВт



НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

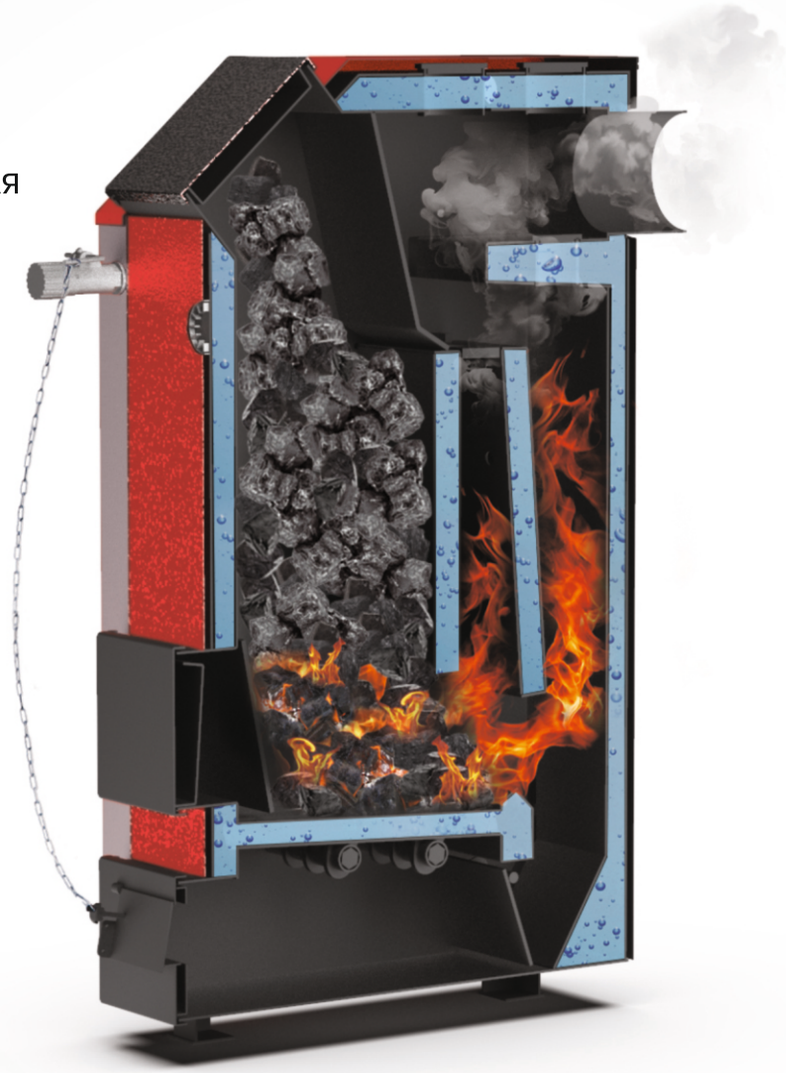

УДОБСТВО

Предусмотрен комфортный процесс удаления золы и отходов горения твердого топлива без остановки его деятельности.

ИННОВАЦИОННОСТЬ

Водонаполненный колосник, позволяющий увеличить скорость нагрева воды в системе и предотвращающий износ внутренних узлов котла.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Длительность бесперебойной работы при полной загрузке может составлять до 24 часов.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

В котле разработана уникальная система удаления крупной породы с использованием прочистных толкателей.

АДАПТИВНОСТЬ

Котел можно оборудовать блоком ТЭНов с подключением пульта управления, что позволит поддерживать температуру в системе отопления в комфортном режиме в период межсезонья.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Конструктивные элементы расположены таким образом, чтобы сделать процесс топки котла максимально удобным.


НАДЕЖНОСТЬ

Гарантия завода «НМК» составляет 1 год с момента продажи, а расчетный срок эксплуатации составляет 10 лет.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Существует возможность установки автоматического механизма прочистки колосников.

Модель котла	D, мм	H1, мм	H2, мм	W1, мм	W2, мм
МАГНУМ 15	753	936	1032	465	470
МАГНУМ 20	755	1040	1135	500	500
МАГНУМ 30	780	1000	1240	510	540

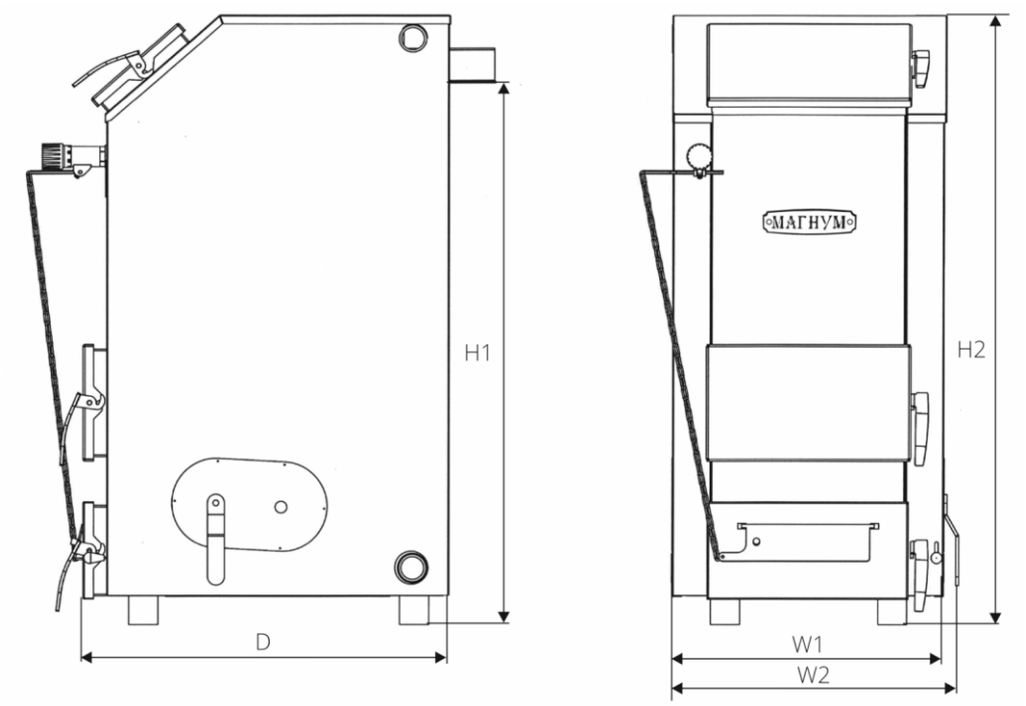

Технические характеристики котлов «Магнум»	Ед. изм.	Модель котла					
		15	15 АВТ	20	20 АВТ	30	30 АВТ
Теплопроизводительность	кВт	15		20		30	
Отапливаемая площадь	м²	50-120		100-180		200-300	
Рабочее давление в котле	бар	2					
Мощность блока ТЭНов	кВт	3-6					
Объем водяного контура	л	76		89,7		110	
КПД	%	80					
Диаметр дымохода	мм	150					
Максимальная t воды на выходе	С°	85					
Номинальная t воды на входе	С°	60					
Греющие поверхности котла	м²	2		2,5		3,5	
Объем загрузочной камеры	л	56		79,2		100	
Напряжение питания ТЭНов	В	220					
Габаритные размеры котла							
Глубина	мм	753		755		920	
Ширина	мм	465		500		575	
Высота	мм	1076		1180		1260	
Масса котла нетто*	кг	181		208		269	

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

Линейка котлов «Sunfire» - это достойный ответ вековым традициям европейского котельного производства. Здесь соединены все передовые технологии и инновации наших сибирских мастеров-котельщиков.

Отопительные котлы

SUNFIRE

МОГУЩЕСТВО НАСТОЯЩЕГО ТЕПЛА



Котлы «Sunfire» проектировались в течение длительного времени. Было произведено множество тестовых испытаний и доработок, для того, чтобы довести их до совершенства. Одновременно они просты и технологичны, эстетичны и пропорциональны, удобны и эргономичны.

Основной особенностью котлов данной линейки является двухходовая система теплосъема для котлов мощностью 15 и 22 кВт и трехходовая система теплосъема для котлов большей мощности. Эти системы выполнены под определенным наклоном, что позволяет значительно улучшить циркуляцию теплоносителя при теплосъеме, тем самым увеличивая КПД. Котлы «Sunfire» эффективно и надежно обеспечат теплом любые помещения площадью от 150 до 750 м^2.

Для котлов данной линейки предусмотрена дополнительная опция - установка вентилятора, который обеспечивает поддув для лучшего горения топлива (любого качества).





Sunfire 15 кВт



Sunfire 22 кВт



Sunfire 30 кВт



Sunfire 45 кВт



Sunfire 60 кВт



Sunfire 75 кВт





НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ



БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ КПД

По сравнению с линейкой котлов «Гефест» КПД вырос на 10%.

КОМПАКТНОСТЬ

Габаритные размеры котлов линейки позволяют удобно встроить их в любые помещения.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Специально разработанная конструкция котла позволяет максимально использовать тепловую энергию при сгорании топлива.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Бесперебойная работа котла гарантирована в течение десяти лет. Котел имеет высокопрочный корпус с антикоррозийной обработкой.

ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Уклон водяной рубашки обусловлен оригинальной конструкцией котла, которая позволяет улучшить естественную циркуляцию теплоносителя и отвод воздуха с водяного контура.


ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Котел имеет автоматический регулятор тяги, который позволяет в автоматическом режиме поддерживать комфортную температуру теплоносителя.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Конструктивные элементы расположены таким образом, чтобы сделать процесс топки котла максимально удобным.

Модель котла	H1, мм	H2, мм	W1, мм	W2, мм	D, мм
Sunfire 15	1037	1037	427	590	547
Sunfire 22	1040	1040	425	590	595
Sunfire 45/60	1375	1325	560	615	1040
Sunfire 75	1425	1375	660	715	1140

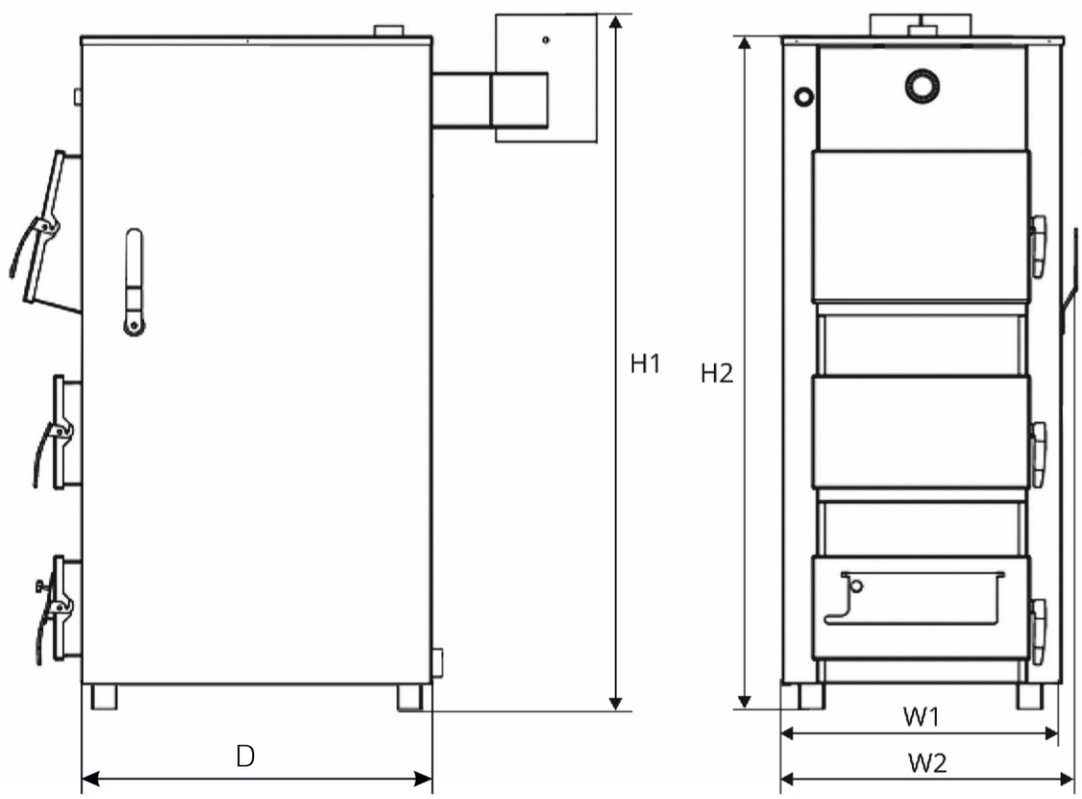

Технические характеристики котлов «Sunfire»	Ед. изм.	Модель котла				
		15	22	45	60	75
Теплопроизводительность	кВт	15	22	45	60	75
Отапливаемая площадь	м²	150	200	450	550	690
Глубина топочной камеры	мм	500			590	
Рабочее давление в котле	бар	2,5				
Объем водяного контура	л	68	80	180	200	220
Диаметр дымохода	мм	150		200		250
Максимальная t воды на выходе	С°	85				
Номинальная t воды на входе	С°	65-75				
Предохранительный клапан давления	бар	2,5				
t продуктов сгорания	С°	200				
Габаритные размеры котла						
Глубина	мм	780	830	1040	1040	1040
Ширина	мм	590	590	615	615	715
Высота	мм	1040	1040	1375	1375	1475
Масса котла нетто*	кг	183	210	340	370	482

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

Автоматический котел

АТУМ

Олицетворяет собой авангард котельного производства. Твердотопливный отопительный котел «Атум» - это первый автоматический котел в линейке завода «НМК». Он предназначен для отопления жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений площадью от 200 до 500 м^2, с принудительной циркуляцией в системе отопления.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ УСПЕХ ВАШЕГО ДОМА



Система отопления с таким мощным и надежным котлом как **«Атум»** создаст необходимое тепло для большого загородного дома.

Котлы представляют собой стальную сварную конструкцию, выполненную из стали толщиной от 3 до 5 мм, со встроенными жаротрубными бесшовными трубчатыми теплообменниками. Снаружи установлен декоративный защитный кожух. Котел оборудован съемным вместительным бункером для загрузки топлива и электронным блоком управления, предназначенным для автоматической работы котла. Котел эксплуатируется с комфортом, не требует постоянного внимания и трудоемкого обслуживания.




Атум 20 кВт




Атум 55 кВт



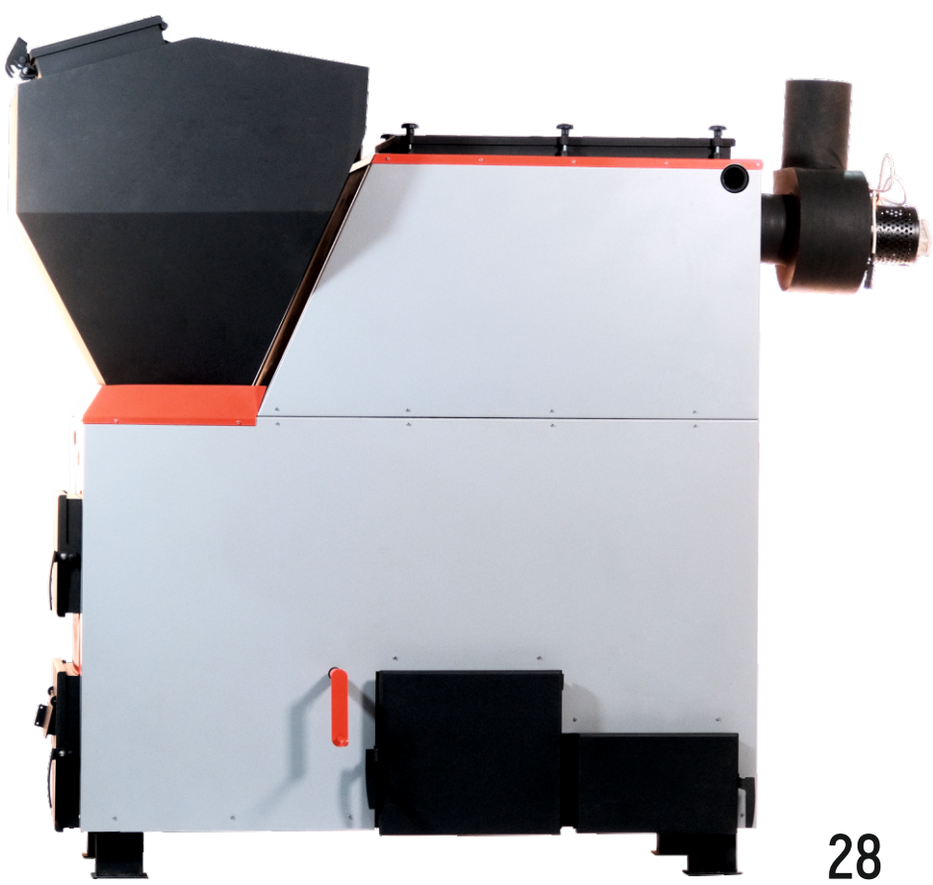

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

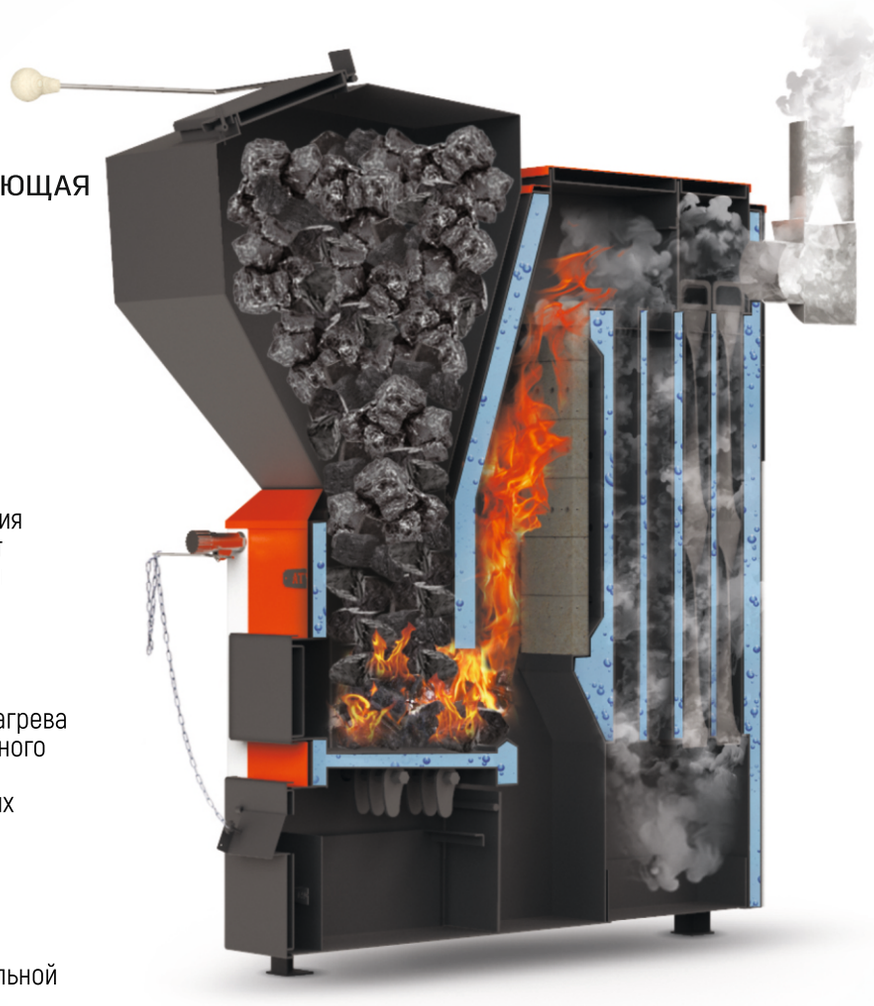

ВЫСОКИЙ КПД

Водонаполненные колосники треугольного сечения позволяют продливать срок службы котла, служат дополнительным источником повышенного КПД и удобны при чистке.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наличие камеры вторичного сжигания, а также нагрева вторичного воздуха с постоянной подачей третичного воздуха, являются дополнительным источником повышения КПД и уменьшают количество вредных выбросов в тмосферу.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Используемые в теплообменнике трубы 76 мм и толщиной стенки 4 мм отличаются своей значительной долговечностью и прочностью.

УДОБСТВО

Удобные доступы прочистки котла с помощью прочистных каналов: сверху в зоне теплообменников, сбоку снизу в камерах вторичного воздуха.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Котел в режиме тления может находиться до нескольких суток и выходит в активный режим без повторного розжига.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Пониженная мощность энергопотребления (300 Вт) снижает стоимость при установке дополнительного оборудования (источника бесперебойного питания).


АДАПТИВНОСТЬ

Особенности котла позволяют использовать уголь низкого качества. В данной серии котлов может применяться топливо с фракцией до 120 мм и в том числе пеллеты.

НАДЕЖНОСТЬ

Гарантийный срок 1 год, расчетный срок эксплуатации котла не менее 10 лет.

Модель котла	D, мм	H1, мм	H2, мм	W1, мм	W2, мм
Атум 20	1241	1408	1712	596	635
Атум 55	1650	1670	1800	690	750

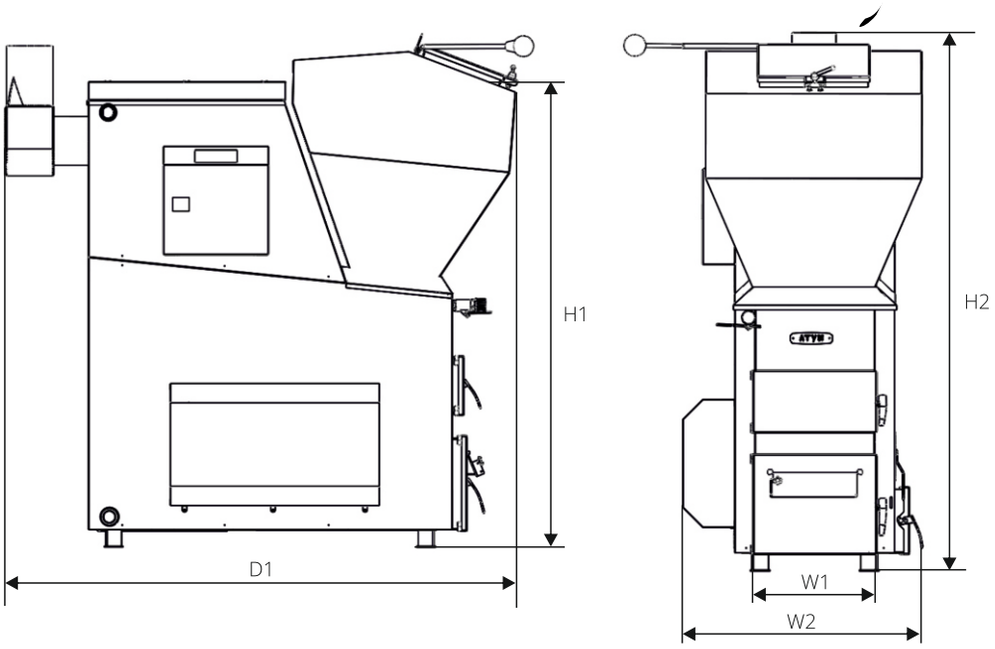

Технические характеристики котлов «Атум»	Ед. изм.	Модель котла	
		20	55
Теплопроизводительность	кВт	20	55
Отапливаемая площадь	м²	150-200	250-500
Объем бункера	л	195	280
Рабочее давление в котле	бар	2	
Объем водяного контура	л	125	230
Объем загрузочной камеры	л	250	280
Максимальная t воды на выходе	С°	85	
Номинальная t воды на входе	С°	60	
Максимальная t дымовых газов	С°	220	
КПД	%	87	
Допустимое избыточное давление	бар	2,5	
Габаритные размеры котла			
Глубина	мм	1241	1650
Ширина	мм	635	750
Высота	мм	1712	1800
Масса котла нетто с бункером*	кг	220	450-500

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ПЕЧИ-КАМИНЫ

ЧУГУННЫЕ ПЕЧИ-КАМИНЫ.....32
СТАЛЬНЫЕ ПЕЧИ-КАМИНЫ.....37

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ ПЕЧИ

СИБИРЯЧКА.....43
СИБИРЬ-БВ.....47

БАННЫЕ ПЕЧИ

СТАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ.....53
ЧУГУННЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ 57
ПРЕМИАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ 63

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА


БАННЫЕ ЧАНЫ.....69
КАЗАН-МАНГАЛЫ.....71
МАНГАЛЫ.....72
ГРИЛИ 74
ПЕЧИ ПОД КАЗАН.....76
ОЧАГИ ДЛЯ САДА.....77
МОБИЛЬНЫЕ ПЕЧИ.....78

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ.....79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....81

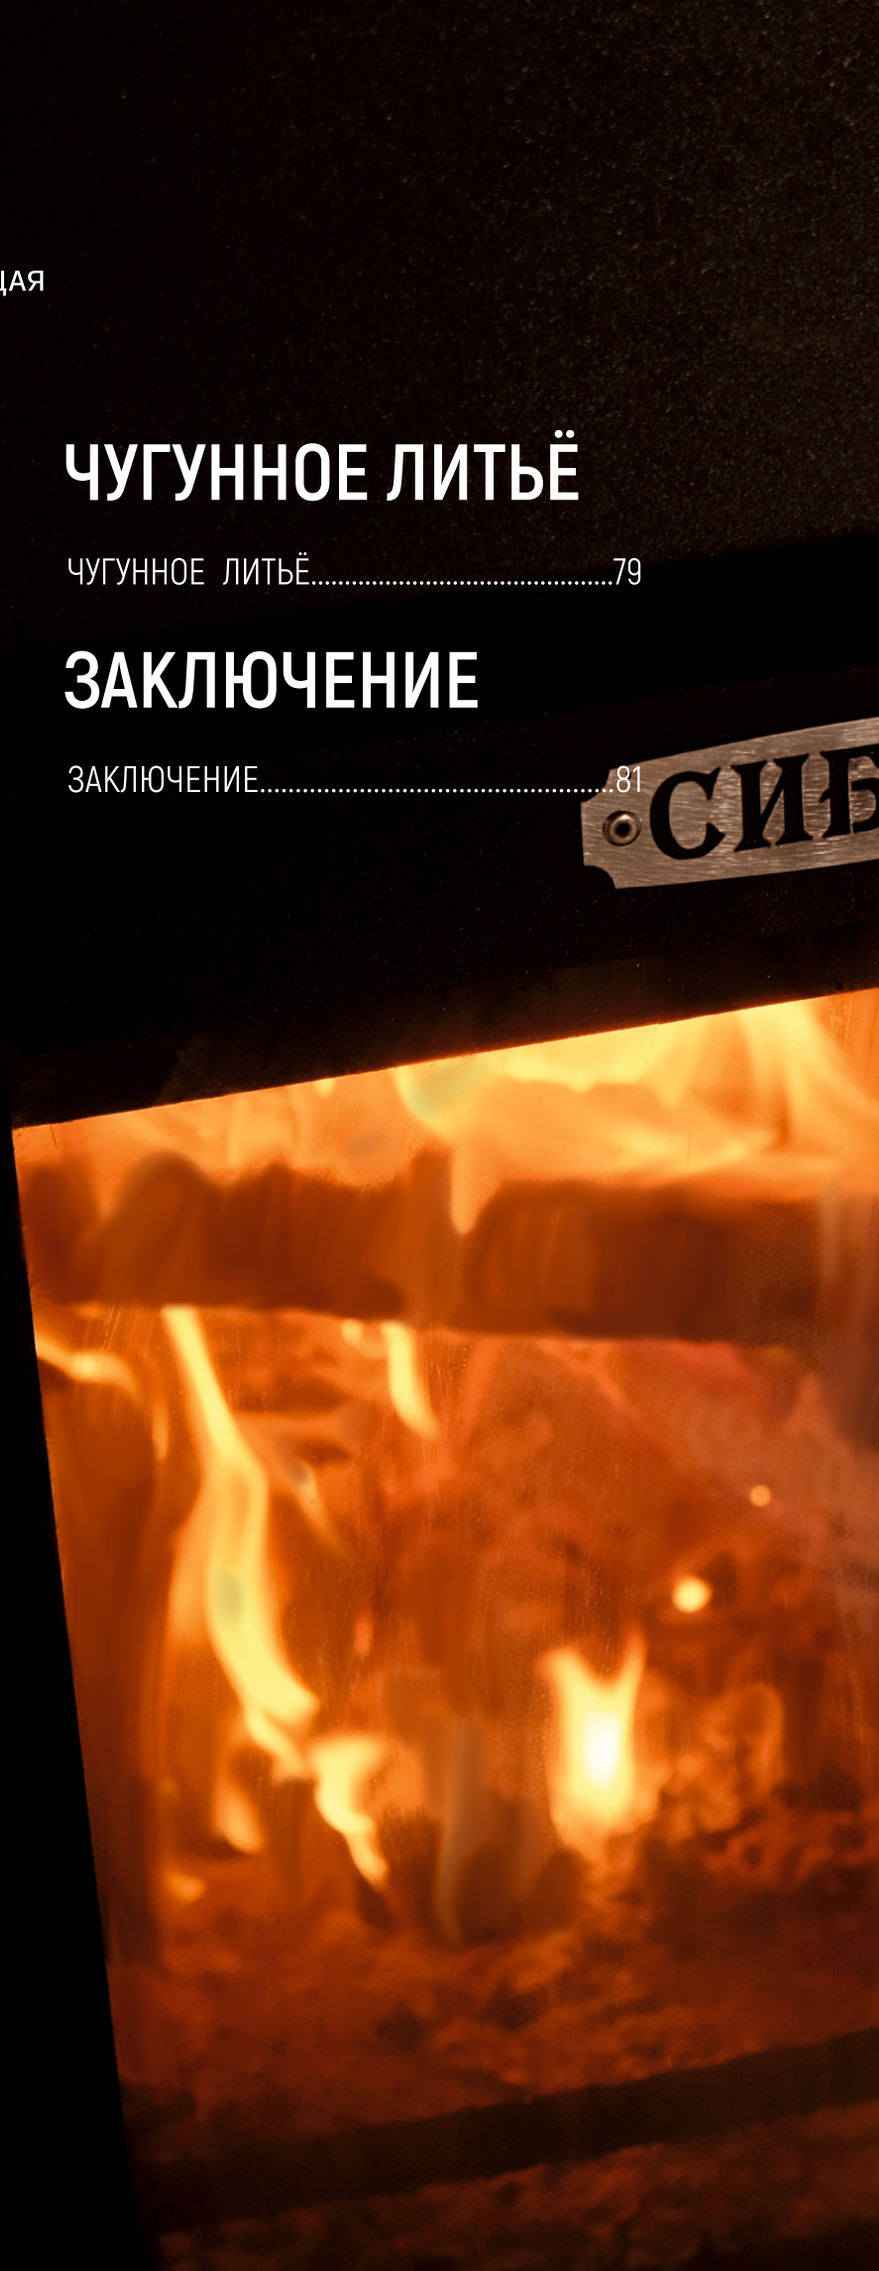



ПЕЧИ-КАМИНЫ

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

ЧУГУННЫЕ ПЕЧИ-КАМИНЫ



Сибирь

Чугунные печи-камины «Сибирь» представляют собой современные и технологичные приборы для отопления загородного дома. Данная линейка отражает современные тенденции загородной жизни, сочетая в себе функциональность, безопасность, надежность и красоту литого изделия. Толстостенный чугун российского производства и высокотехнологичная начинка каждого изделия делают чугунные печи-камины «Сибирь» очень эффективными и удобными в эксплуатации.



Печь отопительно-варочная чугунная «Сибирь»



Печь-камин чугунная «Сибирь» 6 кВт



Печь-камин чугунная «Сибирь» 7 кВт



Печь-камин чугунная «Сибирь» 10 кВт

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

ЧУГУН СПЕЦИАЛЬНОГО СПЛАВА

Чугунные печи-камины изготовлены из серого чугуна, что является несомненным преимуществом, поскольку марка чугуна влияет на такие потребительские свойства как долговечность, износостойкость и надежность.

ЭСТЕТИКА

Печи выполнены в актуальном дизайне с использованием правильных геометрических форм и необычных стилистических решений, способны украсить любой загородный интерьер.

УДОБСТВО

Механизм запирания надежно фиксирует дверцу простым поворотом ручки.

СИСТЕМА «ЧИСТОЕ СТЕКЛО»


Обеспечивает сохранение панорамного стекла в чистом виде без копоти и нагара.

ЧУГУННЫЙ ОТБОЙНИК ПЛАМЕНИ


Предназначен для увеличения КПД печи и снижения пламени внутри дымохода.

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ


Делает чугунные печи-камины привлекательными для покупателей и ценителей качественной продукции.

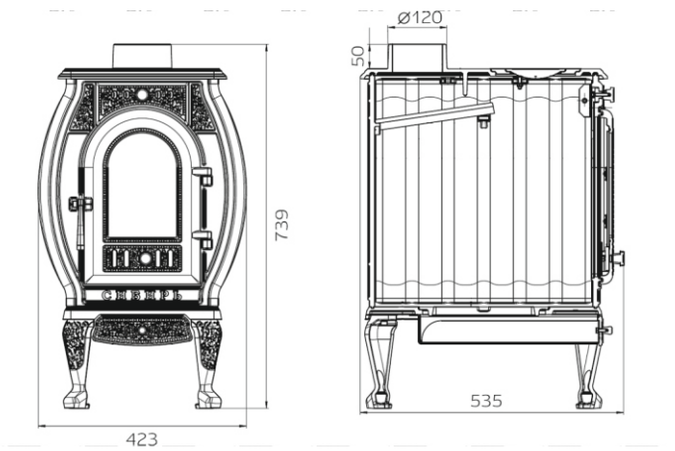


Печь отопительно-варочная чугунная «Сибирь»

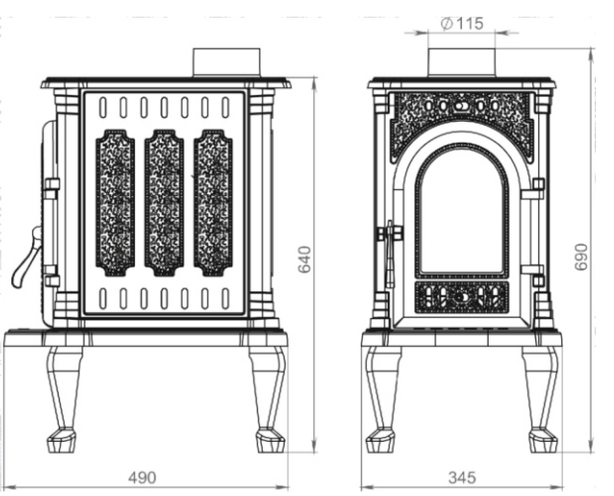

Печь-камин чугунная «Сибирь» 6 кВт

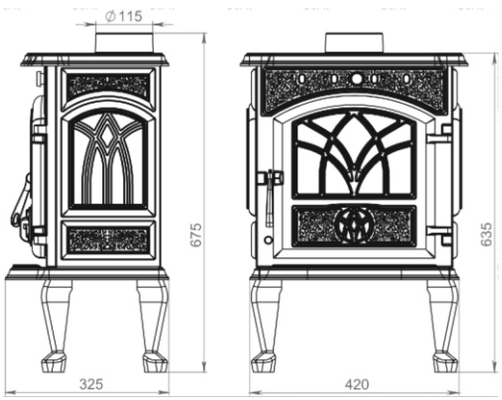

Печь-камин чугунная «Сибирь» 7 кВт

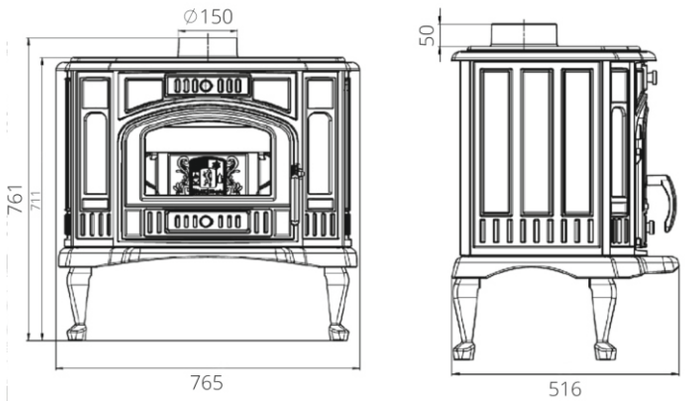

Печь-камин чугунная «Сибирь» 10 кВт

Технические характеристики чугунных печей-каминов	Ед. изм.	Модель печи-камина			
		Сибирь	Сибирь-6	Сибирь-7	Сибирь-10
Мощность печи	кВт	8-10	6	7	10
Диаметр дымохода	мм	130	115	115	150
Масса печи, не более	кг	87,6	84	74	178
Объем отапливаемого помещения	м³	80-120	100-120	100-125	280-330
Вид топлива		дрова, прессованные брикеты			
Чистое стекло		есть			
Варочная плита		есть	нет		
Подключение дымохода		сверху			сверху/ сзади
Габаритные размеры печи-камина					
Глубина	мм	535	487	326	516
Ширина	мм	423	324	454	765
Высота	мм	739	700	679	711
Глубина топочной камеры	мм	450	400	200	340
Глубина топочной дверцы	мм	230		300	435
Ширина топочной дверцы	мм	360		330	240

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

СТАЛЬНЫЕ ПЕЧИ-КАМИНЫ



Сибирь

Стальные печи-камины «Сибирь» - это неповторимый продукт завода «НМК», который станет настоящим украшением любого интерьера. Печи-камины как никакой другой отопительный прибор позволяют наблюдать за стихией огня во всей ее красоте проявления. Большое термостойкое стекло остается чистым в процессе горения топлива благодаря системе «чистое стекло», а футеровка топочной камеры шамотным кирпичом обеспечивает долговечность и надежность конструкции.



Печь-камин стальная «Сибирь» 8 кВт



Печь-камин стальная «Сибирь» 10 кВт



Печь-камин стальная «Сибирь» 12 кВт



Печь-камин стальная «Сибирь» 15 кВт

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ



ПАНОРАМНОЕ СТЕКЛО

Разработанная конструкторским бюро завода «НМК» система воздушного занавеса панорамного стекла позволяет сохранить чистоту поверхности, защищает его от сажи и повышенного термического воздействия на протяжении длительного периода эксплуатации.

СИСТЕМА ДОЖИГА

Внедрена система дожига вторичных газов, позволяющая увеличить КПД печи-камина и скорость нагрева отапливаемого помещения.

ВНЕШНИЙ ВИД


Размер панорамного стекла не оставит равнодушным любителей созерцания системы огня в загородном доме.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ


Конструктивные особенности позволяют функционировать печи-камину в режиме длительного горения, что позволяет оптимизировать расход топлива без потери теплоотдачи.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ


Система ограждения для дров позволяет компактно размещать поленья внутри топки, защищая тем самым панорамное стекло от механических воздействий.

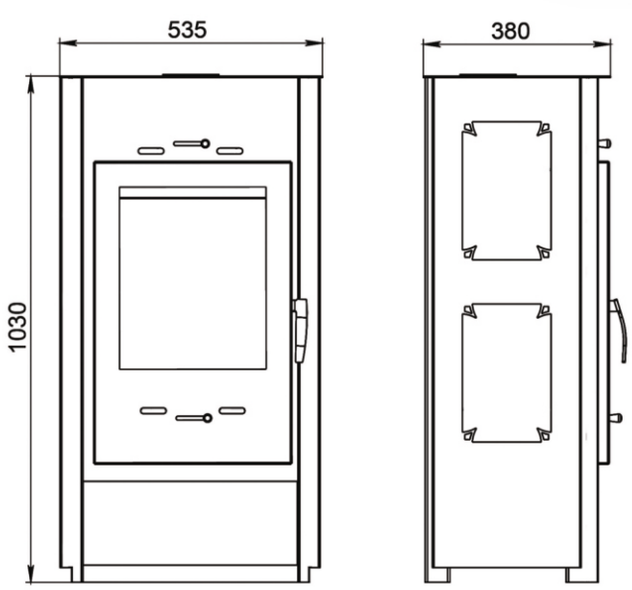


Печь-камин стальная «Сибирь» 8 кВт

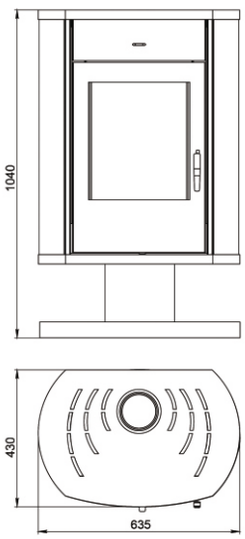

Печь-камин стальная «Сибирь» 10 кВт

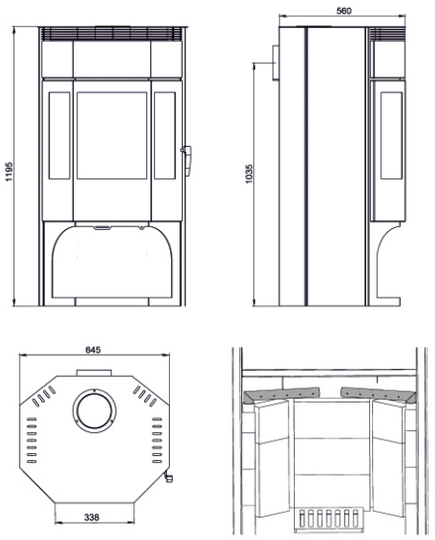

Печь-камин стальная «Сибирь» 12 кВт

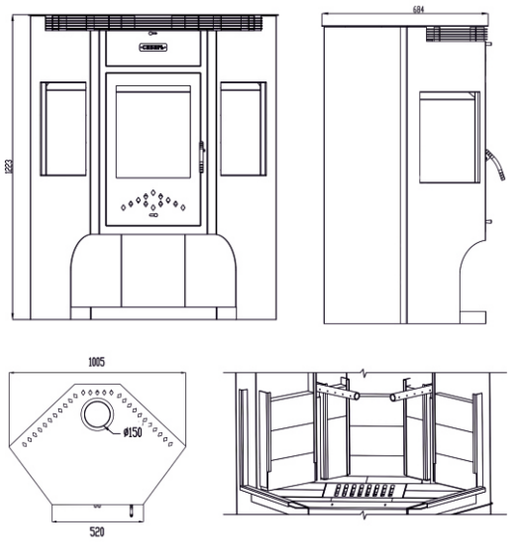

Печь-камин стальная «Сибирь» 15 кВт

Технические характеристики стальных печей-каминов	Ед. изм.	Модель печи-камина			
		Сибирь-8	Сибирь-10	Сибирь-12	Сибирь-15
Мощность печи	кВт	8	10	12	15
Диаметр дымохода	мм	115		150	
Масса печи, не более	кг	127	105	160	230
Объем отапливаемого помещения	$м^3$	120-200	150-250	80-120	250-375
Чистое стекло		есть			
Шамотный кирпич		есть		–	
Подключение дымохода		сверху		универс.	сверху
Габаритные размеры печи-камина					
Глубина	мм	380	430	540	680
Ширина	мм	535	635	645	1000
Высота	мм	1030	1040	1195	1225
Глубина топочной камеры	мм	236	250	400	510
Глубина топочной дверцы	мм	400	420	595	380
Ширина топочной дверцы	мм	610	600	600	610

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ ПЕЧИ

СИБИРЯЧКА.....43
СИБИРЬ-БВ.....47

БАННЫЕ ПЕЧИ

СТАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ.....53
ЧУГУННЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ 57
ПРЕМИАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ 63

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА

БАННЫЕ ЧАНЫ.....69
КАЗАН-МАНГАЛЫ.....71
МАНГАЛЫ.....72
ГРИЛИ 74
ПЕЧИ ПОД КАЗАН.....76
ОЧАГИ ДЛЯ САДА.....77
МОБИЛЬНЫЕ ПЕЧИ.....78

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ.....79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....81

ВОЗДУХОГРЕЙНЫЕ ПЕЧИ



НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

Воздухогрейные печи

СИБИРЯЧКА



Воздухогрейная печь «Сибирячка» представляет собой отопительный прибор, предназначенный для обогрева помещений различного назначения объемом от 100 до 200 м^3. Отличительной особенностью данной печи является наличие в ее конструкции варочной плиты, предназначенной для приготовления пищи и нагрева воды. Стенки печи изготовлены из стали марки СТ3СП5 толщиной 3 мм, а варочная плита - 6 мм, с обратной стороны она имеет кольцо, необходимое для удержания металлического кружка.

Неповторимая эстетика печи «Сибирячка» достигается за счет создания стильного дизайна, позволяющего дополнить любой загородный интерьер качественным отопительным прибором по доступной цене. Основным источником топлива в данной печи являются дрова и прессованные древесные брикеты, позволяющие получать максимальное тепло при использовании данной печи для отопления, а высокоточный лазерный раскрой металла в совокупности с роботизированной сваркой ключевых узлов печи, делает эту печь еще надежней и долговечней.

Данная модификация оснащена кожухом из нержавеющей стали марки AISI 430, толщина которого составляет 0,8 мм.



«Сибирячка» 6 кВт



«Сибирячка» 9 кВт




«Сибирячка» 12 кВт





НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

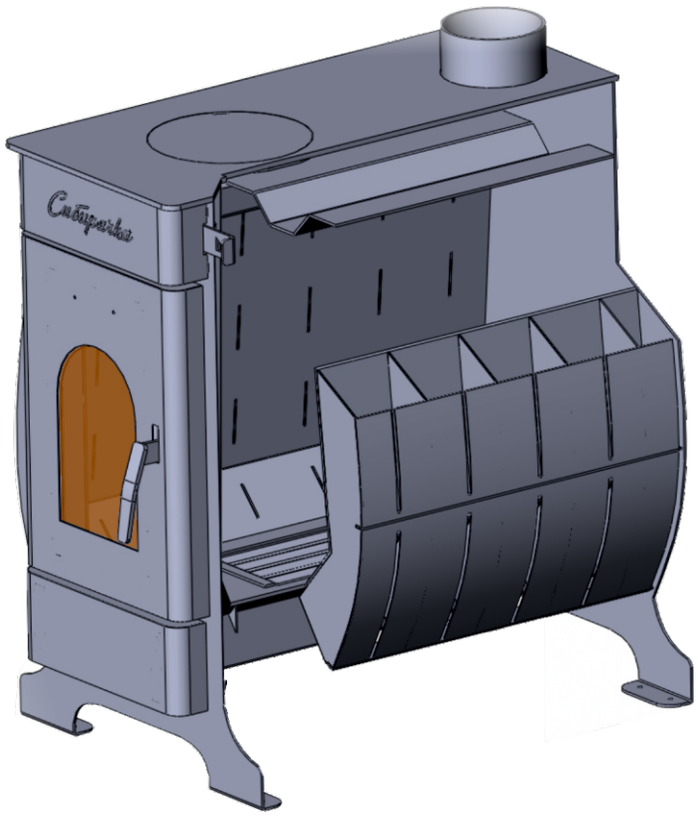

ЭСТЕТИКА

Печь имеет современные минималистичные формы, четкие линии корпуса в сочетании с кожухом из нержавеющей стали позволяют гармонично организовать пространство внутри помещения.

КОМПАКТНОСТЬ

Габаритные размеры печи позволяют не загружать окружающий интерьер и дают возможность вписать ее в любе стилистическое решение.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Конструкция печи спроектирована таким образом, чтобы максимально увеличить КПД используемого топлива - дров, древесных брикетов, а также скорости нагрева внутри помещения.

СИСТЕМА «ЧИСТОЕ СТЕКЛО»

Реализована посредством внедрения воздушного завеса и позволяет сохранять панорамное стекло максимально чистым в течение длительного времени эксплуатации.


УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Наличие варочной поверхности и верхнего кружка дает возможность использовать печь для приготовления пищи, нагрева воды и т.д.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Высокоточный лазерный раскрой металла в совокупности с роботизированной сваркой всех узлов печи, делает эту печь еще надежнее и долговечнее.



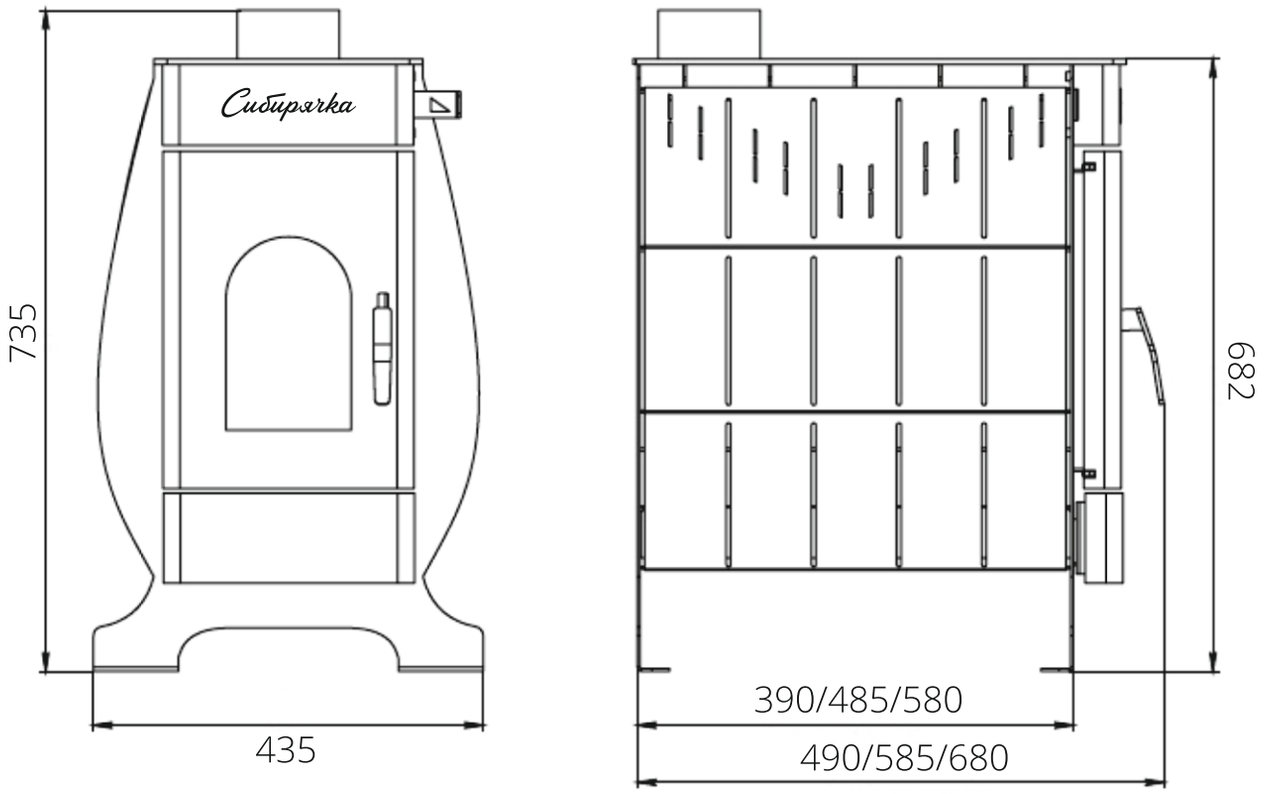

Технические характеристики воздухогрейных печей	Ед. изм.	Модель печи		
		Сибирячка-6	Сибирячка-9	Сибирячка-12
Мощность печи	кВт	6	9	12
Объем отапливаемого помещения	м³	100	150	200
Масса печи, не более	кг	50	58	66
Глубина топочной камеры	мм	355	450	545
Максимальная загрузка топлива	л	31	40	48
Наружный d дымоотводящего патрубка	мм	115		
Габаритные размеры воздухогрейной печи				
Глубина	мм	420		
Ширина	мм	680		
Высота	мм	450	545	640

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

Воздухогрейные печи

СИБИРЬ - БВ



Воздухогрейные печи «Сибирь-БВ» представляют собой инновационное технологическое изобретение инженеров завода «НМК».

Печи представляют собой цельнометаллическую конструкцию, состоящую из металлических труб круглого сечения, обеспечивающую естественную конвекцию, благодаря чему происходит быстрое нагревание воздуха и его плавное распределение по всему объему помещения.

За основу было взято канадское изобретение, усовершенствовано, модернизировано с учетом климатических условий Сибири и адаптировано под наши традиции.

За счет использования сплошного ряда теплообменных труб в боковых стенках увеличена поверхность теплоотдачи и решена проблема интенсивного инфракрасного излучения при номинальной мощности эксплуатации печи. Холодный воздух, из отапливаемого помещения, за счет конвекции поступает в нижние отверстия теплообменных труб, а через верхние возвращается в помещение нагретым до температуры от 60 до 80°С. Таким образом, воздух равномерно нагревается и перемешивается по всему объему помещения. Печь имеет двухкамерную топку, в которой методом тлеющего горения в две стадии происходит сжигание топлива и дожиг печных газов. Печные газы, образовавшиеся от тления дров в нижней (первичной) камере поступают в верхнюю (вторичную) камеру.

Отличительной особенностью воздухогрейных печей «Сибирь-БВ» является их высочайшая эффективность, умеренная стоимость и традиционная надежность марки «Сибирь».



Сибирь-БВ 100



Сибирь-БВ 120



Сибирь-БВ 180




Сибирь-БВ 480



Сибирь-БВ 720

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

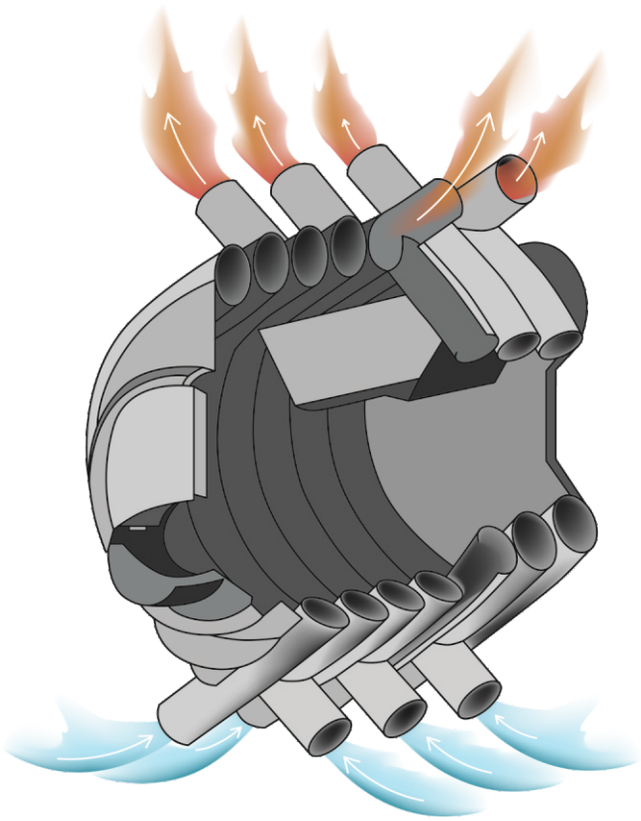

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Печь имеет простую, высокоэффективную и надежную в эксплуатации цельносварную конструкцию. За счет использования сплошного ряда теплообменных труб, в боковых стенках увеличена поверхность теплоотдачи и решена проблема интенсивного инфракрасного излучения при номинальной мощности эксплуатации печи.

Холодный воздух, из отапливаемого помещения, за счет конвекции поступает в нижние отверстия теплообменных труб, а через верхние возвращается в помещение нагретым до температуры от 60 до 80°С. Таким образом, воздух равномерно нагревается и перемешивается по всему объему помещения.

Печь имеет двухкамерную топку, в которой методом тлеющего горения в две стадии происходит сжигание топлива и дожиг печных газов. Печные газы, образовавшиеся от тления дров в нижней (первичной) камере поступают в верхнюю (вторичную) камеру, где дожигаются за счет подачи в нее подогретого воздуха из отапливаемого помещения.

В режиме основного горения за счет тления топлива, одной полной закладки дров хватает на 8-10 часов непрерывной работы, в зависимости от плотности и влажности топлива.

Перегородка, разделяющая первичную и вторичную камеры также способствует достижению оптимальной температуры верхних концов теплообменных труб. Загрузка топлива в печь производится через загрузочную дверцу, имеющую оптимальные размеры, что позволяет загружать в печь крупные поленья. Эксцентриковый замок на ручке дверцы обеспечивает ее надежное и плотное запирание. На загрузочной дверце расположен регулятор заслонки поддувала, с помощью которого можно регулировать интенсивность сжигания топлива. Режим дожигания печных газов, выделяющихся из топлива, устанавливается регулятором заслонки дымохода и подбирается опытным путем в зависимости от конструкции дымохода.

Зольник предохраняет от возможного падения раскаленных частичек топлива на пол помещения.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Имеет широкую линейку модификаций, дающую способность отапливать помещения объемом от 40 до 720 м^3.

ЖАРОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

Все наружные поверхности печи окрашены жаростойкой эмалью, сохраняющей свои свойства при высокой температуре.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ

Имеет возможность работать в режиме длительного горения.

ВЫСОКИЙ КПД


Данные печи являются мощными нагревателями воздуха и позволяют за короткое время достигать комфортной температуры внутри помещения.

НЕЗАВИСИМОЕ ПИТАНИЕ

Данные печи независимого питания функционируют на твердом топливе: дерево, древесные отходы, картон, брикеты.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Являются экономичными по потреблению топлива, могут функционировать по принципу «тлеющего» горения.

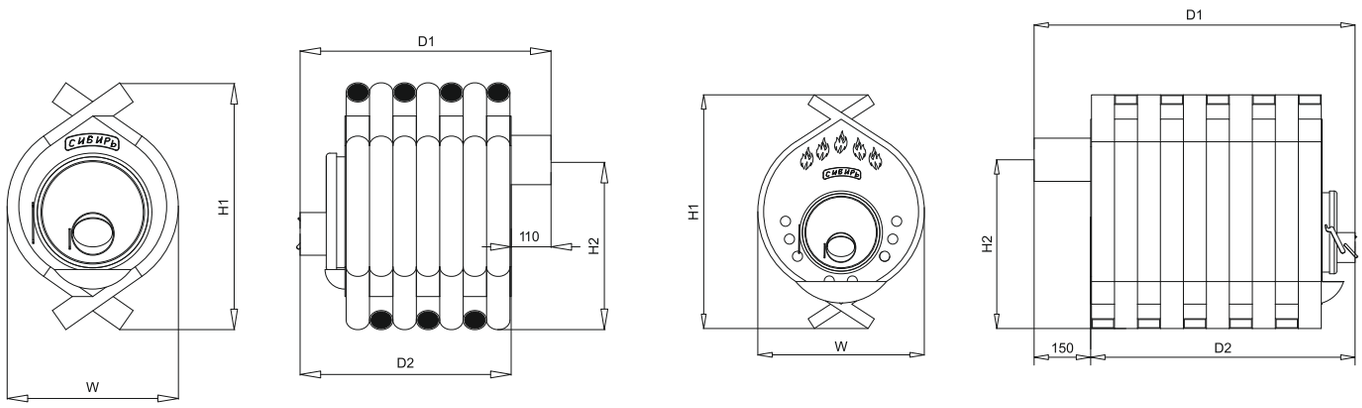

Модель печи	W, мм	H1, мм	H2, мм	D1, мм	D2, мм
Сибирь-БВ 100	440	690	480	580	490
Сибирь-БВ 120	450	680		650	550
Сибирь-БВ 180				880	880
Сибирь-БВ 480	590	850	630	920	790
Сибирь-БВ 720				1240	1090

Технические характеристики воздухогрейных печей	Ед. изм.	Модель печи				
		БВ 100	БВ 120	БВ 180	БВ 480	БВ 720
Объем отапливаемого помещения	$м^3$	30-100	40-120	120-180	180-480	480-720
Максимальная загрузка топлива	л	25	26	42	95	158
Масса печи, не более	кг	45	56	82	114	157
Глубина топочной камеры	мм	360	390	600	590	910
Диаметр топочной камеры	мм	270				
Наружный диаметр дымоотводящего патрубка	мм	115			150	
Труба корпуса	мм	57			80х40	
Количество труб	шт	6	7	11	8	12
Габаритные размеры воздухогрейной печи						
Ширина	мм	440	450		590	
Высота	мм	690	680		850	
Длина	мм	580	650	880	920	1240
Диаметр дымохода	мм	115			150	

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ



БАННЫЕ ПЕЧИ

СТАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ.....53
ЧУГУННЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ.....57
ПРЕМИАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ.....63

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА

БАННЫЕ ЧАНЫ.....69
КАЗАН-МАНГАЛЫ.....71
МАНГАЛЫ.....72
ГРИЛИ.....74
ПЕЧИ ПОД КАЗАН.....76
ОЧАГИ ДЛЯ САДА.....77
МОБИЛЬНЫЕ ПЕЧИ.....78

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ.....79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....81

БАННЫЕ ПЕЧИ



НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

СТАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ



Сибирь

Стальные банные печи «Сибирь» - это надежность толстостенного металла в совокупности с высокими технологическими свойствами. Абсолютно все модели стальных банных печей «Сибирь» выполнены из стали толщиной 6 мм по всей конструкции, что обеспечивает высокую прочность печи и долговечность при использовании.



Дубрава-20



Дубрава-30



Камчатка-10



Камчатка-15



Белуха



Катунь



Кубань



Сибирь с закрытой каменкой



Сибирь



Сибирь со встроенным баком



Копеечка



Копеечка с ВТК



Копеечка с ВТК (сетка)

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ПРОЧНОСТЬ

Вся конструкция печи изготовлена из стали толщиной 6 мм, а также чугунный отбойник пламени толщиной 6 мм.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В конструкции печей реализована эффективная схема теплообмена, существенно ускоряющая нагрев воздуха в парильном и смежных помещениях за счет образуемого мощного кругового конвекционного потока.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Глубокая емкая каменка печей является мощным парогенератором. Большое количество качественно нагретых камней (не менее 60 кг) обеспечивает стабильную температуру в парильном помещении.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Печи оснащены выносным топливным каналом, что позволяет закладывать топливо из смежного помещения.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Обеспечивается толстостенным металлом, придающим большой вес.

УДОБСТВО

Печи снабжены удобным емким выдвижным зольным ящиком, который также является реулятором интенсивного горения. Он позволяет удалять накопившуюся золу, не прерывая процесс горения.

ЖАРОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

Все наружные поверхности печей окрашены двумя слоями жаростойкой эмали.

АДАПТИВНОСТЬ

В качестве дополнительного источника топлива возможно использование угля.

НАДЕЖНОСТЬ

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок эксплуатации - не менее 10 лет.

Технические характеристики стальных банных печей	Ед. изм.	Модель печи			
		Дубрава 20	Дубрава 30	Камчатка 10	Камчатка 15
Объем парильного помещения	м³	10-20	20-30	6-10	10-15
Масса печи, не более	кг	95	143	66	78
Масса камней	кг	120	200	100	
Глубина топочной камеры	мм	350	430	305	357
Вид топлива		дрова			
Габаритные размеры банной печи					
Ширина	мм	745	915	496	504
Высота	мм	490		820	928
Длина	мм	820	920	642	693
Диаметр дымохода	мм	115			

Технические характеристики стальных банных печей	Ед. изм.	Модель печи		
		Белуха	Катунь	Кубань
Объем парильного помещения	м³	12-24		
Масса печи, не более	кг	116	130	109
Масса камней	кг	200	220	60
Глубина топочной камеры	мм	400		
Вид топлива		дрова, бурый уголь		
Габаритные размеры банной печи				
Ширина	мм	810	780	725
Высота	мм	570	570	500
Длина	мм	800	900	775
Диаметр дымохода	мм	115		

Технические характеристики стальных банных печей	Ед. изм.	Модель печи		
		Сибирь ЗК	Сибирь	Сибирь (бак)
Объем парильного помещения	м³	12-24	10-20	
Масса печи, не более	кг	144	110	130
Масса камней	кг	140	60	
Глубина топочной камеры	мм	450	400	
Вид топлива		дрова, бурый уголь		
Габаритные размеры банной печи				
Ширина	мм	840	470	
Высота	мм	600	780	
Длина	мм	1083	750	1025
Диаметр дымохода	мм	115		

Технические характеристики стальных банных печей	Ед. изм.	Модель печи		
		Копеечка	Копеечка ВТК	Копеечка сетка
Объем парильного помещения	м³	6-12		
Масса печи, не более	кг	62	70	90
Масса камней	кг	60		75
Глубина топочной камеры	мм	430		
Вид топлива		дрова, бурый уголь		
Габаритные размеры банной печи				
Ширина	мм	480	633	515
Высота	мм	325		651
Длина	мм	591		712
Диаметр дымохода	мм	115		

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

ЧУГУННЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ





Сибирь-15
чугунная дверца ВТК (конвекция)



Сибирь-15
чугунная дверца ВТК (сетка)



Сибирь-15
чугунная дверца без ВТК (сетка)



Сибирь-20
панорамная дверца (сетка)



Сибирь-20
чугунная дверца (сетка)



Сибирь-24
панорамная дверца (сетка)



Сибирь-24
чугунная дверца (сетка)



Сибирь-24
панорамная дверца 545х545 (сетка)



Сибирь-24
каминная дверца «Сибирь» (сетка)



Сибирь-32
каминная дверца «Сибирь» (сетка)



Сибирь-20 ПРО
панорамная дверца (сетка)



Сибирь-22 ПРО
панорамная дверца (сетка)



Сибирь-24 ПРО
панорамная дверца (сетка)

НОВИНКИ

Амур

с закрытой каменкой



Амур ПРО

с закрытой каменкой



НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ПРОЧНОСТЬ

Специальный сплав чугуна в совокупности с раздельными отлитыми элементами конструкции топки, соединенных между собой болтовым креплением и уплотненных при помощи термостойкого шнура, обеспечивают непревзойденную герметичность и прочность.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Чугун является самым теплоемким жаропрочным устойчивым к коррозии металлом, который выдерживает воздействие самых агрессивных сред. При высоких температурах он не подвержен деформации и способен выдерживать большие весовые нагрузки. Толщина стенок топочной камеры составляет 12 мм.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

При нагревании чугун не выжигает кислород в парильном помещении бани. Пар, получаемый в процессе эксплуатации становится приятным легким и мягким, что дает возможность более глубинному расслаблению тела, ощущению релакса и гармонии.

ЭСТЕТИКА

При всей массивности чугуна, конструкторам завода «НМК» удалось добиться необходимого баланса формы, стиля и внешнего облика. Печи объединяют в себе традиционное надежное исполнение и технологичное внутреннее содержание.

АДАПТИВНОСТЬ

В качестве дополнительного источника топлива можно использовать бурый уголь.

УДОБСТВО

Емкая и глубокая топочная камера (430 мм без учета выносного топочного канала) позволяет использовать в качестве источника топлива длинные колотые дрова.

Технические характеристики чугунных банных печей	Ед. изм.	Модель печи		
		Сибирь-15 чугунная дверца ВТК (конвекция)	Сибирь-15 чугунная дверца ВТК (сетка)	Сибирь-15 чугунная дверца без ВТК (сетка)
Объем парильного помещения	м³	8-15		
Масса печи, не более	кг	72	83	77
Масса камней	кг	70	100	
Глубина топочной камеры	мм	300		
Вид топлива		дрова		
Габаритные размеры банной печи				
Ширина	мм	437	461	
Высота	мм	592	532	
Длина	мм	564	594	480
Диаметр дымохода	мм	115		

Технические характеристики стальных банных печей	Ед. изм.	Модель печи			
		Сибирь-20 панорамная дверца (сетка)	Сибирь-20 чугунная дверца (сетка)	Сибирь-24 панорамная дверца (сетка)	Сибирь-24 чугунная дверца (сетка)
Объем парильного помещения	м³	10-20		12-24	
Масса печи, не более	кг	95	143	66	78
Масса камней	кг	100		120	
Глубина топочной камеры	мм	450			
Вид топлива		дрова			
Габаритные размеры банной печи					
Ширина	мм	460		515	
Высота	мм	710			
Длина	мм	765	760	800	797
Диаметр дымохода	мм	115			

Технические характеристики чугунных банных печей	Ед. изм.	Модель печи		
		Сибирь-24 панорамная дверца 545х545 (сетка)	Сибирь-24 каминная дверца «Сибирь» (сетка)	Сибирь-32 каминная дверца «Сибирь» (сетка)
Объем парильного помещения	м³	12-24		
Масса печи, не более	кг	134	118	149
Масса камней	кг	180		200
Глубина топочной камеры	мм	450		
Вид топлива		дрова		
Габаритные размеры банной печи				
Ширина	мм	545	487	570
Высота	мм	710		770
Длина	мм	782	760	745
Диаметр дымохода	мм	115		

Технические характеристики чугунных банных печей	Ед. изм.	Модель печи		
		Сибирь-20 ПРО панорамная дверца (сетка)	Сибирь-22 ПРО панорамная дверца (сетка)	Сибирь-24 ПРО панорамная дверца (сетка)
Объем парильного помещения	м³	10-20	10-22	12-24
Масса печи, не более	кг	84	92	102
Масса камней	кг	150		180
Глубина топочной камеры	мм	450		
Вид топлива		дрова		
Габаритные размеры банной печи				
Ширина	мм	460		570
Высота	мм	715		
Длина	мм	801		834
Диаметр дымохода	мм	115		

НОВИНКИ

Чугунные банные печи с закрытой каменкой



Амур

Амур ПРО










Технические характеристики чугунных банных печей	Ед. изм.	Модель печи	
		Амур с закрытой каменкой панорамная дверца (сетка)	Амур ПРО с закрытой каменкой панорамная дверца (сетка)
Объем парильного помещения	м³	12-24	14-26
Масса печи, не более	кг	159	200
Масса камней	кг	140	180
Глубина топочной камеры	мм	450	
Вид топлива		дрова	
Габаритные размеры банной печи			
Ширина	мм	552	551
Высота	мм	918	1109
Длина	мм	858	860
Диаметр дымохода	мм	115	

Чугунные банные печи «Амур» и «Амур ПРО» - это уникальное решение для Вашей бани. Топочная камера выполнена из прочного и долговечного литого чугуна толщиной 8-10 мм. Чугун обладает хорошей стойкостью к длительному воздействию высоких температур, а за счет высокой теплоемкости хорошо принимает и отдает тепло.

При этом закрытая каменка изготовлена из конструкционной нержавеющей стали толщиной 3 мм. Печь оснащена паровой пушкой для быстрой подачи воды непосредственно в закрытую каменку. Также можно лить воду на внешние камни открытой каменки.

В совокупности эти опции помогут получить легкий пар, который создаст мягкую и комфортную атмосферу в парной. Наличие внутренней и внешней каменки дает возможность выбрать подходящий режим прогрева парной.

Возможна установка теплообменника на боковую стенку печи.

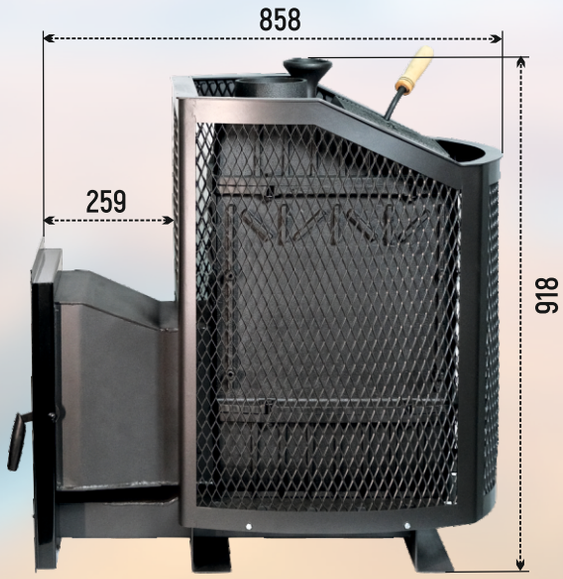

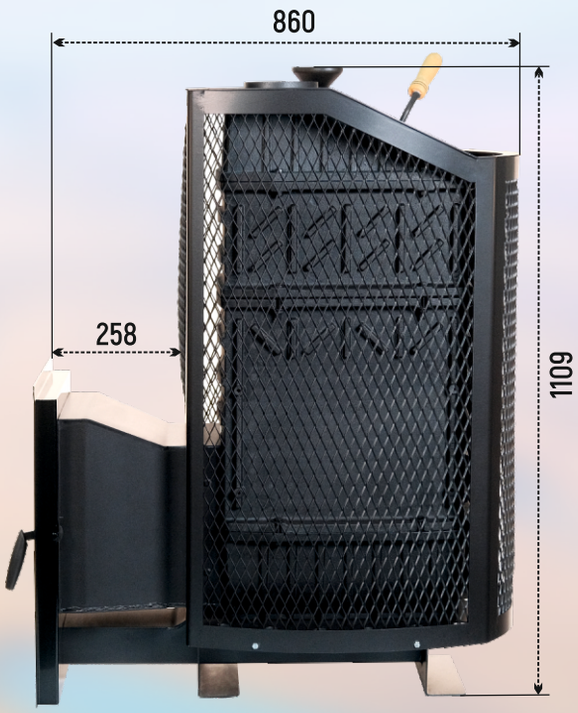


схема работы чугунной банной печи «Амур» в разрезе



НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

ПРЕМИАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ



Сибирь
PREMIUM

СИБИРЬ-25



СИБИРЬ-40



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Благодаря внедрению в печь системы вторичного дожига, топливо полностью сгорает в топочной камере, значительно увеличивая КПД.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Сварные швы выполнены роботом-автоматом, что гарантирует жесткость и герметичность конструкции топочной камеры.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Стенки топочных камер выполнены либо из стали толщиной 12 мм, либо из литого чугуна.

УДОБСТВО

Можно отапливать из парильного помещения.

СРОК СЛУЖБЫ - 50 ЛЕТ


КОНФИГУРАЦИИ

Материал топки:

Чугун



Сталь

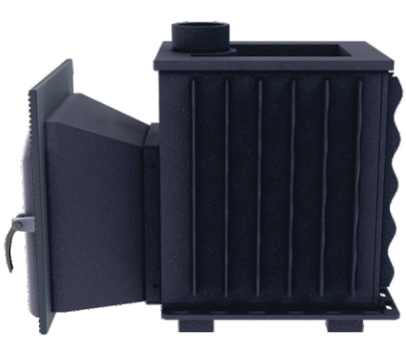


Размер топочной дверцы:

545x545



700x700

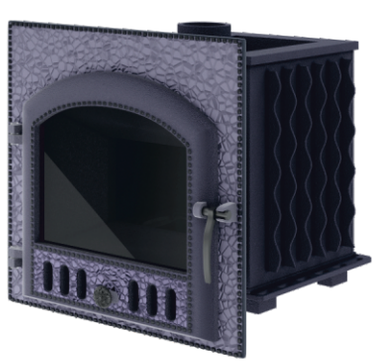

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

КОНФИГУРАЦИИ


Вид облицовки:

В камне

Оптима



Президент

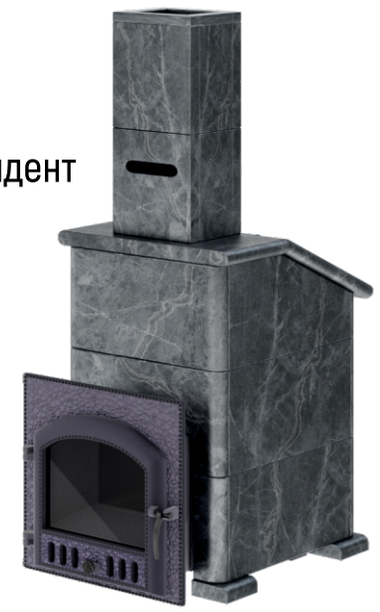

В сетке



В сетке с закрытой каменкой




Под обкладку




Под обкладку с закрытой каменкой




Вид камня:




Змеевик



Пироксенит




Талькомагнезит



Гранатовый амфиболит

СХЕМА УСТРОЙСТВА ПЕЧИ В РАЗРЕЗЕ

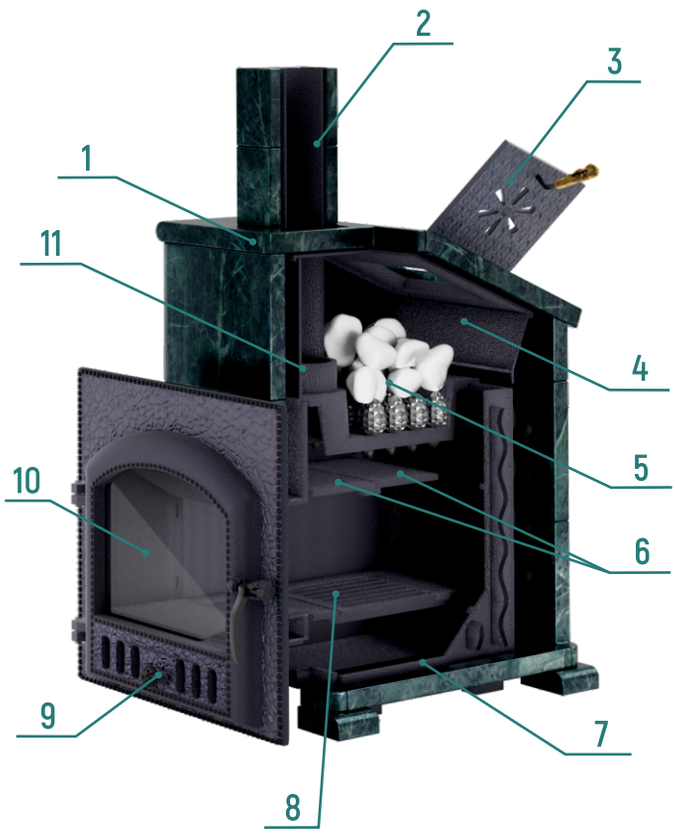

1 - облицовка печи;
2 - дымоходная труба;
3 - дверца каменки;
4 - каменка печи;
5 - наполнение каменки;
6 - стальные отбойники пламени;
7 - основание печи;
8 - чугунная колосниковая решетка;
9 - регулировка поддува;
10 - панорамная дверца;
11 - ребра жесткости.

Технические характеристики	Ед. изм.	Модель премиальной банной печи		
		Сибирь-25	Сибирь-40	Дубрава
Объем парильного помещения	м³	18-25	30-40	10-20
Масса печи, не более	кг	200-570	200-570	90-345
Масса камней	кг	150	200	40
Глубина топочной камеры	мм	500	527	350
Вид топлива		дрова	дрова	дрова

ДУБРАВА

Вид облицовки:

В камне

Круглая



Классика



НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА

БАННЫЕ ЧАНЫ.....69
КАЗАН-МАНГАЛЫ.....71
МАНГАЛЫ.....72
ГРИЛИ 74
ПЕЧИ ПОД КАЗАН.....76
ОЧАГИ ДЛЯ САДА.....77
МОБИЛЬНЫЕ ПЕЧИ.....78

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ

ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ.....79

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....81

ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА


НОВИНКА

БАННЫЕ ЧАНЫ

Современный ритм жизни все чаще приводит нас к эмоциональной и физической усталости. Представьте себе место, где каждое мгновение превращается в ритуал релакса и восстановления. **Банные чаны «Сибирь» из нержавеющей стали, наполненные теплом живого огня и ароматом древесины, – это не просто средство парения, это ключ к уникальному состоянию душевного равновесия и расслабления тела.**


Польза для тела и души:

Погружаться в теплую воду можно с использованием арома-масел, хвойных веток, цитрусовых фруктов и других ароматных добавок, все они будут давать разный полезный эффект. В целом нахождение в теплой воде на свежем воздухе - это улучшение кровообращения, выведение токсинов, снятие мышечного напряжения и повышение иммунитета.

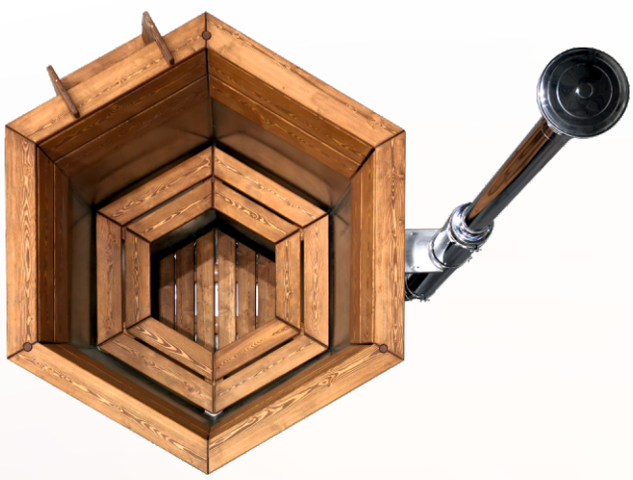

ЧАН 6 ГРАНЕЙ

- ДЛЯ ПАРЕНИЯ ДО 4 ЧЕЛОВЕК
- ОБЪЕМ ВОДЫ - 1 370 Л
- МАССА НЕТТО - 304 КГ

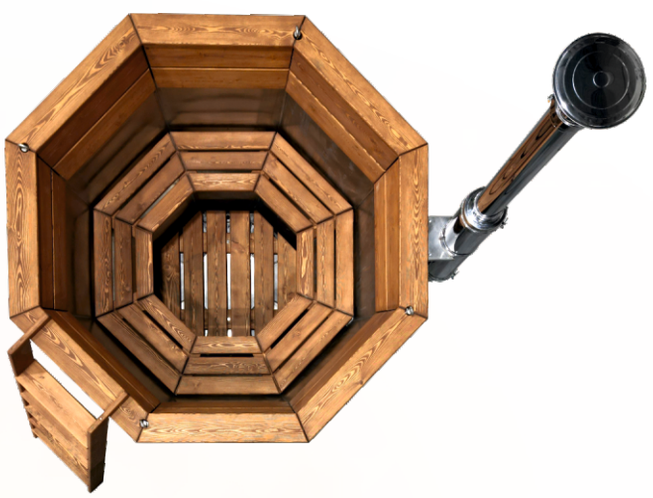


ЧАН 8 ГРАНЕЙ

- ДЛЯ ПАРЕНИЯ ДО 6 ЧЕЛОВЕК
- ОБЪЕМ ВОДЫ - 1 550 Л
- МАССА НЕТТО - 336 КГ



Трендовый формат релакса





фурнитура из натурального дерева с влагостойкой обработкой




дымоход в комплекте



крепления для перемещения



нержавеющая сталь толщиной 2 мм (AISI 304)

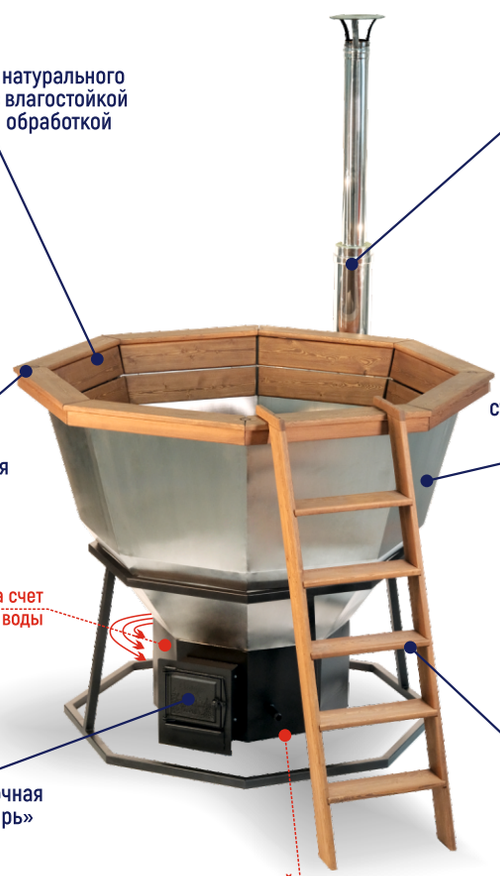

ускоренный нагрев за счет встроенной в печь системы циркуляции воды



чугунная топочная дверца «Сибирь»



эргономичная приставная лестница

печь из нержавеющей стали AISI 430 - 3 мм

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

КАЗАН-МАНГАЛЫ

Казан-мангалы, созданные заводом «НМК» - идеальное сочетание традиций и современных технологий. Эти уникальные устройства объединяют в себе функции казана и мангала, позволяя готовить разнообразные блюда на открытом огне. Благодаря равномерному распределению тепла, блюда в казан-мангале получаются особенно вкусными и сочными. Сталь марки СТ3СП5, из которой они изготовлены, обеспечивает отличную теплопроводность.

Казан-мангал позволяет готовить множество блюд – от плова и супов до шашлыка и запеченных овощей. Это делает его универсальным инструментом для пикников и семейных встреч.



Казан-гриль «Дачный»



Казан-мангал «Сибирь»

Технические характеристики казан-мангалов	Ед. изм.	Модель	
		Казан-гриль «Дачный»	Казан-мангал «Сибирь»
Глубина	мм	477	595
Ширина	мм	1309	1550
Высота	мм	886	800
Диаметр дымохода	мм	115	
Масса изделия	кг	74	64

МАНГАЛЫ

Современный загородный отдых ассоциируется с душевной атмосферой, комфортным пребыванием на природе со вкусной и здоровой едой. Мясо, птица, рыба, овощи, морепродукты - все это можно приготовить на углях, используя для этого **мангалы бренда «Сибирь»**, изготовленные заводом «НМК». Мы перенесли богатый опыт производства отопительного оборудования на разработку и изготовление качественных товаров для отдыха.



Мангал «Винтаж»



Мангал «Семейный»

Технические характеристики мангалов	Ед. изм.	Модель	
		Мангал «Винтаж»	Мангал «Семейный»
Глубина	мм	330	690
Ширина	мм	1140	362
Высота	мм	795	790
Масса изделия	кг	30	36

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ



Мангал «Сибирь-10/1,5» складной



Мангал «Сибирь-10 Н» складной
нержавеющая сталь



Мангал «Сибирь-10» складной



Мангал «Сибирь» разборный с полками

*полки приобретаются отдельно

Технические характеристики мангалов	Ед. изм.	Модель			
		10/1,5	10Н	10	Сибирь разборный
Глубина	мм	296	352	352	520
Ширина	мм	570	570	570	360
Высота	мм	384	426	426	440
Масса изделия	кг	5,7	9,5	10	13

ГРИЛИ

Линейка грилей от завода «НМК» отвечает требованиям даже самых искушенных кулинаров. Конструкторам завода удалось совместить в одной модели целый ряд функций, что позволяет в комфортных условиях приготовить самые разнообразные блюда: жареные, тушеные, копченые или запеченные. Привычные всем блюда из мяса, рыбы, морепродуктов или овощей приобретают совершенно новый вкус и восхитительный аромат.



Гриль-барбекю «Дачный»



Гриль-барбекю «Олень»



Гриль-барбекю «Термо»

Регулировка высоты поддона гриля

Технические характеристики грилей	Ед. изм.	Модель		
		Гриль-барбекю «Дачный»	Гриль-барбекю «Олень»	Гриль-барбекю «Термо»
Глубина	мм	462	378	463
Ширина	мм	1130	1237	1424
Высота	мм	935	1482	972
Масса изделия	кг	40	70	42

НОВИНКА

ГРИЛИ И МАНГАЛЫ АЛТАЙ

Технические характеристики грилей	Ед. изм.	Модель	
		Гриль «Алтай-12»	Гриль «Алтай-9»
Глубина	мм	330	330
Ширина	мм	1373	1091
Высота	мм	892	735
Масса изделия	кг	21	13,5

Технические характеристики грилей	Ед. изм.	Модель		
		Мангал «Алтай-12»	Мангал «Алтай-9»	Мангал «Алтай-6»
Глубина	мм	323	323	323
Ширина	мм	1373	1094	915
Высота	мм	782	630	450
Масса изделия	кг	17	10,5	13,5

ГРИЛИ

МАНГАЛЫ



СВОБОДНАЯ РРЦ

толщина стали 2 мм

ПЕЧИ ПОД КАЗАН

Печи под казан «Сибирь» от завода «НМК» представляют собой надежные и долговечные приспособления для приготовления блюд в казане и другой чугунной посуде. Настоящий плов, шурпа, басма и другие всеми любимые блюда легко приготовить в правильных условиях при помощи печей под казан «Сибирь». Использование только качественного толстостенного металла, продуманная конструкция и оптимальная рекомендованная розничная цена делают данные печи еще более привлекательными для всех любителей загородного отдыха.



Печь под казан «Сибирь»



Печь под казан «Сибирь» с полками



Печь под казан «Сибирь» с чугунной плитой и дверцей



- ∅ 330 мм
- ∅ 380 мм
- ∅ 460 мм

Печь под казан «Балхаш»

Технические характеристики печей под казан	Ед. изм.	Модель			
		Сибирь	Сибирь с полками	Сибирь с чуг. плитой и дверцей	Балхаш
Глубина	мм	465	430	717	330/380/460
Ширина	мм	465	1215	520	330/380/460
Высота	мм	800	872	715	600
Диаметр дымохода	мм	115			-
Масса изделия	кг	39	60	82	13,5/16/19

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

ОЧАГИ ДЛЯ САДА

Костровые чаши приобретают все большую популярность в кругу владельцев загородных домов и дачных участков. Благодаря интересному дизайну, а также универсальности такие чаши позволяют создать особую атмосферу уюта и тепла, а также, что тоже крайне важно, отвечают всем нормам пожарной безопасности.

Очаг для сада «Сибирь» станет отличным подарком и необходимым приобретением для придания изюминки ландшафтному дизайну в Вашем саду, добавит шарма и изысканности.



Очаг «Садовый»



Очаг «Гармония»



Очаг «Природа» на подставке



Очаг «Природа»

Технические характеристики очагов для сада	Ед. изм.	Модель			
		Садовый	Гармония	Природа на подставке	Природа
Глубина	мм	506	545	700	700
Ширина	мм	506	545	700	700
Высота	мм	369	340	553	448
Масса изделия	кг	19	13,8	34	28,5

МОБИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Специально для любителей активного отдыха на природе конструкторский отдел завода «НМК» разработал и запустил в серию **мобильные печи «Сибирь»**. Испытания печей проводились опытными путешественниками в условиях крайнего севера и Арктики, где они зарекомендовали себя как высокоэффективные и надежные портативные отопительные приборы.



Мобильная печь «Турист»



Мобильная печь «Сибирь-ДТ»




Мобильная печь «Сибирь- Полигон»

*складной дымоход в комплекте

Технические характеристики мобильных печей	Ед. изм.	Модель		
		Турист	Сибирь-ДТ	Сибирь-Полигон
Глубина	мм	465	455	353
Ширина	мм	255	255	300
Высота	мм	470	639	511
Масса изделия	кг	7,5	22	22,5


ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ

Выполним заказ в соответствии с нормативными документами и технологическими возможностями. Изготовление пресс-форм для литья и готовых отливок по чертежам и эскизам заказчика в соответствии с ГОСТ 26358-84.

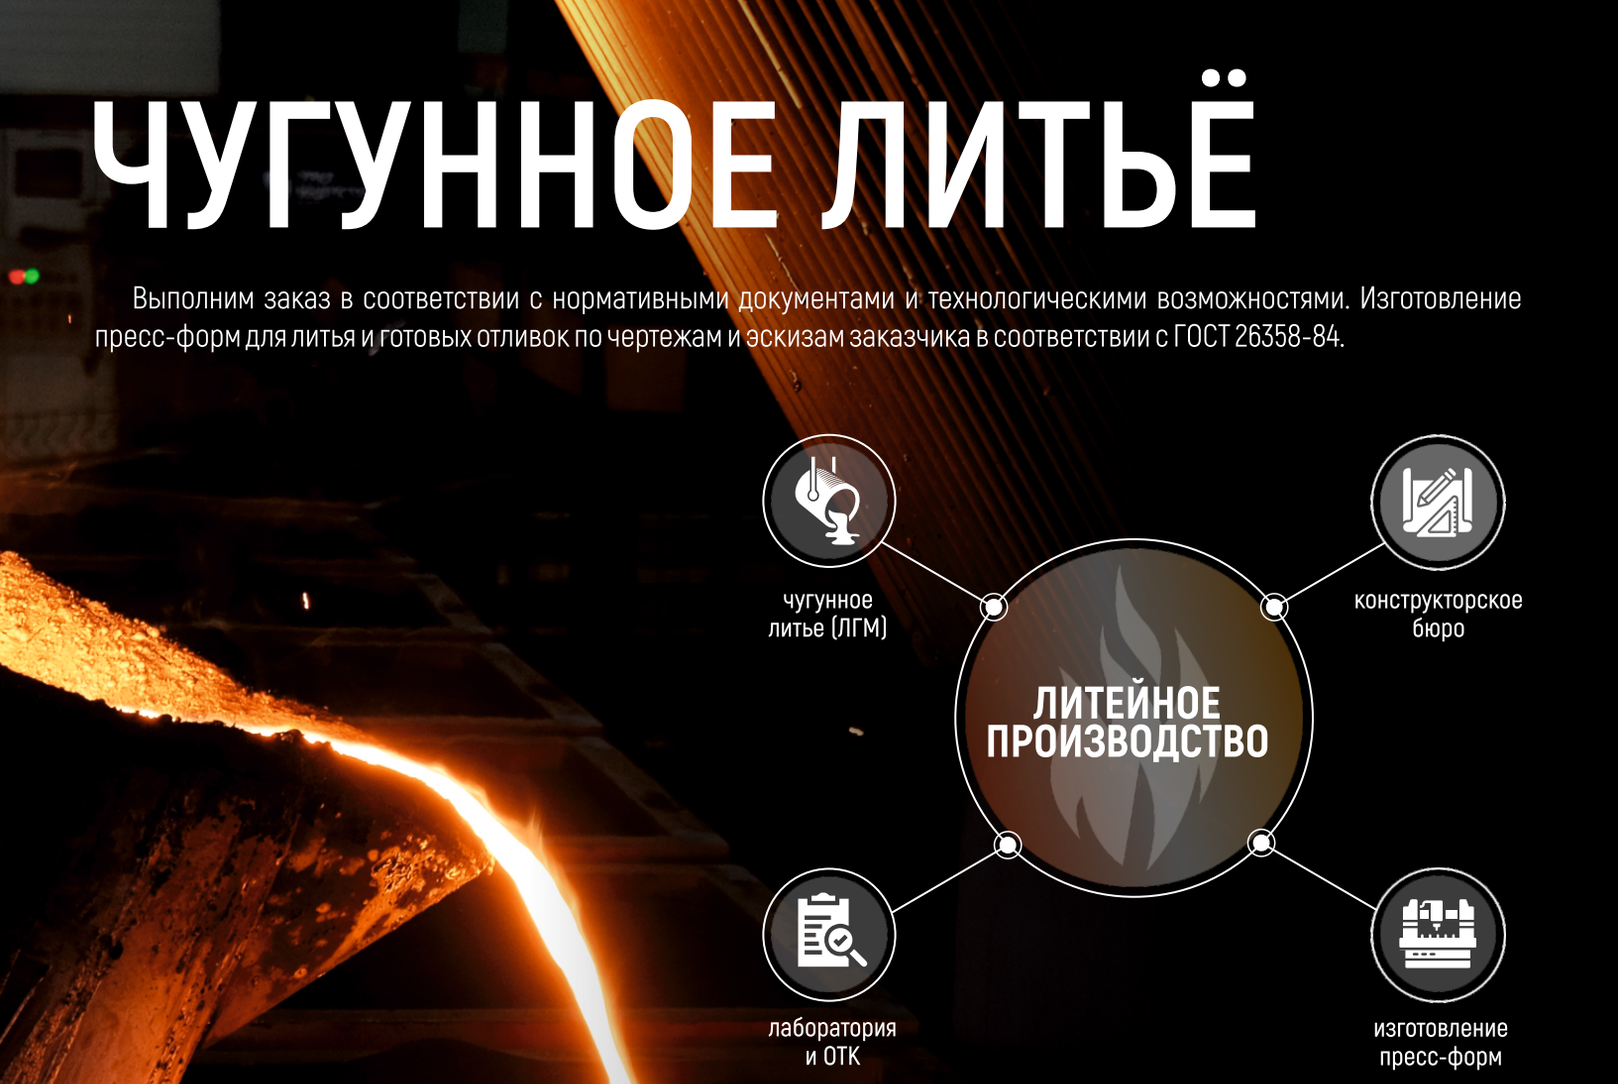

- Высокая точность
- Возможность изготовления сложных деталей
- Экологичность

- Вес отливки - от 0,5 до 200 кг
- Минимальная партия: 5-10 тонн в месяц
- Размер отливок до 550x550x750 мм (в зависимости от отливки, оговаривается индивидуально)

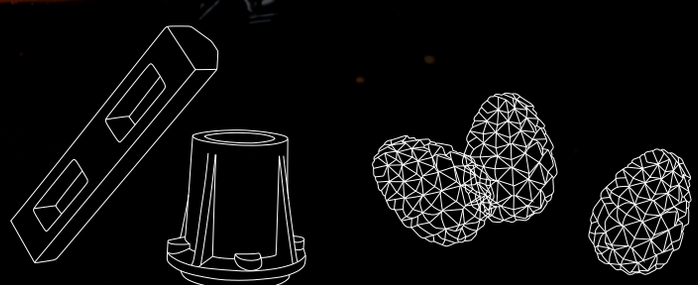




Аксессуары для бани и гриля



Чугунные дверцы




Топки для банных печей



Колосники




Стартовые дымоходные трубы



Плиты и конфорки

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ

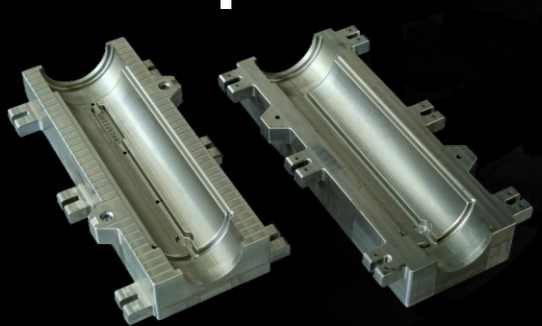

Пресс-формы для литья



Чугунные изделия

НМК
ОСНОВАНА В 1997 ГОДУ

НОВОСИБИРСКАЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



О БРЕНДЕ «СИБИРЬ»

Мы производим отопительное оборудование под одноименным товарным знаком и уверены, что оно соответствует такому великому и громкому названию как «Сибирь».

Любой бренд, любое название - это ассоциативный ряд форм, содержаний и контекста. Сибирь в нашем понимании - это определенное объединение контрастов: с одной стороны, стужа и снег снаружи, с другой, тепло, добро и уют внутри. Сибирь - это наша родная земля, наш край, место, которое всегда хранится в нашем сердце.

Сибирь - это честность по отношению к себе, к окружающему миру. Это откровенность перед людьми, позволяющая через продукцию делиться своим мировоззрением и своими ценностями. Это масштабность, то есть понимание той роли, которую определил регион сам для себя и необходимость соответствовать этим требованиям, занимаясь ежедневной производственной деятельностью.

Сибирь - это ассоциация с могуществом, мощью, которые ощущаются повсеместно. Это ответственность перед людьми, которые находятся рядом, перед страной, перед всем миром. Это богатство, которым наделены люди, живущие здесь, это колоссальные ресурсы и безграничные возможности для роста и развития.

Сибирь - это традиции, преемственность, это объединение прошлого и будущего в единую гармоничную форму, это безусловная ценность настоящего момента, принятие единственного сейчас. Это любовь, чистая, искренняя, всеобъемлющая любовь ко всему, что нас окружает.

Сибирь - это созидание, а оно подразумевает творчество, а любое творчество - это разностороннее открытие и познание себя, своих талантов, объединение истинности с подлинными чувствами. Это поступательное движение вперед.

ТЕПЛЫЕ ТРАДИЦИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Сибирь

Официальный партнер завода «НМК»

Россия, НСО
р.п. Коченево, ул. Южная, 23
тел: 8 (383) 230-34-35
e-mail: info@novmk.ru

Единый бесплатный
информационный номер:

8 800 700 00 92

www.novmk.ru

EAC